MITSUBISHI

Changes for the Better

三菱プロジェクター
LVP-XD205/LVP-SD205

明るい場所でも、ハッキリ。

映像ディテールも、クッキリ。

高輝度
2000lm

ハイコントラスト
2000:1

軽量2.4kg、
約A4サイズの
コンパクトボディー

リアル XGA **LVP-XD205** 希望小売価格 312,900円
（税抜価格 298,000円）

リアル SVGA

LVP-SD205
希望小売価格 249,900円
（税抜価格 238,000円）

PICTURE BY DLP™ A TEXAS INSTRUMENTS TECHNOLOGY

みんなで止めよう温暖化
「三菱電機」チーム・マイナス6%

人も地球も、気持ちよく。
ユニ&エコ

掲載商品の価格は、配送・設置調整費・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

三菱プロジェクター

リアルXGA

LVP-XD205

希望小売価格312,900円（税抜価格298,000円）

リアルSVGA

LVP-SD205

希望小売価格249,900円（税抜価格238,000円）

機能

- ■ 3次元Y/C分離 ……クロスカラーノイズを抑えた鮮明な映像を再現。
- ■ ホワイトエンハンス……映像ソースに合わせた適切な色を再現。
- ■ 長寿命ランプ ……最大3000時間※まで使用可能。
  光源ランプのランニングコストや交換の手間を大幅に低減。
  ※ ランプ低モード時:3000時間。ランプ標準モード時:2000時間。

■ シネマモード ■ 縦台形歪み補正 ■ パスワードロック ■ ページ送り機能 ■ 前面排気

入出力端末



1. RGB コンピューター入力端子
2. RGB コンピューター出力端子
3. オーディオ入力端子
4. オーディオ出力端子
5. リモコン受光部
6. S端子
7. コンポジットビデオ
8. USB端子

外形寸法図

上面図



正面図



投写距離図

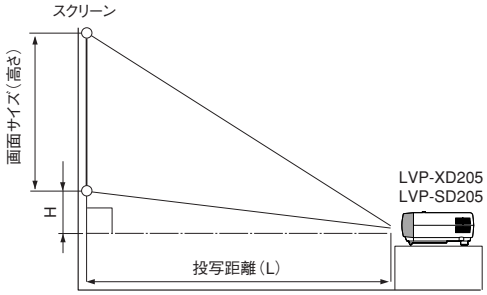

仕様

型名	LVP-XD205	LVP-SD205
投写方式	0.55形（単板DMD）×1枚、時分割色分離・合成方式	
画素数	1024 × 768 (総画素数 786,432)	800 × 600 (総画素数 480,000)
明るさ※1	2000lm	
コントラスト比	2000 : 1	
画像サイズ	最小40形 ～ 最大300形	
光源※2	高圧水銀ランプ205W	
表示可能解像度※3	VGA－SXGA(640 × 480 －1280 × 1024), パネル表示解像度 : XGA 1024 × 768	VGA－XGA(640 × 480 －1024 × 768), パネル表示解像度 : SVGA 800 × 600
入力信号方式	NTSC / NTSC 4.43 / PAL (including PAL - M , N) / SECAM / PAL - 60 NTSC水平解像度:600TV本（S端子入力時） Component Video ; 480i/p, 576i/p, 720p , 1080i	
コンピューター入力	RGB入力: ミニ D-sub 15pin 1系統 音声: ステレオミニジャック（φ3.5 mm）1系統	
ビデオ入力	RCA 端子× 1系統 、S端子 × 1系統 音声: ステレオミニジャック（φ3.5 mm）1系統※4	
コンピューター出力	RGB出力: ミニ D-sub 15pin ×1系統 音声: ステレオミニジャック（φ3.5 mm）× 1系統	
制御入出力 ページアップ/ ダウン用	USB端子［4ピン（オス）Bタイプ］1系統	
寸法	幅261 × 高さ87 × 奥行き218 mm（突起部除く）	
質量	2.4kg	
電源	AC 100V、50/60Hz	
消費電力	280W	
オプション	電源コード、変換アダプター、RGB信号ケーブル、ソフトキャリングケース、 ビデオケーブル、リモコン、乾電池、クイックスタートアップ、 取扱説明書、保証書、三菱DIAMOND VIEW CLUBご案内	
オプション	交換用ランプ（VLT-XD205LP）、天吊金具（BR-XD110）、 高天井用ポール（BR-XD400P）、リモコン（R-SC1）	

※1:プロジェクターには内部圧力の高い高圧水銀ランプを使用しています。このランプは、その性質上衝撃や 使用時間の経過により大きな音を伴って破裂したり、不点灯状態になることがあります。なお、破裂したり、不点灯に至るまでの時間はランプの個体差や使用条件によって大きな差があります。※2:出荷時における本製品全体の平均的な値を示しており、JIS X 6911:2003 データプロジェクターの仕様書様式に則って記載しています。測定方法、測定条件については附属書2に基づいています。※3:XGA、SVGAは米国IBM社の登録商標です。※4:端子はンピュータ入力と兼用。 ※台形歪補正の可変範囲は入力信号により異なります本体の傾き角を前後方向に対して±30°を超えた状態で動作させないでください。 ※プロジェクターはJIS C 61000-3-2適合品です。※DLP™、DMDは米国テキサス・インスツルメンツ社の商標です。

投写距離一覧表

画面サイズ（16:9の場合）	投写距離（L）		高さ（H）	画面サイズ（4:3の場合）	投写距離（L）		高さ（H）
	最短	最長			最短	最長	
40形▽縦50cm 横89cm	1.4m	1.7m	17.1cm	40形▽縦61cm 横81cm	1.3m	1.5m	8.8cm
60形▽縦75cm 横133cm	2.1m	2.5m	25.7cm	60形▽縦91cm 横122cm	1.9m	2.3m	13.3cm
80形▽縦100cm 横177cm	2.8m	3.3m	34.3cm	80形▽縦122cm 横163cm	2.6m	3.1m	17.7cm
100形▽縦125cm 横221cm	3.5m	4.2m	42.9cm	100形▽縦152cm 横203cm	3.2m	3.8m	22.1cm
150形▽縦187cm 横332cm	5.2m	6.3m	64.3cm	150形▽縦229cm 横305cm	4.8m	5.8m	33.2cm
180形▽縦224cm 横398cm	6.3m	7.5m	77.1cm	180形▽縦274cm 横366cm	5.8m	6.9m	39.8cm
200形▽縦249cm 横443cm	7.0m	8.4m	85.7cm	200形▽縦305cm 横406cm	6.4m	7.7m	44.2cm
250形▽縦311cm 横553cm	8.7m	10.5m	107.1cm	300形▽縦457cm 横610cm	9.6m	—	66.3cm

※ 16:9とはスクイーズ機能で投写した場合のことであり、ワイドパネルでは投写していません。

「プロジェクター」のホームページ　**www.MitsubishiElectric.co.jp/projector/business**

安全に関するご注意

●正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」ならびに「使用上のご注意説明書」をよくお読みください。

水、湿気、油煙、湯気、ほこりなどの多い場所に置いたり、使用しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。

●液晶パネルは高精度技術で製造されていますが、0.01%以下の画素欠けや常時点灯画素が発生することがありますのであらかじめご了承ください。●データプロジェクターの補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後8年です。●商品定格、仕様は改良などのため一部変更することがありますのでご了承願います。●製造番号は、安全確保上重要なものです。お買上げの際は、商品本体に製造番号が表示されているかお確かめください。●画面はハメコミ合成です。●印刷の色は、実際の色と多少ちがうことがありますので、ご了承願います。●このカタログについてのお問い合わせは、下記へご相談ください。●本カタログに記載の製品は、日本国内用ですので、日本国外では使用できず、またアフターサービスもできません。Products in this catalog are designed for use in Japan only. Servicing is not available outside of Japan.

三菱電機株式会社　映像情報営業部 プロジェクター営業課 TEL(03)3218-6107 〒100-8310 東京都千代田区丸の内2-7-3 東京ビル
京都製作所 PJ営業課 TEL(075)958-3090 〒617-8550 京都府長岡京市馬場図所1番地

お問合わせは下記へどうぞ

関東（神奈川除く）・北海道・東北・信越 …… 03-3218-6107
神奈川 …… 045-224-2620
東 海 …… 052-565-3353
北 陸 …… 076-233-5507
近畿・四国・中国 …… 06-6347-2491
九州・沖縄 …… 092-721-2145

●お買い求め、ご相談は信用とサービスの行きとどいた当店へどうぞ。

S-188-5-B7254-A 京0511〈MDOC〉　2005年11月作成