



SE1U


Keine Kompromisse mehr: endlich ein Einsteigergerät für Profis.



Gerade bei einem transportablen Beamer ist Flexibilität Trumpf. Oder wissen Sie immer, was Sie an Ort und Stelle erwartet? Worauf Sie sich verlassen können, ist jedoch, dass Sie mit dem ultrakompakten SE1U immer bestens gerüstet sind und jeder Präsentation gelassen entgegensehen können. 1.200 ANSI Lumen setzen Ihren Vortrag ins rechte Licht. Und auch in kleinen Räumen brauchen Sie sich keine Sorgen um Ihr Format zu machen. Der SE1U liefert ab 1,5 Metern Projektionsdistanz gestochen scharfe Bilder, und die Digital-Keystone-Korrektur behebt vertikale Verzerrungen. Sie können entspannt daneben stehen und haben Ihren Beamer mit der kabellosen Fernbedienung immer im Griff.

Falls jemand aber doch auf den Beamer schaut, liegt das nicht an den leisen 32 dB Lüftergeräusch, sondern an seinem modernen Design in Delfinblau.


- 1.200 ANSI Lumen
- Auflösung 800 x 600 Pixel (SVGA)
- Kontrastverhältnis 400:1
- 2,1 Kilogramm

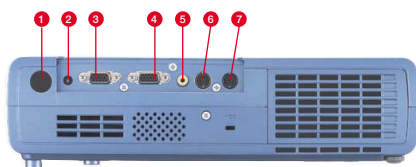

- 1 Infrarotsensor
- 2 Audio EIN
- 3 RGB-(PC-)Ausgang
- 4 RGB-(PC-)Eingang
- 5 Video-RCA
- 6 S-Video
- 7 RS-232C-Schnittstelle
- 8 Fernbedienung

SE1U

Modell	SE1U
Technologie	3 x 0,55"-Polysilizium-LCD (mit Micro-Lens-Technologie)
Auflösung/Pixelanzahl	800 x 600 (ges. 1.440.000 Pixel)
Farben	16,77 Millionen
Vertikalfrequenz (V-Sync)	50–85 Hz
Horizontalfrequenz (H-Sync)	15–93 kHz
Projektionslampe	130 W (low mode: 110 W)
Lampenlebensdauer	ca. 3.000 Stunden (low mode)
Objektiv	F/1,8, f = 21,4 mm
Bildhelligkeit	1.200 ANSI Lumen
Kontrast	400:1
Projektionsdistanz	1,50–11,60 m
Bilddiagonale	1,02–7,62 m
Integrierter Lautsprecher	1 W Mono
Lüftergeräusch	32 dB (low mode)
PC-Kompatibilität	640 x 400 bis 800 x 600 Pixel (kompr. 1.280 x 1.024 Pixel)
Video-Kompatibilität	NTSC/NTSC 4.43/PAL (inkl. PAL-M, N), SECAM/PAL-60/DVD/HDTV 480 i/p (525 i/p), 576 i/p (625 i/p), 720 p (750 p), 1.080 i
Funktionen/Besonderheiten	Vertikale Keystone-Korrektur (+15/-15), digitaler Zoom, 10-sprachiges OSD
Eingänge	PC (RGB): Mini D-Sub 15-polig, Video: 1x RCA + 1x S-Video/Audio: 1x Stereo Mini Jack
Ausgänge	RGB: Mini D-Sub 15-polig
Kommunikationsschnittstellen	RS-232C (Mini DIN 8-polig)
Zubehör	Kabelsatz, kabellose Fernbedienung (mit Batterien), Bedienungsanleitung (auf CD-ROM), „Quick-Start-Handbuch“, Quick Guide
Maße (B x H x T)	303 x 84 x 206 mm
Gewicht	2,1 kg
Spannungsverbrauch	220 W
Spannung	100–240 V/AC ± 10 %, 50/60 Hz

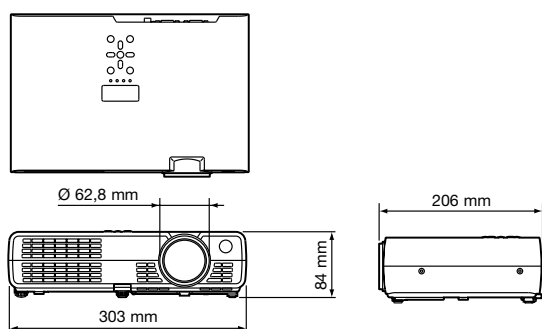

Projektionsfläche			Projektionsdistanz
Bilddiagonale	Breite	Höhe	
cm	cm	cm	cm
102	81	61	150
152	122	91	230
203	163	122	310
254	203	152	380
381	305	229	580
508	406	305	770
635	508	381	970
762	610	457	1.160

(Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten)

Mitsubishi Electric Europe B.V. • Niederlassung Deutschland • Electronic Visual Systems • Gothaer Straße 8 • D-40880 Ratingen
Tel.: +49 (0) 21 02/4 86 92 50 • Fax: +49 (0) 21 02/4 86 73 20 • www.mitsubishi-evs.de