



HC910

Mehr Kino für alle!




Endlich ein 576-p-Einsteigergerät für alle, die beim Kinogenuss höchsten Wert auf Qualität legen. Zum Beispiel auf die bewährte Mitsubishi Bildqualität. Die DLP™-Technologie bringt brillante Bilder mit einer Auflösung von 1.024 x 576 Pixel im 16:9-Format auf die Leinwand. 1.000 ANSI Lumen und ein Kontrastverhältnis von 4.000:1 erwecken die Bilder gestochen scharf und detailgetreu zum Leben – selbst in nicht vollständig abgedunkelten Räumen.

Damit diese eindrucksvollen Bilder wirken können, arbeitet der HC910 mit nur leisen 25 dB Lüftergeräusch. Und auch

über den Lampentausch brauchen Sie sich erst einmal keine Gedanken zu machen, denn sie haben eine Lebensdauer von bis zu 3.000 Stunden. Bei so vielen guten Eigenschaften bleibt wirklich nur noch eine Frage offen: Wer kümmert sich um das Popcorn?

- 0,65" DLP™, 576 p, 12° DDR
- 1.000 ANSI Lumen
- Auflösung: 1.024 x 576 Pixel
- Kontrastverhältnis: 4.000:1
- Gewicht: 2,9 kg






HC910

Modell	HC910
Technologie	0,65" DMD, 12° DDR, 16:9-Format
Auflösung/Pixelanzahl	1.024 x 576 (ges. 589.824 Pixel)
Bildhelligkeit	1.000 ANSI Lumen
Kontrast	4.000:1 (mit motorisierter IRIS: on/off)
Farben	16,77 Millionen (7-Segment-Farbrad)
Video	600 Linien
Vertikalfrequenz (V-Sync)	50–85 Hz
Horizontalfrequenz (H-Sync)	15–80 kHz
Bandbreite	bis 110 MHz
Projektionslampe	200 W
Lampenlebensdauer	ca. 3.000 Stunden (Low Mode) ¹
Objektiv	F/2,4–2,6
Zoom Ratio	1,6–2,0:1
Zoom/Fokus	Manueller Fokus und Zoom
Bilddiagonale	1,02–6,99 m
Lüftergeräusch	25 dB (Low Mode)
PC-Kompatibilität	640 x 480 bis 1.024 x 576 Pixel (kompr. 1.280 x 1.024 Pixel), Sync auf Grün möglich
Video-Kompatibilität	NTSC/NTSC 4.43, PAL (inkl. PAL-M, N), SECAM, PAL-60, Video-Komponente, 480 i/p, 576 i/p, 720 p, 1.080 i (1.125 i 60 Hz), 1.080 i (1.125 i 50 Hz)
Funktionen/Besonderheiten	Digitale vertikale Trapezkorrektur, Video-Line Doubler (3:2 pull-down), 3D Y/C, 10-sprachiges OSD, PIN-Code-Schutz (Menüeinstellungen), AV-Memory-Funktion
Eingänge	PC (RGB): 1 x Mini-D-Sub 15-polig, 1 x DVI-D (mit HDCP) Video: 1 x RCA, 1 x S-Video, 1 x RCA (Y, CB, CR)
Kommunikationsschnittstellen	1 x RS-232C (8-polig)
Fernbedienung	Komplettbedienung des Projektors, hintergrundbeleuchtet, direkte Funktion mit AV Memory
Maße (B x H x T)	310 x 100 x 245 mm (exkl. Standfüßen)
Gewicht	2,9 kg
Leistungsaufnahme	ca. 280 W
Spannung	AC 100–240 V ± 10 %, 50/60 Hz
Mitgeliefertes Zubehör	Kabelsatz, Fernbedienung (inkl. Batterien), Kurzbedienungsanleitung, mehrsprachige Bedienungsanleitung (CD-ROM), Luftfilter

¹Abhängig vom Einsatzbereich und der Nutzung. Es handelt sich um einen Durchschnittswert des Lampenherstellers, der unter Idealbedingungen ermittelt wurde.

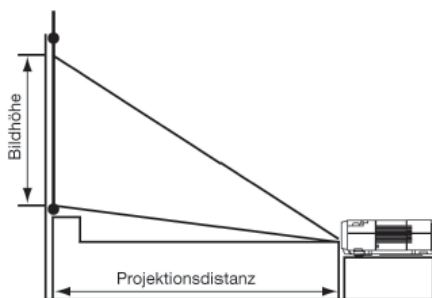

Bildgröße (16:9-Format)			Projektionsdistanz	
Bilddiagonale cm	Breite cm	Höhe cm	cm/minimal mit Maximal-Zoom	cm/maximal mit Minimal-Zoom
102	89	50	141	171
152	133	75	214	259
203	177	100	287	347
254	221	125	360	435
381	332	187	542	656
508	443	249	724	876
635	553	311	906	–
699	609	342	998	–

(Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten)

Mitsubishi Electric Europe B.V. • Niederlassung Deutschland • Electronic Visual Systems • Gothaer Straße 8 • D-40880 Ratingen
Tel.: +49 (0) 21 02/4 86 92 50 • Fax: +49 (0) 21 02/4 86 73 20 • www.mitsubishi-evs.de