

Mitsubishi UD8350U/LU /BL

MITSUBISHI UD8350U/LU /BL



Hersteller Mitsubishi bietet mit dem UD8350U/LU /BL einen DLP Projektor mit WUXGA 1920 x 1200 Auflösung und einem Kontrast von 2000:1 an. Die eingebaute Lens Shift Funktion, bringt Freiheit beim Aufstellen.

819 cm Bildbreite wird der Projektor gut ausleuchten können. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 546 cm würden wir hier empfehlen. Für den Fall, dass das Bild dann doch noch zu klein ist, bietet der Projektor eine integrierte Edge Blending Software an, mit dieser können mehrere Projektoren ein großes Bild zusammen projizieren.


Des Weiteren ist er Full HD 1080P kompatibel. Der Projektor kam 2011 auf den Markt und wird vom Hersteller nicht mehr verkauft.

Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem


1 x 0,67" DLP Chip
WUXGA 16/9 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen	Projektor	6500 / 3250 im singel lamp Mode	Leinwand	2889 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast	Projektor	2000:1 full on/off	Leinwand	2000:1 full on/off
Schwarzwert	Projektor	3,2500 min. Lumen	Leinwand	1.446 min. Lumen
Lens shift	Vert.: +50% -10% Hori.: +/-10%			
Auflösung	WUXGA 1920 x 1200 2.304.000 Pixel WUXGA 1920 x 1200 komprimiert			
Wiedergabesignale	PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p			
3D Kompatibilität	Frame Sequential (3D Ready)			
Einsatzgebiet	Stationär Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum. Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.			
Lichtquelle	2 x 330W Lampe Artikel Nr.: VLT-XD8000LP			
Licht Lebensdauer	2000 Std. 4000 Std. im Eco Mode			
Betriebskosten	-			
Focus	motorisch			
Zoom	motorisch 1.35			
Objektiv	F=2,0-2,4 f=24,5-33,1 mm			
Projektionsverhältnis	1,65-2,23:1			
Audio	-			

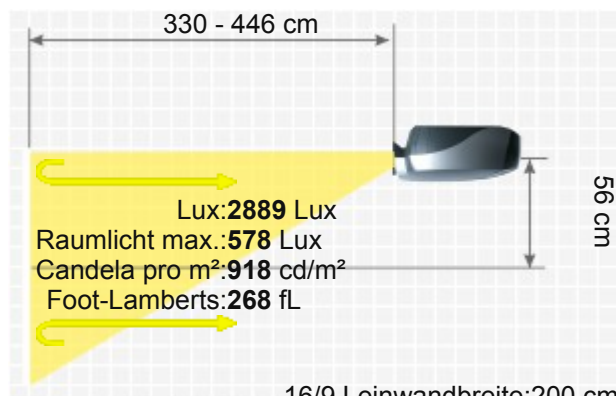

16/9 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

Anschlüsse	HDMI 1.3 in DVI-D HDCP in D-sub 15 pin in 5 x BNC RGBHV in S-Video in Cinch Video in RS232C in und out RJ45 in
Deckenmontage	Ja
Stromverbrauch	870W
Maße BxHxT	490 x 201 x 506 mm (19,3"x7,9"x19,9") 49.84 L/dm³
Betriebsgeräusch	-
Gewicht	16,50 kg / 36,38 lbs.
Keystone-Korrektur	-
Ausleuchtung	-
Frequenz	H-sync: 15-100 kHz V-sync: 50-95 Hz
Foot-Lamberts	268 fL / max. 819 cm Bildbreite
Candela pro m²	938 cd/m²

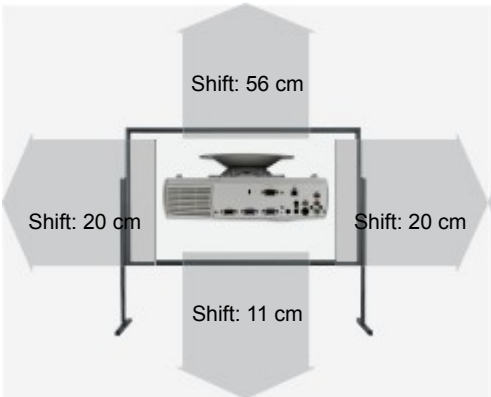

- Full HD 1080P kompatibel
- Direkt Power Off
- Lens shift Funktion
- Benutzer-Logo Einblendung
- Eco Mode
- Kensington Slot
- sRGB
- Ausstattung (Extras)
 - 24/7 Dauereinsatz fähig
 - Edge Blending
 - BrilliantColor™
 - PJLink™
 - Lan Netzwerk kompatibel.
 - Crestron®-Software kompatibel.
 - Bild-neben-Bild
 - 6-Segmente Farbrad
- Screen Mirroring -

Optional erhältliche Objektive					
Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
OL-XD8000UZ	4.45-8.63:1	8.9-17.3 m	50-10%	+/-10%	motorisch
OL-XD8000EZ	1.25-1.57:1	2.5-3.1 m	50-10%	+/-10%	
OL-XD2000TZ	2.84-4.61:1	5.7-9.2 m	50-10%	+/-10%	
OL-XD2000SZ	2.15-2.92:1	4.3-5.8 m	50-10%	+/-10%	motorisch
OL-XD2000LZ	3.6-4.52:1	7.2-9 m	50-10%	+/-10%	
Fix Wechselobjektive					
OL-XD2000FR	0.79:1	1.6 m	0.0% Fix		Kein Zoom

Baujahr 2011 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04



Mehr Details

<https://www.hcinema.de/pro/mitsubishiud8350.html>