



XD80U

KLEINER BEGLEITER FÜR GROSSE AUFTRITTE.

Manchmal kommt es eben doch nicht auf die Größe, sondern auf die inneren Werte an. Vor allem, wenn Sie einen Projektor für den mobilen Einsatz benötigen, den Sie bequem in der Aktentasche transportieren können.

Der XD80U misst gerade mal 186 x 46 x 176 mm und ist mit 1,3 kg ein absolutes Leichtgewicht. Auch bei der Bildqualität weiß der XD80U zu überraschen. Fortschrittliche DLP®-Technologie und die XGA-Auflösung ermöglichen ein detailreiches und scharfes Bild, welches dank digitaler vertikaler Trapezkorrektur auch bei suboptimaler Aufstellung verzerrungsfrei bleibt.

So sind Sie für den mobilen Einsatz bestens gerüstet, ohne Abstriche bei der Bildqualität zu machen.

HIGHLIGHTS


- Ultra-kompakt: 186 x 46 x 176 mm
- 1,3 kg leicht
- DLP®-Technologie
- Kontrastverhältnis: 2.000:1
- 1.500 ANSI Lumen
- XGA-Auflösung (1.024 x 768 Pixel)
- Digitale Trapezkorrektur (vertikal)



XD80U

Modell	XD80U
Technologie	0,7"-DLP®-Chip, 12° DDR, DDP2000
Auflösung/Pixelanzahl	1.024 x 768 (gesamt 786.432 Pixel)
Bildhelligkeit	1.500 ANSI Lumen
Kontrast	2.000:1 (on/off)
Farben	16,77 Millionen
Video	550 Linien
Vertikalfrequenz (V-Sync)	50–85 Hz
Horizontalfrequenz (H-Sync)	15–80 kHz
Projektionslampe	130 W
Lampenlebensdauer	ca. 2.000 Stunden (Low Mode) ¹
Objektiv	F = 2,6–2,9
Fokus/Zoom	manueller Fokus und Zoom
Projektionsverhältnis	1,9–2,3:1
Bilddiagonale	0,66–7,62 m
Lüftergeräusch	38 dB (Low Mode)
Integrierter Lautsprecher	0,5 W Mono
PC-Kompatibilität	640 x 400 bis 1.024 x 768 (kompr. 1.280 x 1.024)
Video-Kompatibilität	NTSC 3.58/NTSC 4.43, PAL (inkl. PAL-M, N), SECAM/PAL-60, DVD (Komponente 480 i/p, 576 i/p), HDTV (1.080 i 50/60 Hz, 720 p 60 Hz)
Funktionen/Besonderheiten	digitale Trapezkorrektur (vertikal), Digital Expand Zoom, Präsentations-Timer, Kensington Lock, PIN-Code-Schutz, 9-sprachiges OSD
Eingänge	RGB: 1 x Mini-D-Sub 15-polig, Audio: 1 x Stereo-Mini-Stecker (ø 3,5 mm) Video: 1 x RCA, 1 x S-Video
Fernbedienung	im Scheckkartenformat, kabellos, Komplettbedienung des Projektors
Maße (B x H x T)	186 x 46 x 176 mm (exkl. Standfüße)
Gewicht	1,3 kg
Leistungsaufnahme	ca. 190 W
Spannung	AC 90–264 V, 50/60 Hz
Mitgeliefertes Zubehör	Kabelsatz, kabellose Fernbedienung, Tragetasche, Bedienungsanleitung (plus Ausgabe auf CD-ROM), Sicherheitshinweise

¹Abhängig vom Einsatzbereich und der Nutzung. Es handelt sich um einen Durchschnittswert des Lampenherstellers, der unter Idealbedingungen ermittelt wurde.

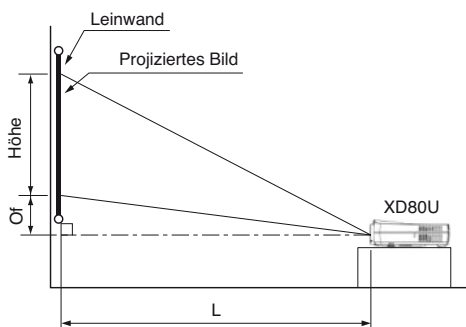

Bildgröße			Projektionsdistanz (L)		Offset (Of)
Bilddiagonale cm	Breite cm	Höhe cm	cm/minimal mit Maximal-Zoom	cm/maximal mit Minimal-Zoom	cm
67	53	40	-	120	7
102	81	61	154	185	10
152	122	91	233	280	16
203	163	122	312	375	21
254	203	152	391	470	26
305	244	183	470	564	31
381	305	229	589	707	39
457	366	274	707	849	47
508	406	305	786	944	52
635	508	381	984	1.181	65
762	610	457	1.181	1.417	78

(Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten)

Mitsubishi Electric Europe B.V. • Niederlassung Deutschland • Electronic Visual Systems • Gothaer Straße 8 • D-40880 Ratingen
Tel.: +49 (0) 21 02/4 86 92 50 • Fax: +49 (0) 21 02/4 86 73 20 • www.mitsubishi-evs.de