

Nec LT260

NEC LT260



Kurzvorstellung Beta 2.5

Der Standard-Portabel Nec LT260 DLP Beamer hat 2100 Ansi-Lumen einen Kontrast von 1300:1 und eine XGA 1024 x 768 Auflösung. Der Projektor bietet auch einen integrierten Mediaplayer an , mit dem sich Dateien dirtekt abspielen lassen. Eine horizontale sowie vertikale Keystone-Korrektur sorgt für eine kinderleichte Bildeinrichtung. Eine Bildbreite von bis zu 399 cm ist möglich, da der Projektor 2100 Ansi-Lumen hat. Wenn Raumlicht vorhanden ist dann sollte das Bild jedoch max. 266 cm breit sein. Des Weiteren ist er Full HD 1080P kompatibel. Er kam 2002 auf den Markt und wird jetzt nicht mehr vom Hersteller Nec angeboten.

Projektionssystem

 1 x 0,69" DMD 12° DDR DLP Chip
XGA 4/3 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen

Projektor 2100 / 1650 im Eco Mode

Leinwand 700 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

Projektor 1300:1 full on/off

Leinwand 1300:1 full on/off

Schwarzwert

Projektor 1,6154 min. Lumen

Leinwand 0.54 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

XGA 1024 x 768
786.432 Pixel
SXGA 1280 x 1024 komprimiert

Wiedergabesignale

NTSC, PAL, SECAM, NTSC 4.43, Pal 60 (HDTV1080p/60, HDTV1080p/50, HDTV 1080i/60, HDTV 1080i/50), 1280 x720 (HDTV720p)

Mediaplayer Formate: idx-, Text-, HTML-, JPEG- und BMP-Format

Einsatzgebiet

Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen.
Mittlere Bildbreite oder Räume mit wenig Raumlicht max. 100 Lumen.

Lichtquelle

220W DC NSH Lampe
Artikel Nr.: 50023919 / LT60LPK



Licht Lebensdauer

2000 Std.

Betriebskosten

-

Focus

manuell

Zoom

manuell 1,21

Objektiv


F=2,5-2,9 f=28,2-33,6 mm

Projektionsverhältnis

-

Audio

2W Mono

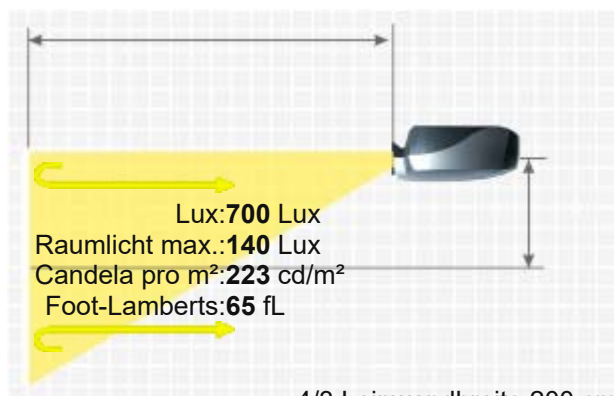

4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

Anschlüsse	2 Eingänge: Mini D-Sub, 15-polig
	Komponentensignal (YPbPr) und SCART-RGB via RGB
	1 Ausgang: Mini D-Sub, 15-polig
	1 Eingang: Cinch
	S-VIDEO 1 Eingang: DIN 4-polig (Hoseidenbuchse)
	1 Eingang: 3,5 mm Stereo Klinkenstecker
	1 Eingang: 2 x CINCH (L/R)
	1 Eingang: 3,5 mm Stereo Klinkenstecker
	1 Eingang: DIN 8pin/USB Typ B
	USB 2 Eingänge: A und B-Typ
Deckenmontage	PC Karte 1 Eingang: PCMCIA Typ-2
	Ja
	280W
	260 x 92 x 275 mm (10,2"x3,6"x10,8") 6.58 L/dm³
	32 / 29 dB im Eco Mode
	2,90 kg / 6,39 lbs.
	Vert.: +/-40°
	Hori.: +/-30°
	-
	H-sync: 15-100 kHz
Frequenz	V-sync: 50-120 Hz
	Bandbreite max.: 135 MHz
	65 fL / max. 399 cm Bildbreite
	227.5 cd/m²
	■ Full HD 1080P kompatibel
	■ Integrierter Mediaplayer
	■ Freeze
	■ Eco Mode
	■ Kensington Slot
	■ sRGB
Gamma-Korrektur	■ Gamma-Korrektur
	■ Passwortschutz
	■ Fernbedienung mit Laserpointer und Maussteuerung
	■ Optional W-Lan Netzwerk kompatibel.
	■ Optional Lan Netzwerk kompatibel.
	■ Crestron®-Software kompatibel.
	■ Digital Zoom
	■ Digitale 3D-Reform
	■ Advanced AccuBlend
	■ ChalkBoard — „zeichnet“ und schreibt Notizen auf ein projiziertes Bild.
Color Management System	■ Color Management System
	-
	2002 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04



Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/neclt260.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.