

# Nec P525UL

NEC P525UL



## Kurzvorstellung Beta 2.5

Der Nec P525UL Stationär 3D Laser LCD Beamer hat 5000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 500000:1 und eine WUXGA 1920 x 1200 Auflösung. Die Lebensdauer beträgt durch den Laser 20000 Stunden, was bei einem täglichen schauen von 4 Stunden über 13.7 Jahre wären. Die eingebaute Lens Shift und Keystone-Korrektur Funktion, bringt Freiheit bei der Projektions-Anpassung.


5000 Ansi-Lumen sorgen dafür, dass auch eine Bildbreite von 718 cm möglich ist. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 479 cm würden wir empfehlen. Des Weiteren kann der Projektor 1080P sowie 3D ohne Probleme abspielen. Die nur 26 Dezibel Betriebsgeräusch machen die Projektion leise. Das Modell wurde von Nec 2018 gebaut und ist nicht mehr aktuell.

## Projektionssystem



3 x 0,64" LCD TFT Panel mit MLA  
WUXGA 16/9 Liquid Crystal Display with Micro Lense Array

|                       |           |                                                                                                                                                      |          |                                |
|-----------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------|
| Ansi-Lumen            | Projektor | 5000 / 3000 im Eco Mode                                                                                                                              | Leinwand | 2222 Lux (bei 200 cm Leinwand) |
| Kontrast              | Projektor | 500000:1                                                                                                                                             | Leinwand | 500000:1                       |
| Schwarzwert           | Projektor | 0,0100 min. Lumen                                                                                                                                    | Leinwand | 0.004 min. Lumen               |
| Offset                | -         |                                                                                                                                                      |          |                                |
| Auflösung             |           | WUXGA 1920 x 1200<br>2.304.000 Pixel                                                                                                                 |          |                                |
| Wiedergabesignale     |           | Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p                                                                                       |          |                                |
| 3D Kompatibilität     |           | Frame-Packing (Full HD 3D)   Side-by-Side   Top-and-Bottom<br>Frame Sequential (3D Ready)                                                            |          |                                |
| Einsatzgebiet         |           | Stationär   Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum.<br>Große Bildbreite oder Räume mit viel Raumlicht über 200 Lumen. |          |                                |
| Lichtquelle           |           | Laser<br>Artikel Nr.: RD-477E, 7N901171,<br>7N901261, RMT-PJ39                                                                                       |          |                                |
| Licht Lebensdauer     |           | 20000 Std.                                                                                                                                           |          |                                |
| Betriebskosten        |           | 0,00 € da Laser                                                                                                                                      |          |                                |
| Focus                 |           | manuell                                                                                                                                              |          |                                |
| Zoom                  |           | manuell 1,6                                                                                                                                          |          |                                |
| Objektiv              |           | F=1,51-2,1 f=17,2-27,6 mm                                                                                                                            |          |                                |
| Projektionsverhältnis | -         |                                                                                                                                                      |          |                                |

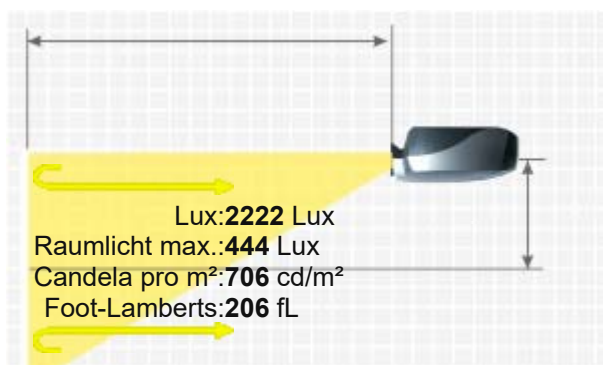

Audio

1 x 20W Mono

16/9 Leinwandbreite:200 cm  
Leinwand :1 Gain

Anschlüsse

2 x HDMI in  
D-sub 15pin in  
Mini Jack Audio in und out  
USB in  
RS232C Din 9 pin in  
HDBaseT  
RJ45 in



Deckenmontage

Stromverbrauch

Maße BxHxT

Betriebsgeräusch

JA  
330W/240W im Eco Mode  
480 x 122 x 407 mm (18,9"x4,8"x16") 23.83 L/dm³  
26 / 22 dB im Eco Mode

Gewicht

Keystone-Korrektur

Ausleuchtung

Frequenz

Foot-Lamberts

Candela pro m²

9,70 kg / 21,38 lbs.  
Vert.: +/-30°  
Hori.: +/-30°  
-  
-  
206 fL / max. 718 cm Bildbreite  
721 cd/m²

Ausstattung (Extras)

■ Real Full HD 3D  
■ Full HD 1080P kompatibel  
■ Eco Mode  
■ Kensington Slot  
■ Passwortschutz  
■ Optional W-Lan Netzwerk kompatibel.  
■ Lan Netzwerk kompatibel.  
■ Dicom Simulation

Screen Mirroring

Baujahr

-  
2018 // Letzte Datenänderung: 2024-10-02  
Angelegt: 2018-12-29 18:32:58



Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/necp525ul.html>