Empowered by Innovation

NEC U321H

Artikelnummer: 60003952

NEC Professional Ultra-Short-Throw Projector

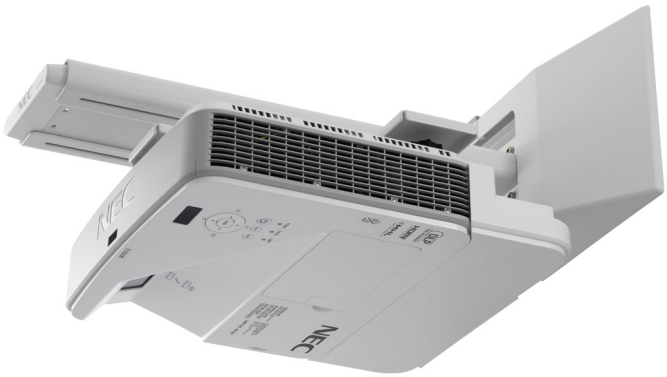

Mit einer Auflösung von 1.080p und einem Kontrastverhältnis von 10.000:1 liefert der U321H eine perfekte Bildqualität für detailreiche Inhalte und hochwertige Filme. Dank HDMI 3D-Unterstützung eignet er sich auch, um 3D-Inhalte von Blu-Ray-Playern wiederzugeben. Dieser Ultra-Kurzdistanzprojektor ist ein platzsparendes Gerät für kleine bis mittelgroße Tagungs- und Unterrichtsräume. Er ermöglicht Projektionen ohne Blend- oder Schatteneffekte auf Leinwände zwischen 85 und 100" (216 und 254 cm). Anspruchsvolle Anwendungen in Hochschulen, beispielsweise in Bereichen wie Design und Konstruktion, profitieren von der detailreichen Bildwiedergabe, die mit der Auflösung von 1.080p erreicht wird. Mit einer Multi-Stift- und/oder Multi-Touch-Option ist bei diesem Modell eine Nachrüstung interaktiver Komponenten möglich.

Der U321H eignet sich besonders für Unterrichtsräume sowie kleine bis mittelgroße Tagungsräume.

KLARE VORTEILE

Hervorragende Bildqualität - dank Auflösung von 1080p und einem Kontrastverhältnis von 10000:1.

Fast ohne Schatten und Blendeffekt - dank ultrakurzem Projektionsabstand.

Optionale Multi-Stift-Lösung - unterstützt echte Gestensteuerung auf beliebigen Oberflächen.

Zukunftssichere Anschlussmöglichkeiten - dank zahlreicher Analog- und Digitalanschlüsse, darunter MHL-Unterstützung, Netzwerkfunktionen und auf Wunsch einer kabellose Netzwerkanbindung

Wandbefestigung inbegriffen - für schnelle und einfache Installation, kompatibel mit höhenverstellbaren Systemen.

3D-ready - zukunftssichere DLP®-Link™-Technik mit 120 Hz.

ERP COMPLIANT

HDMI HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

3D PROJECTION

FULL HD 1080p

FREE DisplayNote Multi-User Licence

Copyright 2014 NEC Display Solutions Europe GmbH.

Alle verwendeten Hard- und Softwarenamen sind Handelsnamen und/oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller. Alle Rechte vorbehalten. Liefermöglichkeiten, techn. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 27.04.2015

NEC U321H - TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

OPTISCH	Projektionstechnik	1LCD Technologie
	Native Auflösung	1920 x 1080 (FULL-HD)
	Seitenverhältnis	16:9
	Kontrastumfang [1]	10000:1
	Leuchtstärke [1]	3200 ANSI Lumen (ca. 85% im Eco Mode)
	Lampe	260 W AC (220 W AC Eco Mode)
	Lampen-Lebensdauer [Std.]	3000 (4000 Eco Mode)
	Objektiv	F= 2,4, f= 3,72 mm
	Lens Offset [%]	65
	Projektionswinkel [°]	57
	Projektionsfaktor	0,25 : 1
	Projektionsentfernung [m]	0,195 – 0,306
	Projektionsgröße (diagonal) [cm] / [Zoll]	Maximum: 254 / 100"; Minimum: 215 / 85"
	Zoom	Digitaler Zoom
	Fokuseinstellungen	Manuell
	Unterstützte Auflösungen	1920 x 1080 (HDTV 1080i/60; HDTV 1080i/50); 1680 x 1050 (WSXGA+); 1600 x 1200 (UXGA); 1600 x 900 (WXGA++); 1440 x 900 (WXGA+); 1400 x 1050 (SXGA+); 1366 x 768 (WXGA); 1360 x 768 (WXGA); 1280 x 1024 (SXGA); 1280 x 1024 (MAC 23"); 1280 x 960 (SXGA); 1280 x 800 (WXGA); 1280 x 768 (WXGA); 1280 x 720 (HDTV 720p); 1152 x 870 (MAC 21"); 1152 x 864 (XGA); 1024 x 768 (XGA); 832 x 624 (MAC 16"); 800 x 600 (SVGA); 720 x 576 SDTV 480p/480i; 720 x 480 SDTV 576p/576i; 640 x 480 (VGA/MAC 13")
	Frequenzgang	Horizontal: 15–100 kHz (RGB: 24 kHz– 100 kHz); vertikal: 50 – 120 Hz
ANSCHLÜSSE	Computer Analog (VGA)	Eingang: 1 x Mini D-sub 15-Pin, kompatibel mit Komponente (YPbPr) Ausgang: 1 x Mini D-sub 15 pin
	HDMI™	Eingang: 1 x HDMI™ (Deep Color, Lip sync); 1 × HDMI™ mit MHL-Unterstützung
	Video	Eingang: 1 x RCA
	Audio	Eingang: 1 x 3,5 mm Stereo Klinkenstecker; 1 x RCA Stereo Ausgang: 1 x 3,5 mm Stereo-Klinkenstecker (variabel)
	Steuerung	Eingang: 1 x D-Sub 9 Pin (RS-232) (Male)
	LAN	1 x RJ45
	USB	1 x Typ A (USB 2.0 high speed); 1 × Mini-USB
	Videosignale	NTSC; NTSC 3.58; NTSC 4.43; PAL; PAL-M; PAL-N; PAL60; SECAM
FERNBEDIENUNG	Fernbedienung	Auto Adjust; AV Mute; Bildformat-Funktion; Bildjustierung; Digitaler Zoom; Direkte Quellenauswahl; ECO-Modus; Freeze; Hilfe-Funktion; ID Set; Lautstärkeregelung; Maus-Steuerung und Präsentations-Funktion
ELEKTRISCH	Stromversorgung	100-240 V AC; 50 - 60 Hz
	Stromverbrauch [W]	312 (Normal) / 264 (ECO) / 2,2 (Network Stand-by) / 0,3 (Stand-by)
MECHANISCH	Abmessungen (B x H x T) [mm]	383 x 85 x 308 (ohne Füße u. Optik)
	Gewicht [kg]	4,7
	Betriebsgeräusch [dB (A)]	29 / 34 (ECO / Normal)
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN	Umgebungstemperatur (im Betrieb) [°C]	5 bis 40
	Luftfeuchtigkeit (im Betrieb) [%]	20 - 80 keine Kondensbildung
	Lagertemperatur [°C]	-20 bis 60
	Lagerfeuchtigkeit [%]	20 - 90 keine Kondensbildung
ERGONOMIE	Sicherheit/Ergonomie	CE; Gost-R; RoHS; TÜV GS
	Lautsprecher [W]	1 x 8 (Mono)
GREEN FEATURES	Materialeinsparungen	100% recycelbare Verpackung; ECO Verpackung; Handbücher als Download verfügbar
	Ökologische Normen	ErP kompatibel; RoHs kompatibel
GEWÄHRLEISTUNG	Projektoren	3 Jahre pan-europäischer Service
	Lichtquelle	6 Monate, max. 1000 Std.
LIEFERUMFANG	Lieferumfang	Befestigungsplatte; Benutzerhandbuch; IR-Fernbedienung (RD469E); Kurzanleitung; Mini-D-SUB Signalkabel (1,8 m); Netzkabel; Security-Sticker; Wandmontage-Set NP04WK
OPTIONALES ZUBEHÖR	Optionales Zubehör	3D-Brille mit DLP-Link-Technologie (NP02GL, Volfoni-Fit); 3D-Starter-Kit (NP02SK3d); DisplayNote; Ersatzlampe (NP34LP); Manuell höhenverstellbare Wandbefestigung PJ03WHM; Mobile, motorische Wandbefestigung NP02HM; PJ03MHA; Motorisch höhenverstellbare Wandbefestigung PJ03WHA

[1] In Einhaltung ISO21118-2005