

# Optoma EC280X



OPTOMA EC280X



## Kurzvorstellung

Beta 2.5

Der EC280X kurz vorgestellt: Der Optoma Standard-Portabel DLP Projektor bietet 2800 Ansi-Lumen einen Kontrast von 11000:1 und eine XGA 1024 x 768 Auflösung. Bis zu 461 cm Bildbreite kann der Projektor gut ausleuchten durch die 2800 Ansi-Lumen. Bei Raumlicht sollte die Bildbreite aber am besten unter 307 cm liegen. Er wird jetzt nicht mehr vom Hersteller Optoma angeboten.

## Projektionssystem



1 x 0,55" DC3 DLP Chip  
XGA 4/3 Ti Digital Light Processing Chip

## Ansi-Lumen

Projektor 2800

Leinwand 933 Lux (bei 200 cm Leinwand)

## Kontrast

Projektor 11000:1 full on/off

Leinwand 11000:1 full on/off

## Schwarzwert

Projektor 0,2545 min. Lumen

Leinwand 0.085 min. Lumen

## Offset

-

## Auflösung

XGA 1024 x 768  
786.432 Pixel  
UXGA 1600 x 1200 komprimiert

## Wiedergabesignale

Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p

## Einsatzgebiet

Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen.  
Mittlere Bildbreite oder Räume mit wenig Raumlicht max. 100 Lumen.

## Lichtquelle

Artikel Nr.: BL-FU185A /  
SP.8EH01GC01



## Licht Lebensdauer

4000 Std.

## Betriebskosten

-

## Focus

-

## Zoom

-

## Objektiv

F=2,41-2,55 f=21,8-23,95 mm

## Projektionsverhältnis

-

## Audio

1 x 2W

## Anschlüsse

HDMI in  
2 x D-sub 15 pin in 1 x out  
S-Video in  
Cinch Video in  
RS232C  
USB Typ B  
Mini Jack Audio in und out

## Deckenmontage

Ja

## Stromverbrauch


-

## Maße BxHxT

288 x 76 x 235 mm (11,3"x3"x9,3") 5.14 L/dm³

## Betriebsgeräusch

32dB

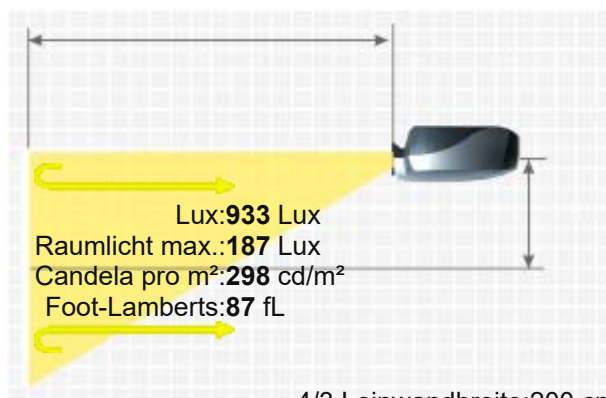

4/3 Leinwandbreite: 200 cm  
Leinwand: 1 Gain

|                      |                                           |
|----------------------|-------------------------------------------|
| Gewicht              | 2,20 kg / 4,85 lbs.                       |
| Keystone-Korrektur   | -                                         |
| Ausleuchtung         | 85%                                       |
| Frequenz             | H-sync: 15,3-91,1 kHz<br>V-sync: 24-85 Hz |
| Foot-Lamberts        | 87 fL / max. 461 cm Bildbreite            |
| Candela pro m²       | 304.5 cd/m²                               |
| Ausstattung (Extras) | -                                         |
| Screen Mirroring     | -                                         |
| Baujahr              | - // Letzte Datenänderung: 2023-08-04     |

Mehr Details



**HCinema**

<https://www.hcinema.de/pro/optomaec280x.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.