



- WUXGA 5.000 Lumen
- Lens shift
- Wechselobjektiv
- Full 3D Support

EH505

*Herausragende Helligkeit, spektakuläre
Bildqualität und absolute Zuverlässigkeit*



PRO | SCENE

Features



EH505 features



5.000 Lumen, WUXGA-Auflösung



Flexible Installation – Lens Shift, Wechselobjektiv, Off-Axis Kurzdistanzoption



Ultimative Steuerung - Full Support für Crestron, Extron, AMX, PJ-Link und Telnet LAN Befehle



Leistungsstarke Image Blending tools - 3-Achsen Farbanpassungs System und 10x Lampenleistungsstufen



Erweiterte Features – Kabelfernbedienung, Full 3D Support und DICOM Simulation





Hervorragende Bildqualität ist das Herzstück eines jeden ProScene Produkt Designs. Vom außergewöhnlich zuverlässigen, hochauflösenden WUXGA DLP®-Chip, der zunächst das Bild erzeugt, über die P-VIP Lampenimpuls-Technologie, welche die Feinabstimmung der Farben mit höchsten Standards übernimmt, bis hin zu der Präzisionsoptik, um das Bild auf der Leinwand scharf zu stellen, stehen Präzision und Vollständigkeit des Bildes im Vordergrund.


Die ProScene Produkte basieren auf der DLP®-Technologie, für exzellente Bildqualität und unübertroffene Zuverlässigkeit. Die reflektierende DLP®-Mikrospiegel-Technologie ermöglicht die Darstellung heller Bilder mit hohem Kontrast unter Beibehaltung einer präzisen Farbgenauigkeit und natürlichen, realistischen Farbwiedergabe. Für anspruchsvolle Profi-Anwendungen ist die bewährte Zuverlässigkeit der DLP®-Technologie die richtige Wahl.

DLP® Technologie

Die DLP® Technologie von Texas Instruments® ist bekannt für ihre unübertroffene Zuverlässigkeit und lang anhaltende Bildqualität. In Kombination mit hoher Helligkeit und nativen Kontrast-Verhältnissen, ist sie die naheliegende Alternative für anspruchsvolle Anwendungen. Unabhängige Tests haben bewiesen, das DLP® zu den zuverlässigsten der Projektor-Technologien zählt. Während bei konkurrierenden Technologien die Bildqualität nach nur wenigen tausend Stunden abnimmt, bleibt die DLP®-Technologie über hunderttausende von Stunden beständig.



Bildfarbe und Bildgröße

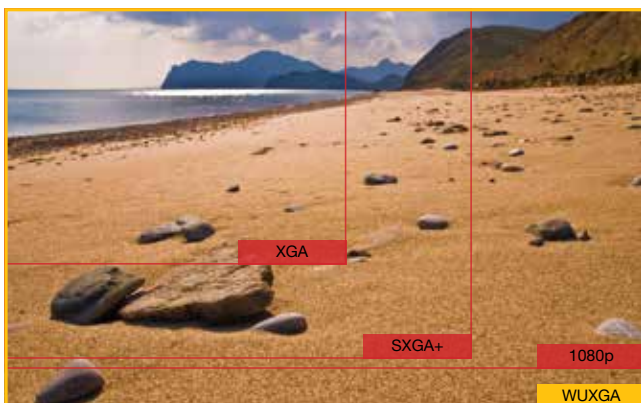

Wo es auf das Detail ankommt, bietet die volle WUXGA (1.920 x 1.200) Auflösung 15% mehr Pixel als 1080p und 60% mehr als SXGA+. Dies ermöglicht unskaliertes Full HD Video und zusätzliche Details. Time Code Informationen können zur gleichen Zeit auf dem Bildschirm angezeigt werden, perfekt für Soundtrack Recording & Videobearbeitung, wo präzises Timing ganz entscheidend ist.

UHP Lampen

Die 370W UHP Lampe bietet die höchstmögliche Helligkeit - das wichtigste Detail aller hocheffizienten Projektoren.

Diese Lampen zeichnen sich durch die hohe Leuchtdichte, die lange Lebensdauer und den geringen Lichtstromverlust über den gesamten Lebenszyklus aus. Darüber hinaus sind die Lampentreiber perfekt auf die Lampe abgestimmt und sorgen daher nicht nur für optimale Betriebsbedingungen, sondern bieten anspruchsvolle Lichtsteuerungsmodi für die optimale Abstimmung der Farben entsprechend der Anwendung.

Klare und helle Bilder

Die DarkChip3™ Technologie von Texas Instruments liefert einen tollen Kontrast von 2.000:1 mit gestochen scharfen Grafiken und kristallklarem Text. Helles Weiß und tiefe Schwarztöne bringt Ihre Bilder zum Leuchten und macht Texte einfacher lesbar.



2.000:1 Kontrastverhältnis

Beeindruckende Farben

Der EH505 arbeitet mit der BrilliantColor™-Technologie, die umwerfend helle Bilder mit perfekt ausgewogenen, lebensechten Farben erzeugt.



Flexibilität


Flexible Installation

Um die scheinbar grenzenlosen Herausforderungen der ProAV Installationen zu meistern, bietet der EH505 verschiedene Objektivoptionen mit Zoom- und Fokuseinstellungen an. So bekommen Sie die gewünschte Bildgröße sowie die gewünschte Bildposition.



Alle 3 Objektive, inklusive des 0.77:1 Kurzstanzobjektivs decken den vollen Lens Shift Bereich ab.

Full Lens Shift

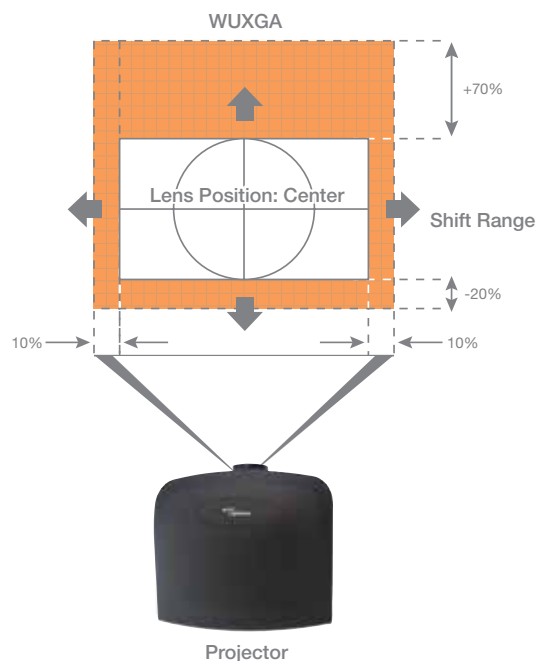

Objektivoptionen

			
Lens Type	Kurz	Standard	Lang
Projektionsverhältnis	0.77:1	1.54 - 1.93:1	1.93 - 2.89:1

Projektionsabstände

EH505 Projektionsabstand					
Diagonale Bildgröße (16:10)	Weitwinkel	Standard		Tele	
	Fix (m)	Min (m)	Max (m)	Min (m)	Max (m)
50"	0.82	1.66	2.08	2.08	3.11
60"	1.00	1.99	2.49	2.49	3.73
70"	1.16	2.32	2.91	2.91	4.36
80"	1.33	2.66	3.33	3.33	4.98
100"	1.67	3.32	4.16	4.16	6.23
150"	2.48	4.98	6.24	6.24	9.34
200"	3.32	6.64	8.32	8.32	12.45
250"	-	8.29	10.39	10.39	15.56
300"	-	9.95	12.47	12.47	18.68

Dient nur zu Orientierungszwecken

Features

DICOM Simulations Modus

Der EH505 arbeitet mit einem speziellen DICOMsim Modus, welcher extra für die Anwendung während medizinischer Trainings entwickelt wurde und ideal geeignet für die Darstellung von Graustufen- und Röntgenbildern ist.*




*Der EH505 eignet sich nicht für den Gebrauch im medizinischen Diagnosebereich

3D Technologie

Dank der Schnelligkeit der DLP® Technologie können alle Optoma Full 3D Projektoren Bilder und Videos mit beeindruckenden 120Hz wiedergeben und erlauben es Ihnen so, ein tolles, farbiges und stereoskopisches 3D Bild zu projizieren. Der 3D-Effekt wird erzeugt durch das Splitten des Signals in zwei Standard-Video-Streams - einer für jedes Auge. Mit der DLP®-Link™-Technologie synchronisieren die 3D-Brillen das Bild, um jeden Stream für das richtige Auge zu filtern.

Der EH505 unterstützt mehrere 3D Formate von verschiedenen Geräten wie zum Beispiel PC, Blu-ray 3D™, Sony® PS3, Microsoft® Xbox 360 oder 3D TV Übertragungssysteme.

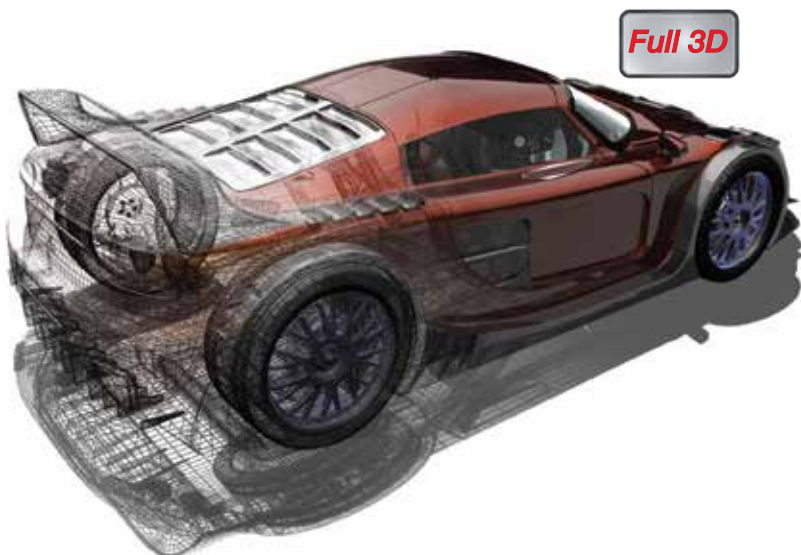


Edge Blending Tools

Bei der Durchführung von komplexen oder auch simplen Edge-Blending-Projekten mit mehreren Projektoren kann es durchaus schwierig sein, ein gutes Ergebnis zu erzielen, wenn die Bilder nicht zusammen passen. Um hoch qualitative und beständige Ergebnisse zu erzielen, verfügt der EH505 über folgende Features:

Farbanpassung

Der EH505 hat ein 3 Achsen Farbanpassungs-System, welches zusammen mit akkuraten Abmessungen nahtlose Blendings sicherstellt.



Helligkeitsanpassung

Die Helligkeit eines Projektors verändert sich im Laufe der Zeit. Um Helligkeitsunterschiede bei der Zusammenführung von mehreren Geräten auszugleichen, hat der EH505 10 Lampenbetriebsstufen zwischen 80~100% Helligkeit.



Ohne



Mit

Kabelfernbedienung

Die verkabelte Fernbedienung sorgt dafür, daß Sie auch ohne line-of-sight den Projektor problemlos steuern können. Dies gilt allerdings nicht bei der Nutzung mehrerer Projektoren bei Live Events.



Steuerung




CRESTRON
RoomView
connected

PJLink™



System Integration und Steuerung

Mehrere EH505 Projektoren können via LAN überwacht werden. Über eine Email wird der Benutzer benachrichtigt, sollte ein Fehler auftreten oder eine Lampe ausfallen oder ersetzt werden müssen. Über die Webbrowser-Schnittstelle können zahlreiche Funktionen des EH505 gesteuert werden. Die Web Browser Schnittstelle und die volle Unterstützung von Extron's IP Link, AMX Dynamic Device Discovery und PJ-Link Protokolle erlauben es Ihnen, so gut wie alle Aspekte des EH505 über ein Netzwerk zu steuern und so immer die Kontrolle zu behalten, egal wo Sie sind.

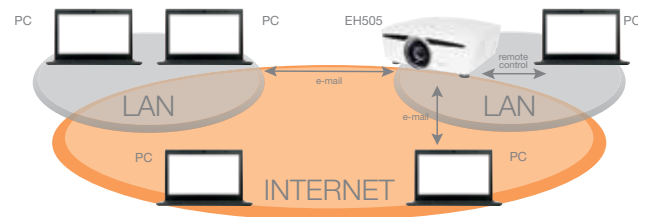

Perfekte Steuerung

Sparen Sie bis zu 30% Energie mit der 24 Stunden Planung. Durch sie wird sichergestellt, dass sich die Projektoren abschalten, wenn sie nicht im Gebrauch sind.



CRESTRON
RoomView
express

Laden Sie Crestron RoomView® Express hier gratis runter: www.crestron.com/getroomview

Ausgewählte Ansichten nach Raum, Attribut oder Kontakt

Mit RoomView Express können Sie gleichzeitig mehr als 250 Projektoren in verschiedenen Räumen von einem einzigen PC aus überwachen und steuern. Personalisieren Sie RoomView nach Raum-Namen, Orten und Gruppen.

Display Power

Überprüfen Sie den On/Off-Status jedes Projektors.

Display Nutzung

Balken zur Überwachung der Lampenlebensdauer in Prozent und Möglichkeit der Einstellung eines Alarms, sobald eine neue Lampe bestellt werden sollte.

Ereignis Planung

RoomView Express vereinfacht die Planung wiederkehrender oder einmaliger Ereignisse. Wenn Sie RoomView darauf einstellen, dass sich der Projektor während der Woche automatisch um Mitternacht abschaltet, spart dies wertvolle Lampenlebensdauer und sorgt für Sicherheit.

Ereignisprotokoll

Generiert automatisch Log-Dateien, Berichte und Charts zur ROI Analyse und Budget-Einsatz. Verfolgen Sie die Gerätenutzung und rufen Sie Statistiken und Benutzerhistorie auf.

Umweltfreundlich

Umweltfreundliche Lösungen

Sparen Sie bis zu 30% Energie mit dem automatischen 24-Stunden-Planer, der gewährleistet, dass der Projektor automatisch abschaltet, wenn er nicht in Gebrauch ist.



Die fortlaufende Verbesserung unserer Produkte ist der beste Weg, um die Auswirkungen auf die Umwelt zu reduzieren. Daher entwickeln wir bei Optoma Produkte mit einer langen Lebensdauer, mit so wenigen Baustoffen wie möglich, versenden sie unter Verwendung eines Minimums an Verpackungsmaterial und ohne Schadstoffe. Natürlich wird bereits in der Entwicklungsphase auf Energieeffizienz und Recyclebarkeit geachtet. Mit jedem neuen Produkt bemühen wir uns, unseren Einfluss auf die Umwelt zu verringern.



Direktstartfunktion

Der Projektor startet sofort, wenn er mit Strom versorgt wird. Das manuelle Anschalten über die Fernbedienung oder das Bedienfeld am Projektor entfällt - ideal für den Einsatz in Räumen mit einem "Master"-Schalter.



Signalstartfunktion

Der Projektor schaltet sich ein, sobald er ein Signal über einen der PC/Video Eingänge empfängt. Dies stellt sicher, dass der Projektor nur angeschaltet ist, wenn er in Gebrauch ist.



Automatische Abschaltfunktion

Erhält der Projektor nach einer vorbestimmten Zeit kein Signal, schaltet er sich automatisch ab und spart damit Energie und verlängert die Lebensdauer der Lampe.



Eco Standby Modus






Reduziert den Energieverbrauch auf weniger als 1W, wenn der Projektor nicht in Gebrauch ist.



Eco AV Mute & Eco Sleep

Ziehen Sie die Aufmerksamkeit Ihrer Zuhörer weg vom Bildschirm, indem Sie das Bild ausblenden. Wenn der Eco AV-Mute Modus eingeschaltet ist, oder wenn nach 60 Sekunden keine Quelle gefunden wird, geht der Projektor automatisch in den Eco Modus über und spart so Strom als auch wertvolle Lampenlebensdauer.

Maße

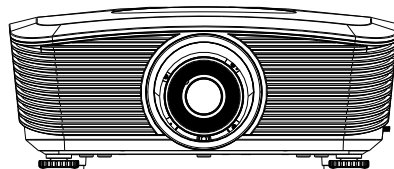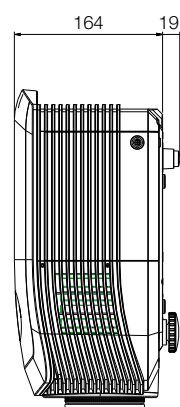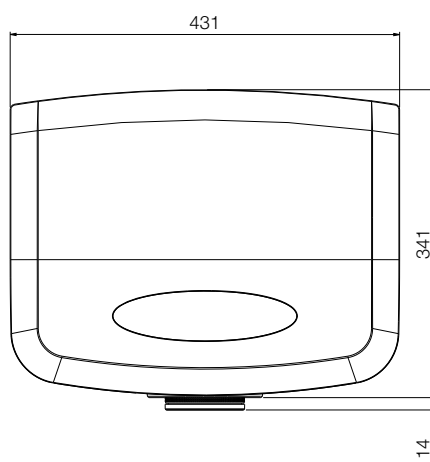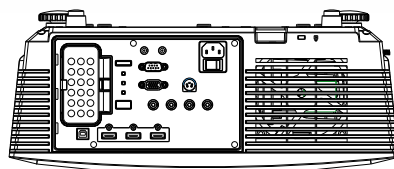


Maße in mm

Labelling


Einfach zu handhabende Fernbedienung

1. Power On
2. Audio
3. Function 2 (frei)
4. Eingabe
5. Vier Auswahltasten
6. Display Modus
7. AV Mute
8. V Keystone +/-
9. Information Panel
10. S-Video/2
11. Re-Sync
12. HDMI/3
13. DVI/6
14. 3D/0
15. DisplayPort/9
16. Video/5
17. YPbPr/8
18. BNC/7
19. VGA-2/4
20. VGA-1/1
21. Remote Code 01~99
22. Remote Code All
23. 12V Trigger An/Aus
24. Format (Seitenverhältnis)
25. Menü
26. Funktion 1 (frei)
27. Test Pattern
28. Power Off

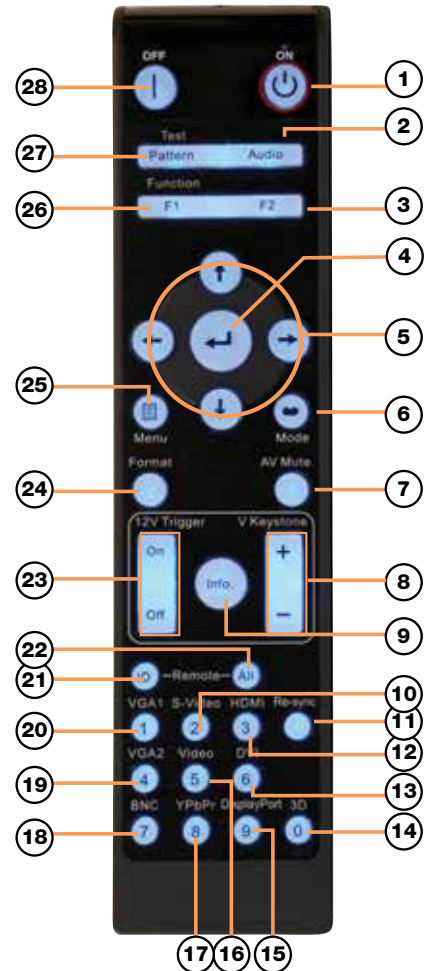


Eingänge/Ausgänge Anschlüsse

29. Power An/Aus
30. VGA 1
31. HDMI
32. VGA 2
33. DVI
34. DisplayPort
35. RJ45 LAN
36. USB Power
37. 3D Sync
38. VGA Out
39. 5BNC
40. RS-232C
41. Kabelfernbedienung
42. +12V Trigger (3,5mm)
43. Composite Video
44. S-Video
45. Component Video
46. Master Switch

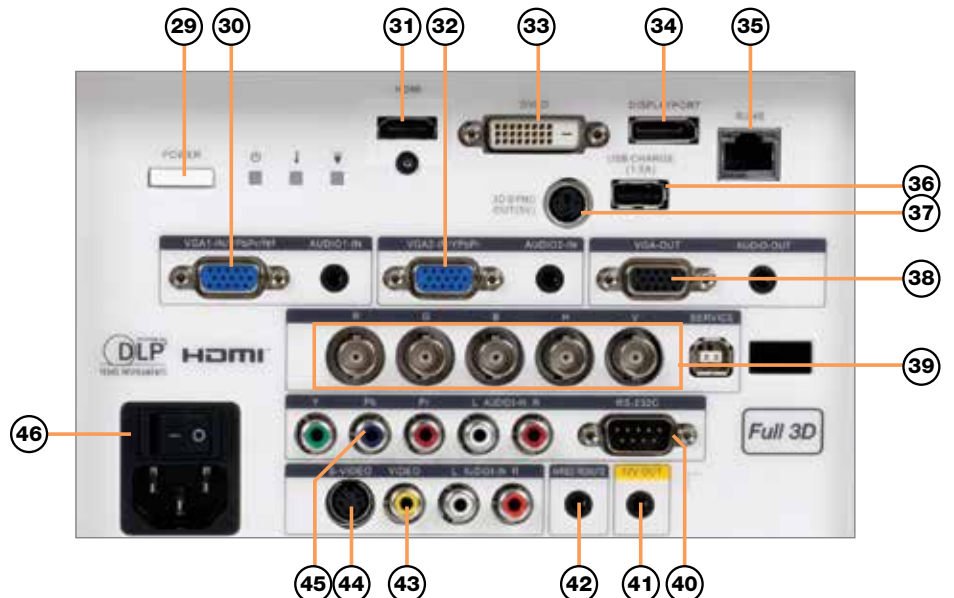

Technische Spezifikationen

Projektor		
		DLPTM Technologie von Texas Instruments
	Technologie	0,67" WUXGA, DC3, Type A Chip
	Auflösung	Native WUXGA (1920 x 1200)
	Helligkeit ¹	5.000 ANSI Lumen
	Projektionsverhältnis	16:10 nativ, 4:3 & 16:9 kompatibel
	Refresh Rate	15kHz bis 91kHz / 24Hz bis 85Hz (120Hz für 3D Playback)
	Kontrastverhältnis	2.000:1
	2D Video Kompatibilität	PAL (625/576i/p), SECAM, NTSC (525/480i/p), HDTV (720p, 1080i, 1080p)
	3D Video Kompatibilität	HDMI 1,4 3D Formate benötigt, 120Hz sequentielles Frame (bis zu 720p)
Optik		
	Lampentyp	370W UHP
	Lampenlebensdauer ²	1.500 Std Bright Modus / 3.500 Std Eco Modus
	Lens Shift	Manuell +70%, -20%V, +/-10% H
	Objektive (kein Objektiv im Lieferumfang)	
	Weitwinkel	0,77:1
	Standard	1,54 - 1,93:1
	Tele	1,93 - 2,89:1
	Keystone Korrektur	Vertikal ±40°
	Uniformität	85% (centre)
Anschlüsse		
	Eingänge	HDMI (mit Befestigungsschraube) DVI-D (HDCP supported) DisplayPort BNC (RGBHV) PC RGB 2 x 15 pin D-Sub VGA Component 3RCA
	Ausgänge	S-Video/Composite 4 pin Mini DIN / RCA PC (Monitor Loop-Through) VGA Out +12V Trigger (3,5mm Jack) 3D-Sync Out (3-Pin VESA)
	Steuerung und Kommunikation	RS232 9 pin D-SUB RJ45 (Crestron/Extron/PJ-Link/Telnet) Kabelfernbedienung (3,5mm Jack)
Sonstige		
	Betriebsgeräusch	37dB
	Gewicht	8,6Kg (ohne Objektiv)
	Maße (B x T x H)	431 x 341 x 183mm
	Stromversorgung	100 – 240V AC @ 50 – 60Hz
	Stromverbrauch	460W (max) BRIGHT Modus, <0,5w Standby Modus
	Betriebsbedingungen	5 ~ 40°C, max. Luftfeuchtigkeit 85%, max. Betriebshöhe 3.000m
	Portrait Modus	Wird nicht unterstützt
	360° Betrieb	Wird nicht unterstützt
	Betriebstemperatur	0 ~ 750M, 5 ~ 45°C 750M ~ 1500M, 5 ~ 35°C 1500 ~ 3000M, 5 ~ 30°C
	Umwelt	RoHS und WEEE
	Konformitäten	CE, TÜV-GS, CB
	Sicherheit	4-stelliger PIN Code Kensington Lock Sicherheitsbefestigung
	Garantien	3 Jahre
Zubehör im Lieferumfang		
	Kabel	VGA Kabel AC Netzkabel
	Weiteres	Infrarotfernbedienung (mehrere IR Code Sets zur Steuerung verschiedener Einheiten) Batterien x 2 Quick start card Garantiekarte WEEE Karte

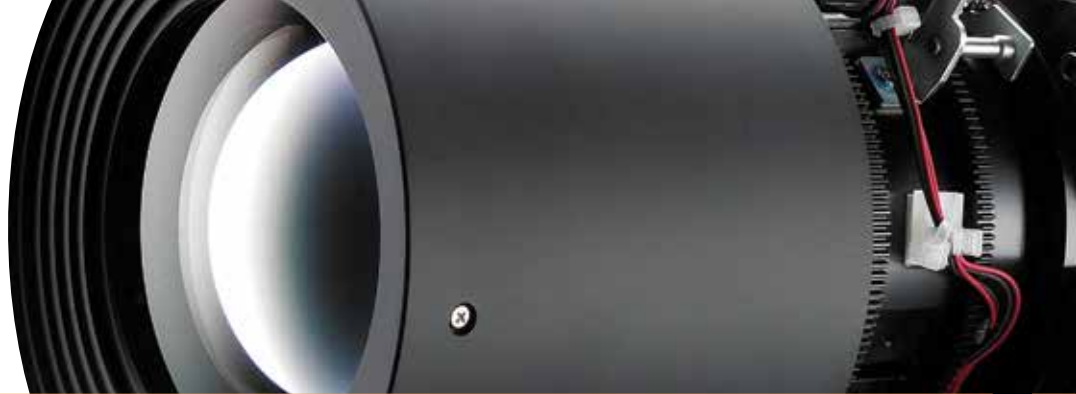

Universal Deckenhalterungen

Deckenhalterungen

Weiß P/N: OCM818W-RU

Schwarz P/N: OCM818B-RU

Die universelle Deckenhalterung ist einfach zu installieren und bietet Ihnen höchste Flexibilität bei geringem Aufwand..



Universal Deckenhalterungen

Weiß P/N: OCM815W

Schwarz P/N: OCM815B

Die Universal Deckenhalterung lässt sich in der Höhe von 290-810mm anpassen und eignet sich für so gut wie jeden Projektor unter 15Kg. Sie wird vormontiert geliefert, um so eine schnelle und einfache Montag zu bieten. Zusätzlich bieten die 360° Drehung und mehr als +/- 20° Drehug/Rollen maximale Flexibilität. (sogar an gewölbten Decken montierbar) Zu guter Letzt sorgt ein Kabelmanagementsystem für ein sauberes Finish.



Weiteres Zubehör



Edge Blending (Direkt bei Optoma erhältlich)

Gemeinsam mit Calibre hat Optoma spezielle Versionen von Calibre Edge-Blending und Warping Lösungen für den optimalen Einsatz mit den Optoma ProScene Projektoren Produkten entwickelt. Diese einzigartige Zusammenarbeit reduziert die Komplexität und Konfigurationszeit beim Aufbau einer Edge Blending Lösung mit mehreren ProScene Projektoren.



HQView320 HQV™ Scaler mit Warp und Edge Blend

Erstklassige professionelle Bildbearbeitung in einem kompakten, erschwinglichen Modul.



HQView325 HQV™ Scaler mit Warp, Mapping, Edge Blend & HDMI/DVI In/Out

Der HQView325 liefert 4-seitiges Soft Edge Blending mit Multi-Region Black Level Korrektur für das nahtlose Blending mehrerer Projektoren. .



HQView520 Universal HQV™ Scaler-Switcher-Scan Converter mit Warp, Edge Blend & 3G-SDI In/Out

Als Routing Switcher und universelles Interface für 3G-SDI, HD-SDI, DVI oder HDMI zu nutzen.



HQView530 LCD Screen HQV™ Scaler-Switcher mit 3G-SDI

Der HQVIEW530 ist ein sehr flexibler Video Screen Image Scaler mit beeindruckender Bildqualität für folgende AV Anwendungen: Professionell, Sportübertragungen, Fernsehübertragungen, Digital Signage & Corporate.



Weltweiter technischer und kommerzieller Support

Optoma Europe

Optoma Europe Ltd.

42 Caxton Way
The Watford Business Park
Watford
Hertfordshire
WD18 8QZ
UK
Tel: +44 (0) 1923 691 800
Fax: +44 (0) 1923 691 888

Optoma Deutschland GmbH

WIESENSTRASSE 21
D40549 Düsseldorf
Germany
Tel: +49 (0) 211 506 6670
Fax: +49 (0) 211 506 66799

Optoma France

Batiment E
81-83 avenue Edouard Vaillant
92100 Boulogne Billancourt
France
Tel. : +33 (0) 1 41 46 12 20
Fax: +33 (0) 1 41 46 94 35

Optoma Spain

C/ José Hierro, 36 Of. 1C
28529 Rivas Vaciamadrid
Madrid
Spain
Tel: +34 91 499 06 06
Fax: +34 91 670 08 32

Optoma Benelux

Optoma Benelux BV
Randstad 22-123
1316 BW Almere
The Netherlands
T: +31 (0) 36 820 0252
F: +31 (0) 36 548 9052

Local Representatives

Turkey

UAE

Poland

Russia

Italy

Optoma Scandinavia

Optoma Scandinavia

Lerpeveien 25
Postboks 9515 Åskollen
3038 Drammen
Norway
Tel: +47 32 98 89 90
Fax: +47 32 98 89 99

Optoma USA

Optoma USA Headquarters

3178 Laurelview Ct.
Fremont, CA 94538
Tel: (510) 897-8600
Fax: (510) 897-8601

Atlanta Sales Office

7000 Central Park NE, Suite 570,
Atlanta, GA 30328
Tel: (678) 281-2228
Fax: (770) 399-3035

Canadian Sales Office

2420 Meadowpine Blvd, Suite 105,
Mississauga, ON L5N 6S2, CANADA
Tel: (905) 285-0685

Optoma Asia

Taiwan

Optoma Corporation
Taipei Office
5F., No. 108, Minchiuan Rd., Shindian City,
Taipei Taiwan 231, R.O.C.
Tel: +886-2-2218-2360
Fax: +886-2-2218-2313
<http://www.optoma.com.tw>

Taichung Office

7F-5, No.3, Lane 2, 1st Rd, Taichung Industrial
Park, Xitun Dist., Taichung City, 40767, Taiwan,
R.O.C.
Tel: +886-4-3505-0336
Fax: +886-4-3505-0338

Kaohsiung Office

Rm. D, 7F, No.108, Zhonghua 3rd Rd., Qianjin
Dist., Kaohsiung City 80145, Taiwan, R.O.C.
Tel: +886-7-952-5689
Fax: +886-7-241-2197

China

Shanghai Office
5F, No. 1205 Kaixuan Road, Changning
District, Shanghai
Tel: +86-21-6294-7376
Fax: +86-21-6294-7375
<http://www.optoma.com.cn>

Beijing Office

20D apartment 3, Build No.3, Yindu Tower, No
48 ZhiChun road, HaiDian district, Beijing
Tel: +86-10-5873-1919
Fax: +86-10-5873-1919 *8018

ShenYang Office

Room1201, building C3, Wulihe Tower, No 4-1
WenTi road, HePing district, ShenYang
Tel: +86-024-3188-7018
Fax: +86-024-3188-7018-808

Xi'an Office

Room 1310, building B, ShiMao tower,
GuanDongZheng street, Xi'an
Tel: +86-029-8228-2428
Fax: +86-029-8228-2428

GungZhou Office

Room 602, NanTie Tower, No.57
No.1ZhongShan road, YueXiu district,
GungZhou
Tel: +86-20-6128-0990 / 6128-1025
Fax: +86-20-6128-1027

ChongQing Office

Room 9-2, building 19 HuaYuMingDu,
ShiQiaoPu, ChongQing
Tel: +86-23-6879-7626
Fax: +86-23-6879-7725

ChengDu Office

Room A3 floor 20, building A Time digital
square, No.1 South RenMin road, ChengDu
Tel: +86-28-8523-1553 / 8631-7092

Hong Kong Office

Unit A, 27/F., Dragon Centre, 79 Wing Hong
Street, Cheung Sha Wan, Kowloon, Hong Kong
Tel: +852-2396-8968
Fax: +852-2370-1222
<http://www.optoma.com.hk>



Optoma Deutschland GmbH, Wiesenstr. 21, 40549 Düsseldorf

Tel: +49 (0) 211 50 66 67 -0 Fax: +49 (0) 211 50 66 67 -99

www.optoma.de



¹Helligkeit und Lampenlebensdauer variieren in Abhängigkeit vom gewählten Projektormodus, den Umgebungsbedingungen und dem Gebrauch. Wie bei allen lampenbasierten Projektoren nimmt die Helligkeit mit der Lampenlebensdauer ab.
²In Tests üblicherweise erreichte Lebensdauer, welche je nach Umgebungsbedingungen und Nutzung variieren kann. Bildungsbereich3Bei normalem Gebrauch garantiert Optoma DLP®-Farbqualität wie im Neuzustand. Garantieausschluss: (a) Bei Beschädigungen des Projektors durch falschen Gebrauch greift die Garantie nicht. (b) Bei der Nutzung in industriellen oder öffentlichen Bereichen mit erhöhtem Staub- oder Rauchaufkommen kann die Garantie ausgeschlossen werden.
(c) Die Garantie ist ausgeschlossen, wenn die Helligkeit der Lampe durch Verschleiß weniger als 50% beträgt oder wenn der Projektor aufgrund anderer Fehler nicht funktioniert. (d) In jedem Projektortyp treten normalerweise während der Nutzungszeit geringe Farbverschiebungen durch die Lampe auf. Copyright © 2014, Optoma Europe Ltd. Alle weiteren hier verwendeten Produkt- und Firmennamen dienen ausschließlich der Identifikation und können Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer sein. Irrtümer, Auslassungen und Änderungen vorbehalten. Crestron®, das Crestron- und RoomView®-Logo sind eingetragene Warenzeichen von Crestron Electronics, Inc. DLP®, BrilliantColor™ und das DLP®-Logo sind eingetragene Warenzeichen von Texas Instruments. Obwohl wir bestrebt sind, authentische Bilder von Produkten bereitzustellen, kann die fotografische Darstellung gelegentlich vom Original-Produkt abweichen. Auf einigen Produktbildern wurde das Optoma Logo digital ergänzt. Optoma behält sich das Recht vor, Produkte oder deren Abbildungen ohne vorherige Ankündigung zu verändern.