

EX565UT

DLP® Projektor

Klare und detailreiche Ultra-Kurzdistanz- Projektionen

-  60"-Diagonale (154 cm) aus nur 46 cm Entfernung
-  Schattenfreie Projektionen
-  Zukunftssicheres Design dank 3D Ready-Technologie
-  Helle Bilder mit lebendigen Farben – 2500 ANSI Lumen
-  Geringe Betriebskosten dank Lampenlebensdauer von 4.000 Stunden
-  Kristallklare Bilder durch HDMI- Anschlussmöglichkeit und native XGA-Auflösung
-  Crestron RoomView® - RJ45-Steuerung und -Überwachung
-  Sicheres Kabelmanagement
-  Eindrucksvolle Klangqualität – eingebaute 10W- Lautsprecher
-  Umweltfreundliches Design <0,5W im Standby-Modus



Schattenfreie Präsentationen mit dem 3D-fähigen Ultra-Kurzdistanz-Projektor EX565UT

Präsentieren Sie störungsfrei Projektionen mit dem Optoma EX565UT Ultra-Kurzdistanz-Projektor. Das speziell entwickelte Objektiv gibt riesige Bilder aus einer sehr kurzen Entfernung wieder und erlaubt es Ihnen näher an der Leinwand zu stehen. Schatten und Blendeeffekte werden verhindert.

Der EX565UT eignet sich für fast jeden Raum im Schulungs - und Präsentationsbereich und holt das Maximum aus dem verfügbaren Platz bei Installationen mit Leinwänden und Whiteboards. Faszinieren Sie Ihre Zuhörer, steigern Sie ihr Lernpotential und helfen Sie Ergebnisse zu verbessern mit Präsentationen in 2D oder 3D.

Mit der speziell entwickelten Wandhalterung OPCUWM900 (separat erhältlich) und dem praktischen Kabelmanagement-System ist der EX565UT ganz leicht zu installieren. Einmal befestigt gewährleisten die Sicherheitsfeature, dass der Projektor sicher und geschützt ist.

Den Anwendersprüchen entsprechend verfügt der EX565UT nicht nur über 2.500 ANSI Lumen, sondern auch über umfangreiche Anschlussmöglichkeiten, starke 10W-Lautsprecher sowie Crestron RoomView®, um den Projektor über ein Netzwerk zu steuern und zu warten. Der umweltfreundliche EX565UT hat energiesparende Features wie den <0,5 W Standby-Modus und die automatische Ausschaltfunktion, die Ihnen Zeit und Geld sparen. Die lange Lampenlebensdauer von bis zu 4.000 Stunden und unsere einmalige Optoma Farb - und Bildgarantie gewährleistet viele spektakuläre Projektionen.

VORTEILE VON ULTRA-KURZDISTANZ-PROJEKTIONEN


PROBLEME	LÖSUNGEN ✓
PLATZIERUNG Schatten des Präsentators oder der Zuhörer erscheinen auf der Leinwand. Direkte Blendungen durch die Projektion entstehen für jeden, der in der Nähe der Leinwand steht. Der Projektor muss fast 2 m entfernt positioniert werden, um eine große Projektion zu erzeugen.	ULTRA SHORT THROW (UST) Der Projektor kann näher an der Leinwand platziert werden, um Schatten und Blendeeffekte zu vermeiden. Ultra-Kurzdistanz-Projektoren sparen Platz und machen große Projektionen auch auf kleinstem Raum möglich.
SICHERHEIT Fehlende Sicherheits-Feature bedeuten, dass der Projektor gefährdet ist von Vandalismus und Diebstahl.	MITGEDACHT Vollausgestattete Ultra-Kurzdistanz-Projektoren verfügen über eine Sicherheitsbefestigung, Kensington™ Lock und Passwortschutz. Die Kabel sind rundum geschützt unter einer Abdeckung für eine ordentliche und zugriffssichere Installation.
2D-TECHNOLOGIE 2D-Projektionen können nicht die Informationen im vollen Umfang darstellen, um einen wirklich starken Eindruck zu hinterlassen.	NEUESTE TECHNOLOGIE Motivieren und aktivieren Sie Ihre Zuhörer mit den neuesten 3D-Projektionen. Es ist bewiesen, dass der Einsatz von 3D-Technologie die Ergebnisse verbessert. Schulungs – und Meetingräume bieten daher das perfekte Umfeld für 3D.

ULTRA-KURZDISTANZ-OBJEKTIV

Positionieren Sie den EX565UT noch näher an der Wand und vermeiden Sie dadurch Blendeeffekte. Projizieren Sie Bilder bis zu 60" (152 cm) Bild diagonale aus einer Entfernung von nur 46 cm. Wandmontiert oder freistehend vermeidet der EX565UT Schattenwurf auf der Leinwand und Präsentieren wird zur Leichtigkeit.



$$1 + 1 = 2$$



PERFEKT FÜR DEN UNTERRICHT ✓

Schaffen Sie mehr Raum für Lehrer und Schüler im Klassenzimmer. Der Lehrer kann nahe vor dem interaktiven Whiteboard stehen, ohne dass ihm das Licht des Projektors in die Augen scheint.

ZUKUNFTSSICHERE TECHNOLOGIE FÜR DEN BILDUNGSBEREICH ✓

Begeistern und inspirieren Sie Ihre Schüler und Studenten mit 3D Vorführungen in Biologie, Mathematik, Geografie und vielen weiteren Bereichen.



ENERGIEEFFIZIENT, UMWELTFREUNDLICH, WIRTSCHAFTLICH ✓

Die Betriebskosten werden durch einen geringeren Energieverbrauch und einen Standby - Modus von weniger als 0,5W reduziert. Wird der Projektor nicht mehr gebraucht, schaltet er sich automatisch ab, spart dadurch Strom und verlängert die Lampenlebensdauer.

DETAILREICHE PROJEKTIONEN ✓

Texte und Grafiken werden gut lesbar dargestellt dank des hohen nativen Kontrastverhältnisses.



SICHERHEIT ✓

Kensington Lock, Sicherheitsbefestigung und Passwortschutz helfen den Projektor zu sichern und vor Diebstahl zu schützen. Individuelle Startbildschirme signalisieren, wem der Projektor gehört. Die Tastensperre schützt vor unerlaubtem Zugriff und sorgt dafür, dass der Projektor nur über die Fernbedienung oder das Netzwerk gesteuert werden kann.


EINFACHE KONTROLLE UND STEUERUNG ✓

Die Crestron RoomView®-Software liefert eine kundenkonfigurierbare Schnittstelle, um jedes Gerät in verschiedenen Räumen von jedem Computer aus überwachen und steuern zu können.

BRILLIANTE UND BESTÄNDIGE FARBEN ✓

Projizieren Sie Bilder mit beeindruckenden, lebendigen und präzisen Farben, die dank BrilliantColor™ und DLP®-Technologie bestehen bleiben.

CRESTRON
RoomView
connected



ENTDECKEN SIE DIE VORTEILE VON 3D-PROJEKTIONEN

3D
Ready

IM BILDUNGSBEREICH

Erwecken Sie das Klassenzimmer zum Leben. Motivieren und inspirieren Sie Ihre Schüler mit Unterricht in 3D. Wecken Sie ihr Interesse und entdecken Sie die Welt, reisen Sie durch's All, schauen Sie ins Körperinnere.



IM GESCHÄFTSBEREICH

Überzeugen Sie Kunden und Kollegen mit Hilfe von beeindruckenden Präsentationen. Kosten für den Modellbau werden vermieden, da das Produkt in einer virtuellen 3D-Welt dargestellt und zum Leben erweckt werden kann.



IN DER FREIZEIT

Beeindrucken Sie das Publikum in Museen, Galerien und Geschäften indem Sie ihnen ein 3D-Erlebnis beschere, das Sie nicht vergessen werden.



WIE FUNKTIONIERT 3D?

Durch die Schnelligkeit der DLP® -Technologie kann der Optoma EX565UT Videos und Bilder mit einer erstaunlichen Frequenz von 120 Hz produzieren. Hierdurch wird eine 3D-Darstellung mit vollen Farben im Vollbild möglich.

Der 3D-Effekt wird durch das Aufteilen des Signals in zwei Standard-Videosequenzen erzeugt, eine für jedes Auge. Mit der DLP®-Link™-Technologie synchronisieren die 3D-Brillen das Bild, um jede Sequenz für das richtige Auge zu filtern. Das Gehirn fügt die beiden Sequenzen wieder zusammen und erzeugt ein lebensechtes 3D-Bild.



WAS SIE BENÖTIGEN

1. Optoma EX565UT
2. Optoma DLP®-Link™ 3D-Brille
3. Quad-buffered Grafikkarte (installiert in einem PC) und eine 3D-Schulungssoftware

Weitere Informationen finden Sie unter www.optoma.de/3deducation.aspx

Für die 3D-Funktionen der Optoma Projektoren benötigt man die passenden 3D-Inhalte. Typische Anwendungen sind 3D-Software aus den Bereichen Schule, 3D-Design und 3D-Modellierung. Für die Unterstützung von 3D-TV Übertragungen, Blu-ray 3D™ und 3D Spielen von der Sony® PS3 oder Microsoft® Xbox 360 ist die Optoma 3D-XL Switch-Box erforderlich, welche separat erhältlich ist.

3D-XL
Ready

MIT RÜCKSICHT AUF DIE UMWELT

Der EX565UT beinhaltet energiesparende Technologien, um sowohl Energie zu sparen als auch die Lampenlebensdauer zu verlängern:



Zum Erreichen der maximalen Lampenlebensdauer von 4000 Stunden sollte der Projektor im Modus "Eco" betrieben werden und die Abschaltfunktion aktiviert sein, um den Projektor automatisch abzuschalten, wenn er versehentlich länger angelassen wurde als benötigt.



Der stromsparende Standby-Modus von Optoma verringert den Stromverbrauch markant und sorgt so für ein umweltfreundliches Energiemanagement und geringe Betriebskosten. Es dauert weniger als 10 Sekunden, um den Projektor ein- und auszuschalten, so dass nicht nur Zeit gespart wird, sondern auch Energie.



Die fortlaufende Verbesserung unserer Produkte ist der beste Weg, um die Auswirkungen auf die Umwelt zu reduzieren. Daher entwickeln wir bei Optoma Produkte mit einer langen Lebensdauer, mit so wenigen Baustoffen wie möglich, versenden sie unter Verwendung eines Minimums an Verpackungsmaterial und ohne Schadstoffe. Natürlich wird bereits in der Entwicklungsphase auf Energieeffizienz und Recyclebarkeit geachtet. Mit jedem neuen Produkt bemühen wir uns, unseren Einfluss auf die Umwelt zu verringern.

KLARE, FOKUSSIERTE BILDER

Unterricht im Klassenzimmer und Präsentationen im Sitzungssaal erfordern scharfe, lupenreine Bilder. Die DarkChip3™-Technologie von Texas Instruments erzeugt ein erstaunliches Kontrastverhältnis von 3000:1 für gestochen scharfe Grafiken und kristallklaren Text. Frischeres Weiß und voll gesättigtes Schwarz machen Bilder lebendig und Texte einfacher lesbar.

Zur Bewahrung der Bildklarheit wurden die Optoma Projektoren mit der DLP®-Technologie ausgestattet. Diese sorgt für eine gleichbleibende Bildqualität und -klarheit, ohne Abnutzung, für jeden einzelnen Bildpunkt. Unsere Bildgarantie gewährleistet eine genaue Bilddarstellung und eine mühelose Projektion für mindestens 5 Jahre.



LICHTSTARKE, DETAILREICHE UND FARBENFROHE PROJEKTIONEN

Fesseln Sie Ihr Publikum mit hellen und lebendigen Farben dank der integrierten BrilliantColor™-Technologie.


Mit dem Kauf des Optoma DLP®-Projektors garantiert Optoma, dass die Farben, im Vergleich zu anderen führenden Technologien, in den ersten 5 Jahren nicht verblassen.

Standard-Bildeinstellungen erlauben Ihnen ein perfektes Bild auf einer Vielzahl von unterschiedlichen Oberflächen, wie Leinwänden oder interaktiven Whiteboards.

CRESTON ROOMVIEW® - NETZWERKSTEUERUNG

Die RoomView®-Software liefert eine kundenkonfigurierbare Schnittstelle, um jedes Gerät in verschiedenen Räumen von jedem Computer aus überwachen und steuern zu können und macht das gleichzeitige Managen von bis zu 250 Projektoren möglich:

- Terminieren Sie, dass sich die Projektoren zu einem bestimmten Zeitpunkt ein-/ausschalten, um Zeit und Geld zu sparen und die Lampenlebensdauer zu verlängern.
- Einfache Steuerung und Anpassung der Projektoreinstellungen über ein Web-Interface, einschließlich der OSD-Menü-Steuerung.
- Konfiguration von Email-Nachrichten für Warnmeldungen.
- Reduzieren Sie den zeitlichen Aufwand für die Instandhaltung mit Hilfe automatischer E-Mails für den Lampenwechsel.

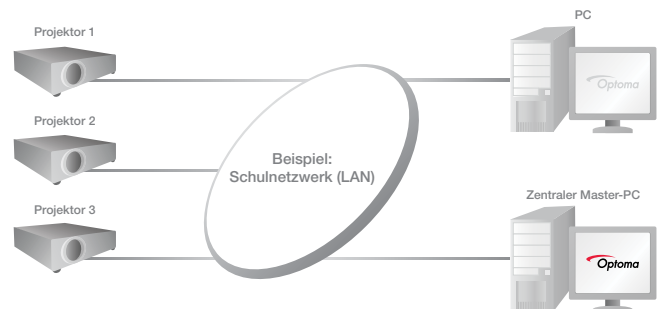

CRESTRON
RoomView®
connected

Hier finden Sie die Crestron RoomView® Express-Software zum Download www.crestron.com/getroomview

RS232-STEUERUNG

Das umfangreiche RS232 Befehls-Set führt zu einer einfachen und bequemen Ansteuerung des EX565UT mit jedem Steuerungssystem.



AMX-Kompatibilität

Das Dynamic Discovery Protocol ist in den EX565UT integriert. Diese Eigenschaft ermöglicht eine einfache Installation mit dem AMX-Steuerungssystem.

EINFACH ANSCHLIESSEN

Der EX565UT lässt sich einfach mit verschiedenen Geräten, wie PCs, Notebooks, DVD-Playern und Spielkonsolen verbinden.



TRUE HDMI

Zeigen Sie kristallklare Bilder über den HDMI v1.3-Eingang. Mühelos projizieren Sie von PCs mit Breitbild-Auflösung/HD-Ausgabegeräten mit nur einem HDMI-Kabel – zusätzliche Audio-Kabel werden nicht benötigt.

EINFACHER LAMPENWECHSEL

Ob Decken- bzw. wandmontiert, die Lampe kann leicht gewechselt werden.

KLANGQUALITÄT

Über ein Mikrofon und die eingebauten 10W-Lautsprecher können Sie die Aufmerksamkeit des gesamten Publikums im gesamten Raum auf sich ziehen.


Zwei wählbare Audio-Eingänge erlauben es, den Ton von einzelnen Quellen wie PC oder Video umzuschalten und die Lautstärke zu regeln. Dadurch werden Kosten für zusätzliche Audio-Hardware und -Verkabelung eingespart.

Wenn sich der Projektor im Standby-Modus befindet, können externe Lautsprecher weiterhin verwendet werden - einfach an den Audio-Ausgang anschließen (nur kompatibel mit Mini-Klinkenstecker).




VERGRÖßERN SIE BILDER

Verwenden Sie den digitalen Zoom, um mehr Details Ihrer projizierten Bilder zu zeigen.

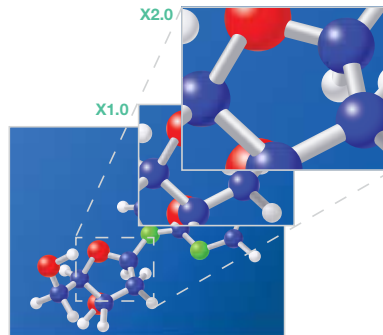

PERFEKTE PROJEKTION

Passen Sie falsch ausgerichtete Bilder ganz schnell mit der Keystone-Korrektur an.

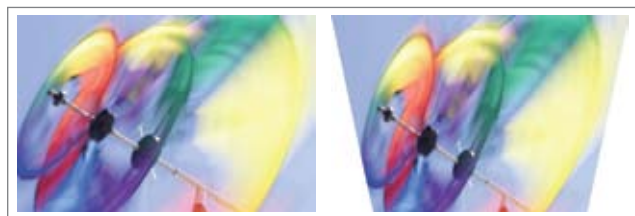

INSTALLATION

Mit der speziell entwickelten Wandhalterung OPCUWM900 und dem praktischen Kabelmanagement-System ist der EX565UT ganz leicht zu installieren und die Kabel sind gesichert und geschützt.



PROJEKTIONEN IN JEDER LAGE

Den EX565UT können Sie sowohl für Projektionen von einem Tisch aus als auch für Wand- und Deckenprojektionen einsetzen.



EX565UT TECHNISCHE DATEN

Native Auflösung	XGA 1024 x 768
Display-Technologie	Single 0,55" XGA DC3 DMD-Chip DLP®-Technologie von Texas Instruments
Helligkeit - Modus "Hell" ¹⁾	2500 ANSI Lumen
Kontrastverhältnis	3000:1
Betriebsgeräusch	29dB (Modus "Eco")
Lampenlebensdauer ²⁾	4000 (Modus "Eco")
Projektionsobjektive	F-Nummer 2,71 Fokus Länge 4,423mm Focus / Zoom-Typ manueller Fokus / 2,0x digitaler Zoom
	Projektionsverhältnis 0,3777:1 (Projektionsabstand: Bildbreite)
Projektionsabstand	0,5 - 0,8m
Bildgröße	1,53 - 2,55 m (60,18" - 100,25") Bilddiagonale 4:3
Offset	128,5% ±5%
Gewicht / Maße (B x T x H)	7,6 kg / 426,5 x 407 x 210 mm (inkl. Füße)
Fernbedienung	Vollfunktionsfernbedienung mit direkter Quellenauswahl
EINGÄNGE	HDMI (HDCP) - Audio unterstützend 2 x 15 Pin D-Sub VGA S-Video 4 Pin Mini Din Composite RCA 3,5 mm Audio Mini-Klinkenstecker - Audio Computereingang 2 x Stereo RCA - Audio-Videoeingang USB (Maussteuerung) Mikrofon
STEUERUNG	RS232 - 3 Pin Mini DIN RJ45 [Betrieb während Standby-Modus - ECO-Standby muss ausgeschaltet sein]
AUSGÄNGE	3,5mm Audio Mini Jack 15 Pin D-Sub VGA [wird nur durch VGA 1 unterstützt. Betrieb während Standby-Modus - ECO-Standby muss ausgeschaltet sein] +12v Trigger
Audio	10 W Lautsprecher
Bildformat	4:3 nativ, 16:9/16:10 kompatibel
Keystone Korrektur	± 40° vertikal
Menusprachen	19 Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Polnisch, Niederländisch, Russisch, Finnisch, Schwedisch, Griechisch, Norwegisch /Dänisch, Ungarisch, Tschechisch, Türkisch, Farsi, Arabisch & Rumänisch
Kompatible Auflösungen	UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA
Video-Kompatibilität	PAL SECAM 576i/p, NTSC 480i/p, HD 720p/1080i/1080p
Ausleuchtungsgrad	85%
Darstellbare Farben	1,07 Milliarden
Horizontalfrequenz	15 - 91kHz
Vertikalfrequenz	24 - 85Hz (120Hz für 3D)
Netzanschluss	100 - 240V, 50 - 60Hz
Stromverbrauch	300W Modus "Hell" < 0,5W Standby-Modus 255W Modus "ECO" < 0,5W Standby-Modus
Betriebsbedingungen	Betrieb 5 - 40°C, 85% max. Luftfeuchtigkeit, 3000 m max. Betriebshöhe
Sicherheit	Sicherheitsbefestigung, Kensington™ Lock, Passwortschutz
Standardzubehör	Linienabdeckung, Netzkabel, VGA-Kabel, Vollfunktionsfernbedienung, 2x Batterien, Schnellstartanleitung, CD-Handbuch, Garantiekarte, WEEE-Karte
RoHS	wird erfüllt
Lampengarantie	1 Jahr oder 2000 Stunden - abhängig von der Bedingung, die früher erreicht wird
Garantie	Die Garantie kann in den einzelnen Ländern variieren. Bitte schauen Sie unter www.optoma-europe.com oder fragen Sie Ihren Händler.
Farbgarantie ³⁾	5 Jahre
Bildgarantie ⁴⁾	5 Jahre
3D-Unterstützung	120Hz Frame Sequential 3D für Auflösungen bis zu 720p. 60Hz Field Sequential 3D für Auflösungen bis zu 480i.
3D-Sehvergnügen	Erfordert Optoma DLP® Link™ Active Shutter Brillenseparatorkauf
3D-Kompatibilität	Für die 3D-Funktionen der Optoma Projektoren benötigt man die passenden 3D-Inhalte. Typische Anwendungen sind 3D-Software aus den Bereichen Schule, 3D-Design und 3D-Modellierung. Für die Unterstützung von 3D-TV Übertragungen, Blu-ray 3D™ und 3D-Spielen von einer PS3™ oder Microsoft® Xbox 360 und ist die Optoma 3DXL Switch-Box erforderlich, welche separat erhältlich ist.

Optoma Zubehör

Wandhalterung - Artikelnummer: OPCUWM900



Wandhalterung für EX565UT
Mit Teleskoparm und höhenverstellbarer Platte für unterschiedliche Installationspositionen.
Maximale Projektionsgröße 100" (254 cm)
Bilddiagonale mit dem EX565UT.

Lampen - Artikelnummer: SP.8JA01GC01



Die Originallampen von Optoma wurden speziell für den Betrieb der Projektoren von Optoma entwickelt und getestet, um Qualität, hohe Leistung und lange Lebensdauer sicher zu stellen.

Optoma Deutschland GmbH
Wiesenstraße 21, 40549 Düsseldorf
www.optoma.de

¹⁾Helligkeit und Lampenlebensdauer werden von dem gewählten Projektormodus, den Umweltbedingungen und dem Gebrauch beeinflusst. Im Allgemeinen wird bei allen Projektorenlampen die Helligkeit über die Zeit abnehmen. ²⁾Typische im Test ermittelte Lampenlebensdauer. Kann in Abhängigkeit von Betriebs- und Umweltbedingungen abweichen. ³⁾Bei normalem Gebrauch garantiert Optoma eine gleichbleibend gute DLP®-Farbqualität. Garantieausschluss: (a) Bei Beschädigungen des Projektors durch falschen Gebrauch greift die Garantie nicht. (b) Bei der Nutzung in industriellen oder öffentlichen Bereichen mit erhöhtem Staub- oder Rauchaufkommen kann die Garantie ausgeschlossen werden. (c) Die Garantie ist ausgeschlossen, wenn die Helligkeit der Lampe durch Verschleiß weniger als 50% beträgt. (d) In jedem Projektortyp treten normalerweise während der Nutzungszeit geringe Farbverschiebungen durch die Lampe auf. ⁴⁾Optoma garantiert eine gleichbleibende Bildqualität für mindestens 5 Jahre. Die Optoma Projektoren sind mit der DLP®-Technologie ausgestattet. Diese sorgt für eine gleichbleibende Bildqualität und -klarheit, ohne Abnutzung, für jeden einzelnen Bildpunkt. Garantieausschluss: (a) Bei Beschädigungen des Projektors durch falschen Gebrauch greift die Garantie nicht. (b) Bei der Nutzung in industriellen oder öffentlichen Bereichen mit erhöhtem Staub- oder Rauchaufkommen kann die Garantie ausgeschlossen werden. Copyright © 2011, Optoma Europe Ltd. Alle weiteren hier verwendeten Produkt- und Firmennamen dienen ausschließlich der Identifikation und können Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer sein. Crestron®, das Crestron und RoomView® Logo sind eingetragene Warenzeichen von Crestron Electronics, Inc. Irrtümer und Auslassungen und Änderungen vorbehalten. DLP®, BrilliantColor™ und das DLP®-Logo sind eingetragene Warenzeichen von Texas Instruments. Einige Bilder können simuliert sein.

EINFACHE HANDHABUNG DER FERNBEDIENUNG


EX565UT Fernbedienung

- 1 Power
- 2 Maussteuerung
- 3 Seite hoch/runter
- 4 Enter/Help
- 5 Vertikale Keystone-Korrektur
- 6 Lautstärkereglern
- 7 Helligkeitsanpassung
- 8 3D-Steuerung
- 9 Direkte Eingangsquellenauswahl
- 10 Freeze
- 11 AV Mute



EX565UT Anschlüsse

- 12 +12v Trigger
- 13 Audio In (VGA 1 & 2)
- 14 RS232
- 15 Composite Video
- 16 S-Video
- 17 VGA 1- Scart & Component
- 18 VGA Out
- 19 HDMI (Audio unterstützend)
- 20 USB (Maussteuerung)
- 21 RJ45
- 22 Audio Out
- 23 Mikrofon
- 24 Audio In (S-Video & Composite)
- 25 VGA 2- Component

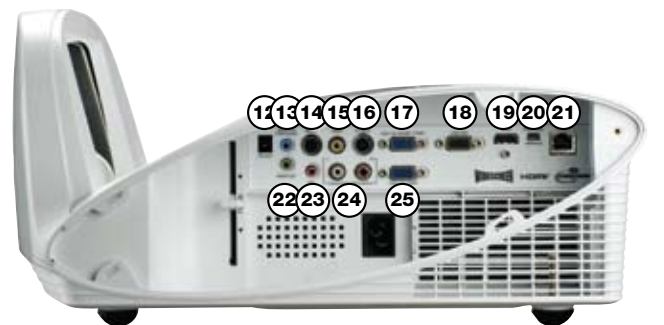Außergewöhnliche Konnektivität/
viele Anschlussmöglichkeiten

Projektionsabstand 0,5 – 0,8 m XGA (4:3 Bildformat)

Abstand von Leinwand zu Projektor (m)	Projektionsabstand zum Spiegel (m)	Bildgröße horizontal (m)	Bildgröße vertikal (m)	Bilddiagonale (m)	Bilddiagonale (Zoll)	Image Offset (m)
0,119	0,461	1,223	0,917	1,529	60,18	0,261
0,157	0,499	1,324	0,993	1,655	65,14	0,283
0,196	0,538	1,427	1,070	1,784	70,23	0,305
0,234	0,576	1,528	1,146	1,910	75,19	0,327
0,250	0,592	1,570	1,178	1,963	77,28	0,336
0,273	0,615	1,631	1,223	2,039	80,28	0,349
0,310	0,652	1,729	1,297	2,162	85,11	0,370
0,426	0,768	2,037	1,528	2,546	100,25	0,435

Angaben nur zur Orientierung

EX565UT kann Projektionen im Bildformat 16:9/16:10 darstellen. Bei der Projektion eines 16:9/16:10-Formates wird es bei der Bildgröße, der Leinwandhöhe und der Offset-Information Abweichungen von den obigen Angaben geben.

