


Optoma ML750

OPTOMA ML750

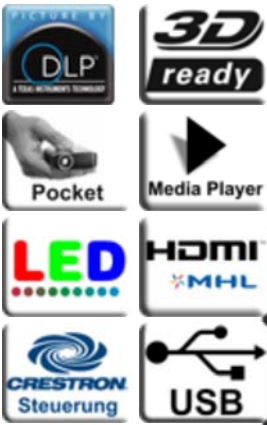

Kurze Vorstellung des Optoma ML750. Der DLP LED Projektor hat eine WXGA 1280 x 800 Auflösung und einen Kontrast von 10000:1. Eine LED Lebensdauer von 20000 Stunden gibt der Hersteller an, was bei einem täglichen schauen von 4 Stunden über 13.7 Jahre wären. Durch den integrierten Mediaplayer lassen sich Dateien direkt abspielen.

Eine Bildbreite von bis zu 269 cm ist möglich. Bei Raumlicht sollte das Bild jedoch kleiner gewählt werden. Wir empfehlen max. 179 cm. Der HDMI MHL (Mobile High-Definition Link) Port ermöglicht es eine 1080p / 60 Hz Bild-Spiegelung (Screen Mirroring) vom Smartphone zu übertragen, während dieses gleichzeitig über den Anschluss aufgeladen wird. Des Weiteren ist er Full HD 1080P kompatibel. Das 2013 gebaute Modell wird von Optoma nicht mehr angeboten.

Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem

 1 x 0,45" DLP Chip
WXGA 16/10 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen

Projektor 700 **Leinwand** 280 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

Projektor 10000:1 full on/off **Leinwand** 10000:1 full on/off

Schwarzwert

Projektor 0,0700 min. Lumen **Leinwand** 0.028 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

WXGA 1280 x 800
1.024.000 Pixel

Wiedergabesignale

Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p
Mediaplayer Formate: .JPEG, .bmp PowerPoint, Word, Excel, .pdf .mp3, .wma, .ogg, .adpcm-wav, .pcm-wav, .aac .avi, .mkv, .divx, .ts, .dat, .vob, .mpg, .mpeg, .mov, .mp4, .rm, .rmvb, .wmv
24-pin universal port (VGA), HDMI, microSD, USB-A

3D Kompatibilität

Frame Sequential (3D Ready)

Einsatzgebiet

Micro-Portabel | Kleine mobile Präsentationen.
Kleine Bildbreite oder Räume mit sehr wenig Raumlicht unter 100 Lumen..

Lichtquelle

LED
Artikel Nr.: BR-ML55N,
45.8UA01G001

Licht Lebensdauer

20000 Std.

Betriebskosten

0,00 € da LED

Focus

manuell

Zoom

Kein Zoom

Objektiv


F=2,0 f=14,95mm

Projektionsverhältnis

-

Audio

1W Mono

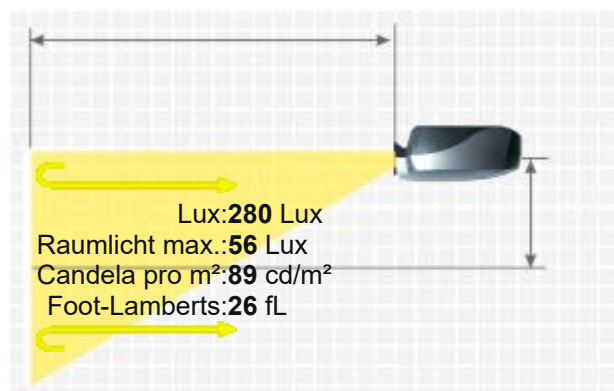

16/10 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand : 1 Gain

HDMI mit MHL
USB Typ A
Micro-SD Kartenslot in



Anschlüsse

Deckenmontage

Stromverbrauch

Maße BxHxT

Betriebsgeräusch

-
-
105 x 39 x 106 mm (4,1"x1,5"x4,2") 0.43 L/dm³
30 dB im Eco Mode

Gewicht

Keystone-Korrektur

Ausleuchtung

Frequenz

Foot-Lamberts

Candela pro m²

0,380 kg / 0,84 lbs.
Vert.: +/-40° automatisch
85%
H-sync: 10-100 kHz
V-sync: 50-120 Hz
26 fL / max. 269 cm Bildbreite
91 cd/m²

Ausstattung (Extras)

- Full HD 1080P kompatibel
- Integrierter Mediaplayer
- Eco Mode
- Automatische und manuelle vertikale Keystone-Korrektur
- Kensington Slot
- Crestron®-Software kompatibel.
- Micro-SD Kartenslot in

Screen Mirroring

Baujahr

über HDMI MHL
2013 // Letzte Datenänderung: 2024-10-02
Angelegt: 2013-11-06 14:03:31



Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/optomaml750.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.