

Optoma ProScene ZU820TNL

OPTOMA BX-CTA13



Kurzvorstellung Beta 2.5

Der ProScene ZU820TNL Laser DLP hat 7400 Ansi-Lumen einen Kontrast von 1100:1 nativ und eine WUXGA 1920 x 1200 Auflösung. Durch die Lasertechnik hat der Projektor eine Licht Lebensdauer von bis zu 30000 Stunden, das sind bei täglich vier Stunden genießen über 20.5 Jahre. Die horizontale und vertikale Keystone-Korrektur sorgt für Spielraum beim Aufstellen. 749 cm Bildbreite wird der Projektor gut ausleuchten können. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 499 cm würden wir hier empfehlen. Sollte die Bildbreite nicht ausreichen, bietet der Projektor eine integrierte Edge Blending Software an, mit dieser können mehrere Projektoren ein großes Bild zusammen projizieren. Auch das Abspielen von 1080P ist für den Projektor kein Problem, und kann somit durch die 360°-Projektion Blu-rays selbst an die Decke projizieren.

Projektionssystem

 1 x DLP Chip
WUXGA 16/9 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen	Projektor	7400	Leinwand	3289 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast	Projektor	1100:1 nativ	Leinwand	1100:1 nativ
Schwarzwert	Projektor	6,7273 min. Lumen	Leinwand	2,996 min. Lumen
Offset	Projektor	-		

Auflösung WUXGA 1920 x 1200
2.304.000 Pixel

Wiedergabesignale Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, EDTV 480p, 576p

Einsatzgebiet Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum. Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.

Lichtquelle DuraCore Laser

Licht Lebensdauer 30000 Std.


Betriebskosten 0,00 € da Laser

Focus motorisch

Zoom motorisch

Objektiv optional

Projektionsverhältnis optional

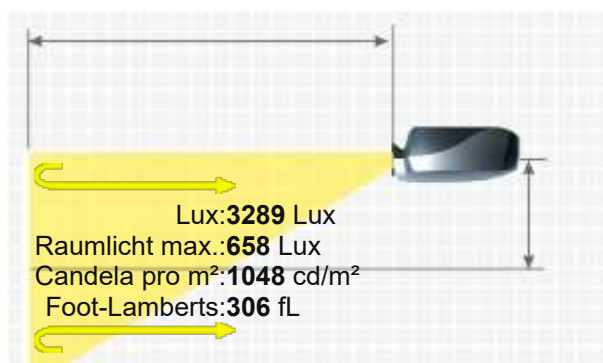

Audio	2 x 10W	16/9 Leinwandbreite:200 cm Leinwand :1 Gain
Anschlüsse	2x HDMI in & 1x out HDBaseT 3D Sync Mini Jack Audio in und out USB-B Service in RS232C Din 9 pin in RJ45 in 12V Trigger Wired Remote	
Deckenmontage	Ja, ist möglich.	
Stromverbrauch	598W Max / 260W Min	
Maße BxHxT	485,9 x 176 x 375,9 mm (19,1"x6,9"x14,8")	32.01 L/dm³
Betriebsgeräusch	36 / 27 dB im Eco Mode	

Gewicht	12,60 kg / 26,46 lbs.
Keystone-Korrektur	Vert.: +/-30° Hori.: +/-30°
Ausleuchtung	95%
Frequenz	-
Foot-Lamberts	229 fL / max. 749 cm Bildbreite
Candela pro m²	801.5 cd/m²

- Full HD 1080P kompatibel
- Eco Mode
- Kensington Slot
- High Dynamic Range (HDR)
- Warping
- 360° Installation fähig
- 24/7 Dauereinsatz fähig
- Edge Blending
- Passwortschutz
- PJLink™
- Lan Netzwerk kompatibel.
- Crestron®-Software kompatibel.
- AMX
- Telnet
- Portrait Mode
- 4P Keystone

Screen Mirroring	-
------------------	---

Optional erhältliche Objektive

Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
BX-CTA13	2.9-5.5:1	580-1100 m	+/-55%	+/-25%	motorisch

Baujahr	2026 // Letzte Datenänderung: 2026-06-29 Angelegt: 2026-03-19 15:15:39
---------	---



Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/optomaproscenezu820tnl.html>