

Optoma ProScene ZU920TNL



Kurzvorstellung Beta 2.5

Hersteller Optoma bietet mit dem ProScene ZU920TNL einen Stationär DLP Laser Projektor mit WUXGA 1920 x 1200 Auflösung und einem Kontrast von 1100:1 nativ an. Durch den Laser ist der Projektor mit 30000 Stunden Licht Lebensdauer angegeben, was bei einem täglichen schauen von 4 Stunden über 20.5 Jahre wären. Eine horizontale sowie vertikale Keystone-Korrektur sorgt für eine kinderleichte Bildeinrichtung.


Eine Bildbreite von bis zu 749 cm ist möglich, da der Projektor 8200 Ansi-Lumen hat. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 499 cm würden wir empfehlen. Sollte die Bildbreite nicht ausreichen, bietet der Projektor eine integrierte Edge Blending Software an, mit dieser können mehrere Projektoren ein großes Bild zusammen projizieren.

Auch Videosignale 1080P sind für den Projektor kein Problem. Selbst eine Projektion an die Decke ist durch die 360°-Projektion möglich.

Projektionssystem

 1 x DLP Chip
WUXGA 16/9 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen	Projektor	8200	Leinwand	3644 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast		1100:1 nativ		1100:1 nativ
Schwarzwert		7,4545 min. Lumen		3,32 min. Lumen
Offset		-		
Auflösung		WUXGA 1920 x 1200 2.304.000 Pixel		
Wiedergabesignale		Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, EDTV 480p, 576p		
Einsatzgebiet		Stationär Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum. Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.		
Lichtquelle		DuraCore Laser		
Licht Lebensdauer		30000 Std.		
Betriebskosten		0,00 € da Laser		
Focus		motorisch		
Zoom		motorisch		
Objektiv		optional		

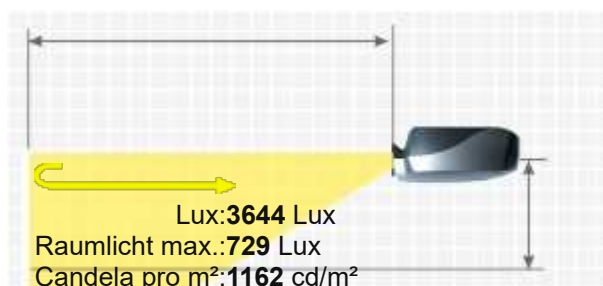

Projektionsverhältnis	optional	Foot-Lamberts:339 fL
Audio	2 x 10W	16/9 Leinwandbreite:200 cm Leinwand :1 Gain
Anschlüsse	2x HDMI in & 1x out HDBaseT 3D Sync Mini Jack Audio in und out USB-B Service in RS232C Din 9 pin in RJ45 in 12V Trigger Wired Remote	
Deckenmontage	Ja, ist möglich.	
Stromverbrauch	598W Max / 260W Min	
Maße BxHxT	485,9 x 176 x 375,9 mm (19,1"x6,9"x14,8") 32.01 L/dm³	
Betriebsgeräusch	38 / 27 dB im Eco Mode	

Gewicht	12,60 kg / 26,46 lbs.
Keystone-Korrektur	Vert.: +/-30° Hori.: +/-30°
Ausleuchtung	95%
Frequenz	-
Foot-Lamberts	229 fL / max. 749 cm Bildbreite
Candela pro m²	801.5 cd/m²
Ausstattung (Extras)	■ Full HD 1080P kompatibel ■ Eco Mode ■ Kensington Slot ■ High Dynamic Range (HDR) ■ Warping ■ 360° Installation fähig ■ 24/7 Dauereinsatz fähig ■ Edge Blending ■ Passwortschutz ■ PJLink™ ■ Lan Netzwerk kompatibel. ■ Crestron®-Software kompatibel. ■ AMX ■ Telnet ■ Portrait Mode ■ 4P Keystone
Screen Mirroring	-

Optional erhältliche Objektive

Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
BX-CTA13	2.9-5.5:1	580-1100 m	+/-55%	+/-25%	motorisch

Baujahr 2026 // Letzte Datenänderung: 2026-06-29
 Angelegt: 2026-03-19 15:20:46



Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/optomaproscenezu920tnl.html>