

Optoma UHD60

OPTOMA UHD60



Kurzvorstellung Beta 2.5

Der Optoma UHD60 DLP Beamer hat 3000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 1000000:1 und eine 4KESHIFT 2716 x 1528 4.150.048 Pixel Auflösung. Die Lampe ist beim Projektor mit 4000 Stunden Lampenlebensdauer angegeben, was bei einem täglichen schauen von 2 Stunden über 5.5 Jahre wären. Die eingebaute Lens Shift und Keystone-Korrektur Funktion, bringt Freiheit bei der Projektions-Anpassung.

3000 Ansi-Lumen sorgen dafür, dass auch eine Bildbreite von 556 cm möglich ist. Wenn Raumlicht vorhanden ist, dann sollte das Bild jedoch max. 371 cm breit sein. Ein Smartphone mit MHL-Anschluss kann direkt an den MHL/HDMI-Port angeschlossen werden, um eine 1080p / 60 Hz Bild-Spiegelung (Screen Mirroring) vorzunehmen. Das Modell ist auch Full HD 1080P und 4K kompatibel. Er kam 2017 auf den Markt und wird jetzt nicht mehr vom Hersteller Optoma angeboten.

Projektionssystem



1 x 0,66" DLP Chip
4KESH 16/9 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen

Projektor 3000

Leinwand

1333 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

1000000:1 full on/off

1000000:1 full on/off

Schwarzwert

0,0030 min. Lumen

0,001 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

4KESHIFT 2716 x 1528 4.150.048 Pixel
(4K2K) 3840 x 2160 mit E-Shift

Wiedergabesignale

Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD, EDTV 480p, 576p

Einsatzgebiet

Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen.
Mittlere Bildbreite oder Räume mit etwas mehr Raumlicht max 200 Lumen.

Lichtquelle

240W Lampe
Artikel Nr.: BL-FP240E /
SP.78V01GC01



Licht Lebensdauer

4000 Std.

Betriebskosten

12,5% / 0,05 €

Focus

manuell

Zoom

manuell 1.6

Objektiv


F=2,5-3,26 f=20,91-32,62 mm

Projektionsverhältnis

-

Audio

2 x 4W

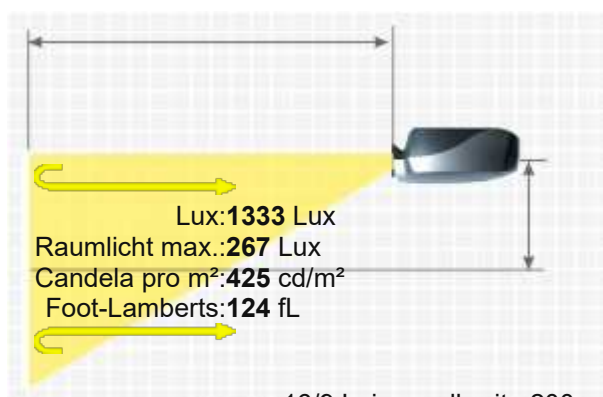

16/9 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand : 1 Gain

Anschlüsse

HDMI 2.0 HDCP 2.2 mit MHL in
HDMI in
D-Sub 15 pin in
Mini Jack Audio in und out
RJ45 in
RS232C Din 9 pin in
USB Typ A, B
12V Trigger out

Deckenmontage

Ja, ist möglich.

Stromverbrauch

305 / 249W im Eco Mode

Maße BxHxT

498 x 141 x 331 mm (19,6"x5,6"x13") 23.24 L/dm³

Betriebsgeräusch

25 dB im Eco Mode

Gewicht

7,80 kg / 15,43 lbs.

Keystone-Korrektur

Vert.: +/-15°

Ausleuchtung

85%

Frequenz

H-sync: 31-135 kHz
V-sync: 24-120 Hz

Foot-Lamberts

124 fL / max. 556 cm Bildbreite

Candela pro m²

434 cd/m²

- Full HD 1080P kompatibel
- Eco Mode
- Kensington Slot
- High Dynamic Range (HDR)
- Digitaler Bild Shift
- Lan Netzwerk kompatibel.
-

Ausstattung (Extras)

Screen Mirroring

über HDMI MHL

Baujahr

2017 // Letzte Datenänderung: 2025-10-27
Angelegt: 2017-01-06 10:35:37



Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/optomauhd60.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.