

Optoma X308STe

EAN/UPC:10012019030457

OPTOMA X308STe



Kurzvorstellung

Beta 2.5

Der Kurzdistanz X308STe 3D DLP hat 3500 Ansi-Lumen einen Kontrast von 22000:1 und eine XGA 1024 x 768 Auflösung. Die Lebensdauer der Lampe beträgt bis zu 15000 Stunden, was umgerechnet über 20.5 Jahre bei 2 Stunden täglich wären. Da es sich um einen Kurzdistanz-Projektor handelt, lässt sich der Projektor sehr nahe an die Wand stellen. Für ein 2 m breites Bild muss der Projektor gerade mal 123 cm von der Leinwand entfernt stehen. Das Modell ist auch Full HD 1080P sowie 3D kompatibel. Der Beamer ist im Vergleich zu anderen mit 27 Dezibel Betriebsgeräusch sehr leise. Er kam 2019 auf den Markt und wird jetzt nicht mehr vom Hersteller Optoma angeboten, hat in unserer Projektoren-Datenbank aber immer noch eine hohe Beliebtheit.

Projektionssystem



DLP Chip
XGA 4/3 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen

Projektor 3500

Leinwand 1167 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

Projektor 22000:1

Leinwand 22000:1

Schwarzwert

Projektor 0,1591 min. Lumen

Leinwand 0.053 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

XGA 1024 x 768
786.432 Pixel

Wiedergabesignale

Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p

Disc Erkennung

DVD | HD Blu-ray (komprimiert) | 3D Blu-ray (komprimiert) | 4K-UHD-Blu-ray

3D Kompatibilität

Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom
Frame Sequential (3D Ready)

Einsatzgebiet

Kurzdistanz | Präsentationen und externe Schulungen sowie Produktpräsentationen.
Mittlere Bildbreite oder Räume mit etwas mehr Raumlicht max 200 Lumen.

Lichtquelle

203W Lampe
Artikel Nr.: BL-FU200D /
SP.7D101GC01



Licht Lebensdauer

6000 Std. / 15000 im Eco+ Mode

Betriebskosten

-

Focus

manuell

Zoom


Kein Zoom

Objektiv

f=7,15mm

Projektionsverhältnis

-

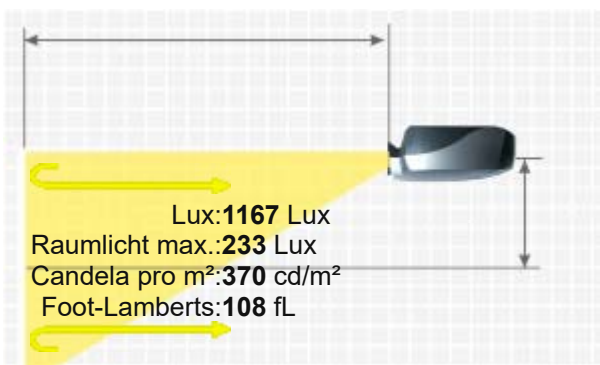

Audio	10W	4/3 Leinwandbreite:200 cm Leinwand:1 Gain
Anschlüsse	HDMI in 1.4 D-sub 15pin in und out Cinch Video in Mini Jack Audio in und out USB RS232C Din 9 pin in	
Deckenmontage	JA	
Stromverbrauch	225W / 187W im Eco Mode	
Maße BxHxT	316 x 108 x 244 mm (12,4"x4,3"x9,6") 8.33 L/dm³	
Betriebsgeräusch	27dB	
Gewicht	3,00 kg / 6,61 lbs.	
Keystone-Korrektur	Vert.: +/-20°	
Ausleuchtung	-	
Frequenz	H-sync: 15,38-91,1 kHz V-sync: 50-120 Hz	
Foot-Lamberts	108 fL / max. 515 cm Bildbreite	
Candela pro m²	378 cd/m²	
Ausstattung (Extras)	■ Real Full HD 3D ■ Full HD 1080P kompatibel ■ Eco Mode ■ Kensington Slot ■ Kurzdistanz Projektor	
Screen Mirroring	-	
Baujahr	2019 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04 Angelegt: 2019-01-21 12:44:38	



Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/optomax308ste.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.