

Optoma X501

OPTOMA X501



Hersteller Optoma bietet mit dem X501 einen Standard-Portabel DLP Projektor mit XGA 1024 x 768 Auflösung und einem Kontrast von 15000:1 an. Der integrierte Lens Shift gibt Freiheit beim Aufstellen des Projektors. Der Beamer ist mit einem Mikrofon-Klinkenstecker und 15W Lautsprechern ausgestattet, daher sind für Präsentationen oder Schulungen keine zusätzlichen Lautsprecher nötig. 4500 Ansi-Lumen sorgen dafür, dass auch eine Bildbreite von 584 cm möglich ist. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 389 cm würden wir empfehlen. Das Modell ist auch Full HD 1080P sowie 3D kompatibel. Mit nur 27 Dezibel Betriebsgeräusch ist das Modell im Vergleich zu anderen schon sehr leise. Er kam 2013 auf den Markt und wird jetzt nicht mehr vom Hersteller Optoma angeboten.


Kurzvorstellung

Beta 2.5

Projektionssystem

1 x 0,55" DC3 DLP Chip
XGA 4/3 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen	Projektor	4500	Leinwand	1500 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast		15000:1 full on/off		15000:1 full on/off
Schwarzwert		0,3000 min. Lumen		0.1 min. Lumen
Offset		-		
Auflösung		XGA 1024 x 768 786.432 Pixel HDTV 1920 x 1080 komprimiert		
Wiedergabesignale		Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p		
3D Kompatibilität		Frame-Packing (Full HD 3D) Frame Sequential (3D Ready)		
Einsatzgebiet		Standard-Portabel Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen. Große Bildbreite oder Räume mit viel Raumlicht über 200 Lumen.		
Lichtquelle		-		
		Artikel Nr.: BL-FU310A		
Licht Lebensdauer		2500 Std. 4000 Std. im Eco Mode		
Betriebskosten		-		
Focus		manuell		
Zoom		manuell 1.63		
Objektiv		F=2,58-3,4 f=15,94-25,5 mm		
Projektionsverhältnis		-		
Audio		2 x 15W		

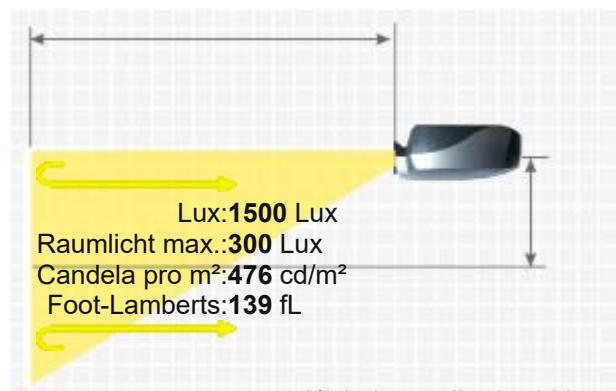

4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

Anschlüsse	HDMI 1.4 in
	DVI-D in
	2 x D-Sub 15 pin in 1 x out
	S-Video in
	Cinch Video in
	USB Typ A, B in in
	RJ45 in
	Mini Jack Audio in und out
	12V Trigger out
	Mikrofon in
Deckenmontage	JA
Stromverbrauch	355 / 279W im Eco Mode
Maße BxHxT	399 x 169 x 299 mm (15,7"x6,7"x11,8") 20.16 L/dm ³
Betriebsgeräusch	27dB

Gewicht	4,50 kg / 9,92 lbs.
Keystone-Korrektur	Vert.: +/-40° automatisch
Ausleuchtung	85%
Frequenz	H-sync: 24-85 kHz V-sync: 15,3-91,1 Hz
Foot-Lamberts	139 fL / max. 584 cm Bildbreite
Candela pro m ²	486.5 cd/m ²

- Real Full HD 3D
- Full HD 1080P kompatibel
- Freeze
- Eco Mode
- Automatische und manuelle vertikale Keystone-Korrektur
- Kensington Slot
- BrilliantColor™
- Fernbedienung mit Laserpointer und Maussteuerung
- PJLink™
- Lan Netzwerk kompatibel.
- Crestron®-Software kompatibel.

Screen Mirroring	-
Baujahr	2013 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04 Angelegt: 2013-06-25 10:22:34



Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/optomax501.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.