


Optoma ZU1050

EAN/UPC:796435 44 147 0

OPTOMA ZU1050

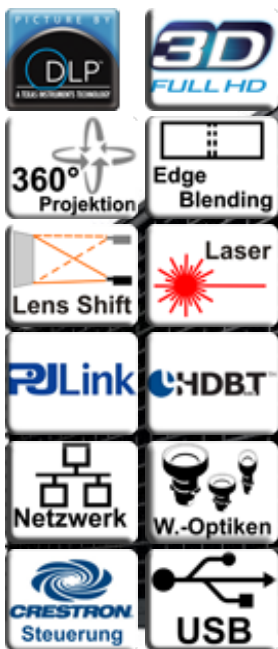

Der Optoma ZU1050 3D Laser DLP Beamer hat 10000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 2000000:1 und eine WUXGA 1920 x 1200 Auflösung. Durch die Lasertechnik hat der Projektor eine Licht Lebensdauer von bis zu 20000 Stunden, was bei einem täglichen schauen von 4 Stunden über 13.7 Jahre wären. Mit der Lens Shift Funktion lässt sich der Projektor sehr frei aufstellen.

Eine Bildbreite von bis zu 1016 cm ist möglich, da der Projektor 10000 Ansi-Lumen hat. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 677 cm würden wir empfehlen. Sollte die Bildbreite nicht ausreichen, bietet der Projektor eine integrierte Edge Blending Software an, mit dieser können mehrere Projektoren ein großes Bild zusammen projizieren.

Des Weiteren ist er Full HD 1080P sowie 3D kompatibel, und kann somit durch die 360°-Projektion Blu-rays selbst an die Decke projizieren. Das Modell wurde von Optoma 2018 gebaut und ist nicht mehr aktuell.


Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem



1 x 0,67" DC3 DLP Chip
WUXGA 16/9 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen	Projektor	10000	Leinwand	4444 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast		2000000:1		2000000:1
Schwarzwert		0,0050 min. Lumen		0,002 min. Lumen
Offset		-		
Auflösung		WUXGA 1920 x 1200 2.304.000 Pixel		
Wiedergabesignale		Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p		
3D Kompatibilität		Frame-Packing (Full HD 3D) Side-by-Side Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready)		
Einsatzgebiet		Stationär Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum. Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.		
Lichtquelle		Laser Artikel Nr.: BR-3074W / SP.72N03GC01		
Licht Lebensdauer		20000 Std.		
Betriebskosten		0,00 € da Laser		
Focus		manuell		
Zoom		manuell		
Objektiv		optional		

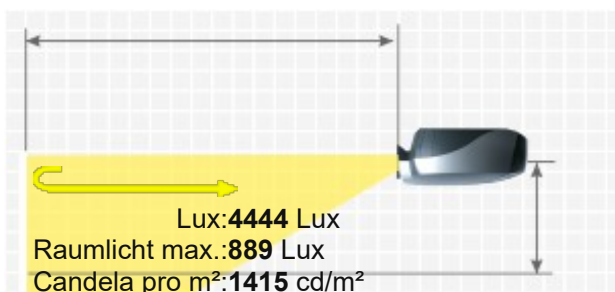

Projektionsverhältnis

optional

Audio

Kein Lautsprecher integriert.

HDMI 1.4 in und out
DVI-D in
3G-SDI in
D-sub 15pin in und out
USB in
RS232C Din 9 pin in
HDBaseT in
RJ45 in

Foot-Lamberts:413 fL

16/9 Leinwandbreite:200 cm

Leinwand :1 Gain

Anschlüsse



Deckenmontage

Ja, ist möglich.

Stromverbrauch

945W

Maße BxHxT

482 x 195 x 525 mm (19"x7,7"x20,7") 49.34 L/dm³

Betriebsgeräusch

37 / 35 dB im Eco Mode

Gewicht

23,00 kg / 50,71 lbs.

Keystone-Korrektur

Vert.: +/-20°
Hori.: +/-20°

Ausleuchtung

90%

Frequenz

H-sync: 24-85 kHz
V-sync: 15-91 Hz

Foot-Lamberts

413 fL / max. 1016 cm Bildbreite

Candela pro m²

1445.5 cd/m²

Real Full HD 3D

Full HD 1080P kompatibel

Eco Mode

Kensington Slot

360° Installation fähig

Edge Blending

PJLink™

Lan Netzwerk kompatibel.

Crestron®-Software kompatibel.

Ausstattung (Extras)

-

Screen Mirroring

-

Optional erhältliche Objektive					
Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
BX-CTAA06	1.22-1.53:1	2.4-3.1 m	+/-50%	+/-15%	manuell
BX-CTAA03	1.52-2.92:1	3-5.8 m	+/-50%	+/-15%	manuell
BX-CTAA01	0.95-1.22:1	1.9-2.4 m			manuell
BX-CTA15	0.75-0.95:1	1.5-1.9 m			manuell
BX-CTA13	2.9-5.5:1	5.8-11 m	+/-50%	+/-15%	manuell
Fix Wechselobjektive					
BX-CTA16	0.36:1	0.7 m	0.00% Fix		Kein Zoom

Baujahr

2018 // Letzte Datenänderung: 2025-03-03
Angelegt: 2018-02-15 11:26:55



Mehr Details

HCinema
<https://www.hcinema.de/pro/optomazu1050.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.