


Optoma ZU1300

EAN/UPC:5055387666337

OPTOMA ZU1300

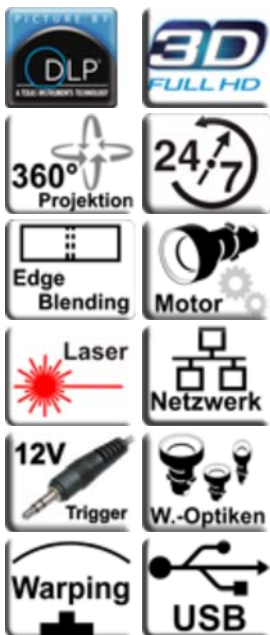

Das Optoma Modell ZU1300 ist ein DLP Laser Projektor mit WUXGA 1920 x 1200 Auflösung und einem Kontrast von 2000000:1. Eine Laser Lebensdauer von 30000 Stunden gibt der Hersteller an, was bei einem täglichen schauen von 4 Stunden über 20.5 Jahre wären. Eine horizontale sowie vertikale Keystone-Korrektur sorgt für eine kinderleichte Bildeinrichtung. Durch die Helligkeit von 12000 Ansi-Lumen ist eine Bildbreite von 1113 cm möglich. Auch etwas hellere Räume mit einer geringeren Bildbreite (wir empfehlen max. 742 cm) wird der Projektor schaffen. Für den Fall, dass das Bild dann doch noch zu klein ist, bietet der Projektor eine integrierte Edge Blending Software an, mit dieser können mehrere Projektoren ein großes Bild zusammen projizieren.

Des Weiteren kann der Projektor 1080P sowie 3D ohne Probleme abspielen, und kann somit durch die 360°-Projektion Blu-rays selbst an die Decke projizieren.

Kurzvorstellung

Beta 2.5

Projektionssystem

1 x DLP Chip
WUXGA 16/9 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen

12000

5333 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

2000000:1 full on/off

2000000:1 full on/off

Schwarzwert

0,0060 min. Lumen

0.003 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

WUXGA 1920 x 1200
2.304.000 Pixel

Wiedergabesignale

Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p

3D Kompatibilität

Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom
Frame Sequential (3D Ready)

Einsatzgebiet

Grossanlässe | Festinstallation im Hörsaal große Schulungsräume sowie Events.
Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.

Lichtquelle

Laser

Licht Lebensdauer

30000 Std.

Betriebskosten

0,00 € da Laser

Focus

motorisch

Zoom

motorisch

Objektiv


optional

Projektionsverhältnis

optional

Audio

-

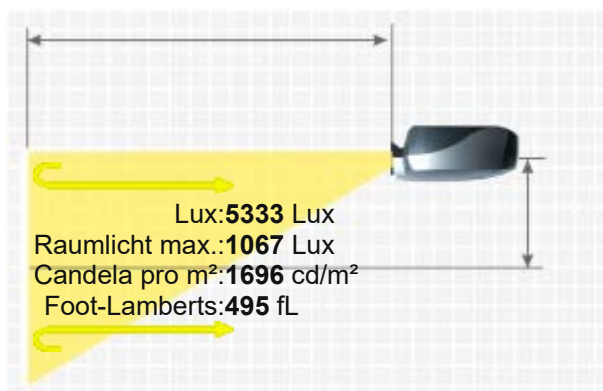

16/9 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand : 1 Gain

2xHDMI in (1x out)
3D Sync in und out
3G-SDI
D-sub 15pin in und out
Mini Jack Audio in und out
USB A in
RS232C Din 9 pin in
RJ45 in
12V Trigger

Anschlüsse



Deckenmontage

JA

Stromverbrauch

955W Max / 465 Min

Maße BxHxT

484 x 208 x 529 mm (19,1"x8,2"x20,8") 53.26 L/dm³

Betriebsgeräusch

39 / 37 dB im Eco Mode

Gewicht

21,00 kg / 46,3 lbs.

Keystone-Korrektur

Vert.: +/-20°

Hori.: +/-20°

Ausleuchtung

-

Frequenz

-

Foot-Lamberts

495 fL / max. 1113 cm Bildbreite

Candela pro m²

1732.5 cd/m²

Ausstattung (Extras)

- Real Full HD 3D
- Full HD 1080P kompatibel
- Eco Mode
- Kensington Slot
- Warping
- 360° Installation fähig
- 24/7 Dauereinsatz fähig
- Edge Blending
- Lan Netzwerk kompatibel.
- IP6X

Screen Mirroring

-

Optional erhältliche Objektive

Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
BX-CTA17	0.65-0.75:1	1.3-1.5 m			motorisch
BX-CTA15	0.75-0.95:1	1.5-1.9 m			motorisch
BX-CTA13	2.9-5.5:1	5.8-11 m			motorisch
BX-CTA06	1.22-1.52:1	2.4-3 m			motorisch
BX-CTA03	1.52-2.92:1	3-5.8 m			motorisch
BX-CTA01	0.95-1.22:1	1.9-2.4 m			motorisch
Fix Wechselobjektive					
BX-CTA16	0.36:1	0.7 m			Kein Zoom

Baujahr

2022 // Letzte Datenänderung: 2024-10-02
Angelegt: 2022-12-08 15:20:33



Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/optomazu1300.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.