

Optoma ZU660

OPTOMA A16



Kurzvorstellung Beta 2.5


Hersteller Optoma bietet mit dem ZU660 einen DLP Laser Projektor mit WUXGA 1920 x 1200 Auflösung und einem Kontrast von 2000:1 an. Eine Laser Lebensdauer von 20000 Stunden gibt der Hersteller an, was bei einem täglichen schauen von 4 Stunden über 13.7 Jahre wären. Inklusive einer Lens Shift und Keystone-Korrektur Funktion, welche bei der Installation Freiraum bringt.

787 cm Bildbreite wird der Projektor gut ausleuchten können. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 525 cm würden wir hier empfehlen. Auch Videosignale 1080P sowie 3D sind für den Projektor kein Problem, und hat dazu sogar die Möglichkeit durch die 360°-Projektion HD 1080P Blu-rays sogar an die Decke zu projizieren. Das 2018 gebaute Modell wird von Optoma nicht mehr angeboten, hat in unserer Projektoren-Datenbank aber immer noch eine hohe Beliebtheit.

Projektionssystem

 DLP Chip
WUXGA 16/9 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen	Projektor	6000 / 6500 Center Lumen	Leinwand	2667 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast	Projektor	2000:1 full on/off	Leinwand	2000:1 full on/off
Schwarzwert	Projektor	3,0000 min. Lumen	Leinwand	1,335 min. Lumen
Offset	Projektor	-	Leinwand	-
Auflösung	WUXGA 1920 x 1200 2.304.000 Pixel			
Wiedergabesignale	Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p			
3D Kompatibilität	Frame-Packing (Full HD 3D) Side-by-Side Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready)			
Einsatzgebiet	Stationär Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum. Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.			
Lichtquelle	Laser Artikel Nr.: BR-3074W / SP.72N03GC01			
Licht Lebensdauer	20000 Std.			
Betriebskosten	0,00 € da Laser			
Focus	motorisch			
Zoom	motorisch 15.28			
Objektiv	optional			
Projektionsverhältnis	optional			

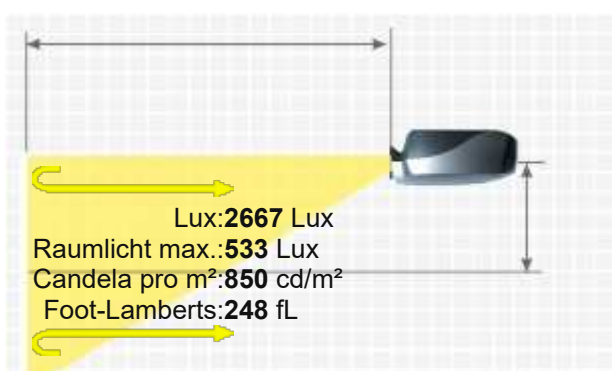

2 x HDMI 1.4 in
DVI-D in
D-Sub 15 pin in und out
3D Sync in und out
RS232C Din 9 pin in
RJ45
HDBaseT in

Anschlüsse



Deckenmontage
Stromverbrauch
Maße BxHxT
Betriebsgeräusch

Ja, ist möglich.
620W / 455W im Eco Mode
484 x 185 x 509 mm (19,1"x7,3"x20") 45.58 L/dm³
35 / 34 dB im Eco Mode

Gewicht
Keystone-Korrektur
Ausleuchtung
Frequenz
Foot-Lamberts
Candela pro m²

17,00 kg / 37,48 lbs.
Vert.: +/-20°
Hori.: +/-20°
85%
H-sync: 15-91 kHz
V-sync: 24-120 Hz
248 fL / max. 787 cm Bildbreite
868 cd/m²

- Ausstattung (Extras)
- Real Full HD 3D
 - Full HD 1080P kompatibel
 - Eco Mode
 - Kensington Slot
 - 360° Installation fähig
 - 24/7 Dauereinsatz fähig
 - Bild im Bild
 - PJLink™
 - Lan Netzwerk kompatibel.
 - Crestron®-Software kompatibel.
 - 4 Segment RYGB
 - Digital Zoom -5 V/H ~ +40V/H

Screen Mirroring

-

Optional erhältliche Objektive					
Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
A13	2.9-5.5:1	580-1100 m	+/-50%	+/-15%	motorisch
A03	1.52-2.92:1	304-584 m	+/-50%	+/-15%	motorisch
A02	1.22-1.52:1	244-304 m	+/-50%	+/-15%	motorisch
A01	0.95-1.22:1	190-244 m	1.28% Fix	+/-15%	motorisch
A15	0.75-0.95:1	150-190 m	1.28% Fix	+/-15%	motorisch
A16	0.37:1	74 m	1.28% Fix	+/-15%	Kein Zoom

Baujahr

2018 // Letzte Datenänderung: 2026-01-26
Angelegt: 2018-05-06 18:01:35



Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/optomazu660.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.