

Panasonic PT AE7000E/U

PANASONIC PT AE7000E/U




Kurzvorstellung Beta 2.5


Der High-End Homecinema Panasonic PT AE7000E/U 3D LCD Beamer hat 2000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 300000:1 und eine HDTV 1920 x 1080 Auflösung. Die Lampe ist beim Projektor mit 4000 Stunden Lampenlebensdauer angegeben, was bei einem täglichen schauen von 2 Stunden über 5.5 Jahre wären. Mit der Lens Shift Funktion lässt sich der Projektor sehr frei aufstellen. Eine Bildbreite von bis zu 454 cm ist möglich, da der Projektor 2000 Ansi-Lumen hat. Wenn Raumlicht vorhanden ist dann sollte das Bild jedoch max. 303 cm breit sein. Auch das Abspielen von 1080P sowie 3D ist für den Projektor kein Problem. Dieses Modell wird von Panasonic nicht mehr angeboten.

Projektionssystem



3 x 0,74" LCD TFT Panel
HDTV 16/9 Liquid Crystal Display

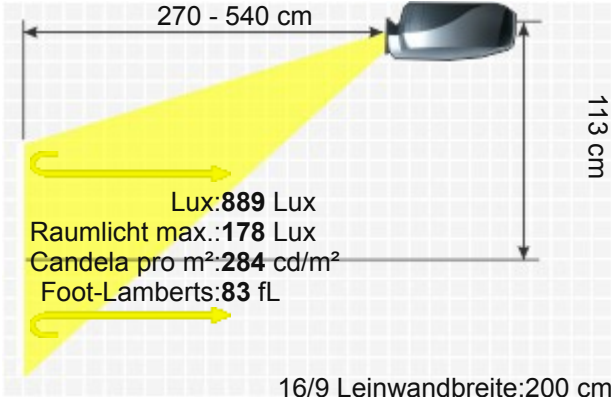
Ansi-Lumen	Projektor	2000	Leinwand	889 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast	Projektor	300000:1	Leinwand	300000:1
Schwarzwert	Projektor	0,0067 min. Lumen	Leinwand	0.003 min. Lumen
Lens shift	Vert.: +/-100% Hori.: +/-26%			
Auflösung	HDTV 1920 x 1080 2.073.600 Pixel			
Wiedergabesignale	Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p			
Disc Erkennung	DVD HD Blu-ray 3D Blu-ray 4K UHD Blu-ray			
3D Kompatibilität	Frame-Packing (Full HD 3D) Side-by-Side Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) 2D-zu-3D Videokonverter			
Einsatzgebiet	High-End Homecinema Mittlere Bildbreite oder Räume mit wenig Raumlicht max. 100 Lumen.			
Lichtquelle	200W UHM Lampe Artikel Nr.: ET-LAA310			
Licht Lebensdauer	4000 Std. 5000 Std. im eco Mode			
Betriebskosten	-			
Focus	motorisch			
Zoom	motorisch 2			
Objektiv	F=1,9-3,2 f=22,4-44,8 mm			
Projektionsverhältnis	1,35-2,7:1			
Audio	-			
Anschlüsse	3 x HDMI in D-sub 15 pin in			

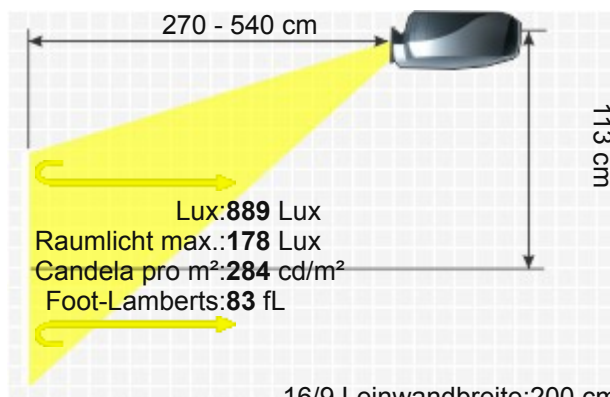

YUV in
S-Video in
Cinch Video in
RS232C Din 9 pin in
12V Trigger out

Deckenmontage Ja
Stromverbrauch 285W
Maße BxHxT 470 x 137 x 345 mm (18,5"x5,4"x13,6") 22.21 L/dm³
Betriebsgeräusch -
Gewicht 8,70 kg / 19,18 lbs.
Keystone-Korrektur Vert.: +/-30°
Ausleuchtung 85%

Frequenz H-sync: 15-74 kHz
V-sync: 24-85 Hz
Bandbreite max.: 154 MHz
Foot-Lamberts 83 fL / max. 454 cm Bildbreite
Candela pro m² 290.5 cd/m²

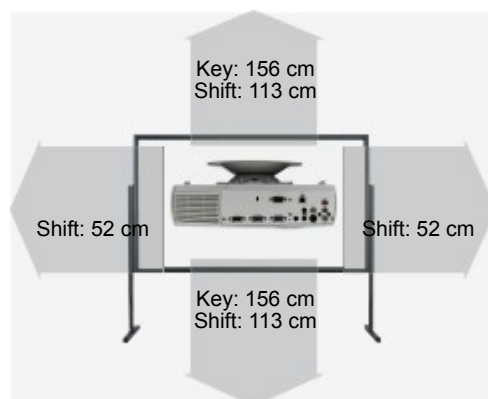

Ausstattung (Extras)

- Real Full HD 3D
- Full HD 1080P kompatibel
- Lens shift Funktion
- Freeze
- Eco Mode
- Gamma-Korrektur
- Dynamische Irisblende
- Digital Zoom 2x
- Erster LCD 3D Projektor.

Screen Mirroring -
Baujahr 2011 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04



Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/panasonicptae7000u.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.