

Panasonic PT DS20 K/E/U

PANASONIC PT DS20 K/E/U




Der PT DS20 K/E/U 3D DLP Projektor von Panasonic hat 20000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 10000:1 und eine SXGA+ 1400 x 1050 Auflösung. Der Projektor bietet auch eine Lens Shift Funktion zur flexiblen Projektions-Anpassung ohne Qualitätsverlust an. 1232 cm Bildbreite wird der Projektor gut ausleuchten können. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 821 cm würden wir hier empfehlen. Auch das Abspielen von 1080P sowie 3D ist für den Projektor kein Problem, und hat dazu sogar die Möglichkeit durch die 360°-Projektion HD 1080P Blu-rays sogar an die Decke zu projizieren. Er kam 2012 auf den Markt und wird jetzt nicht mehr vom Hersteller Panasonic angeboten, hat in unserer Projektoren-Datenbank aber immer noch eine hohe Beliebtheit.

Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem

 3 x 0,95" DLP Chip
SXGA 4/3 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen	Projektor	20000	Leinwand	6667 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast		10000:1 full on/off		10000:1 full on/off
Schwarzwert		2,0000 min. Lumen		0,667 min. Lumen
Offset		-		
Auflösung		SXGA+ 1400 x 1050 1.470.000 Pixel		
Wiedergabesignale		Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p		
3D Kompatibilität		Frame-Packing (Full HD 3D) Side-by-Side Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready)		
Einsatzgebiet		Grossanlässe Festinstallation im Hörsaal große Schulungsräume sowie Events. Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.		
Lichtquelle		4 x 465W UHM Lampe Artikel Nr.: ET-LAD510F		
Licht Lebensdauer		2000 Std.		
Betriebskosten		-		
Focus		motorisch		
Zoom		motorisch		
Objektiv		optional		
Projektionsverhältnis		optional		

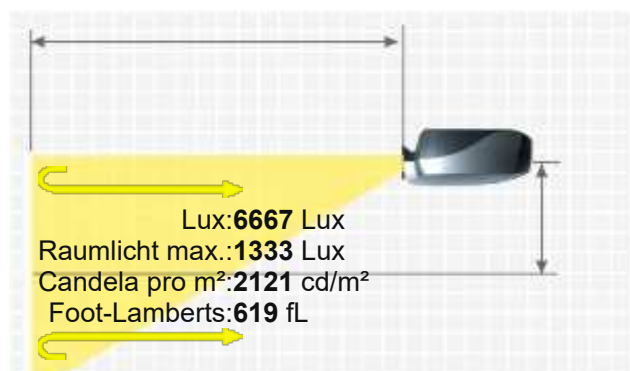

Audio	Kein Lautsprecher integriert.	4/3 Leinwandbreite:200 cm Leinwand :1 Gain
Anschlüsse	HDMI in DVI-D in D-sub 15 pin in 5 x BNC RGBHV in RJ45 in RS232C 3D Sync SDI in	
Deckenmontage	Ja, ist möglich.	
Stromverbrauch	2300W	
Maße BxHxT	620 x 291 x 800 mm (24,4"x11,5"x31,5") 144.34 L/dm³	
Betriebsgeräusch	49dB	
Gewicht	43,00 kg / 94,8 lbs.	
Keystone-Korrektur	Vert.: +/-40°	
Ausleuchtung	90%	
Frequenz	H-sync: 15-100 kHz V-sync: 24-120 Hz Bandbreite max.: 162 MHz	
Foot-Lamberts	619 fL / max. 1232 cm Bildbreite	
Candela pro m²	2166.5 cd/m²	
Ausstattung (Extras)	Real Full HD 3D Full HD 1080P kompatibel Dynamische Irisblende 360° Installation fähig 24/7 Dauereinsatz fähig Bild im Bild PJLink™ Lan Netzwerk kompatibel.	
Screen Mirroring	-	

Optional erhältliche Objektive					
Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
ET-D75LE8	7.9-15:1	15.8-30 m	+/-50%	+/-30%	
ET-D75LE6	1-1.2:1	2-2.4 m	+/-50%	+/-20%	motorisch
ET-D75LE4	5-8:1	10-16 m	+/-50%	+/-30%	motorisch
ET-D75LE30	2.6-5.1:1	5.2-10.2 m	+/-50%	+/-30%	motorisch
ET-D75LE20	1.8-2.6:1	3.6-5.2 m	+/-50%	+/-30%	motorisch
ET-D75LE10	1.4-1.8:1	2.8-3.6 m	+/-50%	+/-30%	motorisch
Fix Wechselobjektive					
ET-D75LE5	0.8:1	1.6 m	0.0% Fix		Kein Zoom
ET-D3LEW50	0.75:1	1.5 m			Kein Zoom

Baujahr 2012 // Letzte Datenänderung: 2025-03-03



Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/panasonicptds20k.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.