

Panasonic PT DW5000E/U/L

PANASONIC PT DW5000E/U/L



Der Panasonic PT DW5000E/U/L Stationär DLP Beamer hat 4500 Ansi-Lumen einen Kontrast von 2000:1 und eine WXGA 1280 x 768 Auflösung. Inklusive einer Lens Shift und Keystone-Korrektur Funktion, welche bei der Installation Freiraum bringt.

Eine Bildbreite von bis zu 682 cm ist möglich, wenn die Bildbreite kleiner ist (wir empfehlen max. 455 cm) sind auch Räume mit Restlicht kein Problem. Sollte die Bildbreite nicht ausreichen, bietet der Projektor eine integrierte Edge Blending Software an, mit dieser können mehrere Projektoren ein großes Bild zusammen projizieren.

Das Modell wurde von Panasonic 2006 gebaut und ist nicht mehr aktuell.

Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem



Ansi-Lumen	Projektor	4500 / 2250 mit Long Life Lamps	Leinwand	1875 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast		2000:1 full on/off		2000:1 full on/off
Schwarzwert		2,2500 min. Lumen		0.939 min. Lumen

Lens shift	Vert.: +50% -0% Hori.: +/-10%
Auflösung	WXGA 1280 x 768 983.040 Pixel UXGA 1600 x 1200 komprimiert

Wiedergabesignale PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p

Einsatzgebiet Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum. Große Bildbreite oder Räume mit viel Raumlicht über 200 Lumen.

Lichtquelle 2 x 300W UHM Lampe
Artikel Nr.: ET-LAD55 ET-LAD55W ET-LAD55L ET-LAD55WL



Licht Lebensdauer 2000 Std.

Betriebskosten -

Focus motorisch


Zoom motorisch 1.32

Objektiv F=1,7-2,0 f=25,6-33,8 mm / L optional

Projektionsverhältnis 1,82-2,40:1

Audio Nein

Anschlüsse DVI-D mit HDCP
5 x BNC RGBHV in

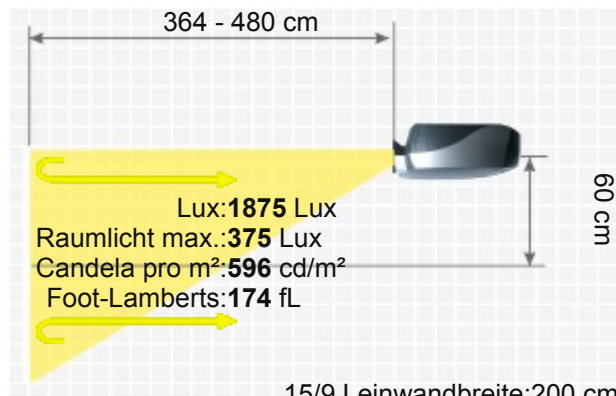

15/9 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

D-sub 15pin in
S-video in
Cinch Video in
RJ45
RS232C
Fernbedienung in und out




Deckenmontage	Ja
Stromverbrauch	770W
Maße BxHxT	530 x 167 x 429 mm (20,9"x6,6"x16,9") 37.97 L/dm³
Betriebsgeräusch	35 / 29 dB im Eco Mode
Gewicht	14,50 kg / 31,97 lbs.
Keystone-Korrektur	Vert.: +/-30°
Ausleuchtung	90%
Frequenz	H-sync: 15-91 kHz V-sync: 50-85 Hz Bandbreite max.: 108 MHz
Foot-Lamberts	174 fL / max. 682 cm Bildbreite
Candela pro m²	609 cd/m²

- Direkt Power Off
- Lens shift Funktion
- Freeze
- Eco Mode
- Kensington Slot
- 24/7 Dauereinsatz fähig
- Edge Blending
- Bild im Bild
- Passwortschutz
- Fernbedienung mit Laserpointer und Maussteuerung
- PJLink™
- Steuerung über Web-Browser
- Lan Netzwerk kompatibel.
- De-interlacer mit 3:2 pull down.
- 1 und 2 Lampen Modus
- Digital Zoom 3fach
- Eingebauter Testbildergenerator

Screen Mirroring

-

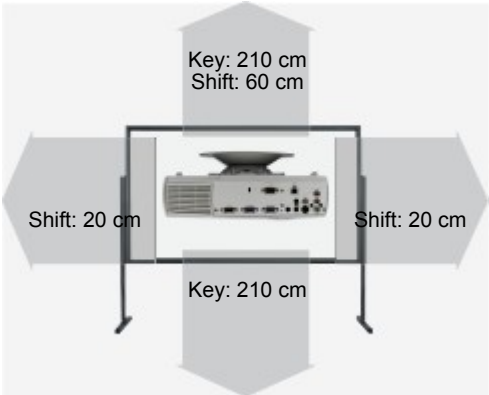

Optional erhältliche Objektive					
Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
Panasonic ET-DLE410	4.79-8.96:1	9.6-17.9 m	50%	+/-10%	motorisch
Panasonic ET-DLE310	3.61-4.71:1	7.2-9.4 m	50%	+/-10%	motorisch
Panasonic ET-DLE200	2.51-4.11:1	5-8.2 m	50%	+/-10%	motorisch
Panasonic ET-DLE100	1.38-1.86:1	2.8-3.7 m	50%	+/-10%	motorisch
Fix Wechselobjektive					
Panasonic ET-DLE050	0.83:1	1.7 m	0.0% Fix		Kein Zoom

Baujahr 2006 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04



Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/panasonicptdw5000.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.