

Panasonic PT EX610 /L

PANASONIC PT EX610 /L



Der Stationär PT EX610 /L LCD hat 6200 Ansi-Lumen einen Kontrast von 5000:1 und eine XGA 1024 x 768 Auflösung. Die Lampe ist beim Projektor mit 4000 Stunden Lampenlebensdauer angegeben, das sind bei täglich zwei Stunden genießen über 5.5 Jahre. Die eingebaute Lens Shift und Keystone-Korrektur Funktion, bringt Freiheit beim Aufstellen. Eine Bildbreite von bis zu 686 cm ist möglich, da der Projektor 6200 Ansi-Lumen hat. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 457 cm würden wir empfehlen. Des Weiteren ist er Full HD 1080P kompatibel. Der Projektor kam 2014 auf den Markt und wird vom Hersteller nicht mehr verkauft.

Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem


 3 x 0,79" LCD TFT Panel
XGA 4/3 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen	Projektor	6200	Leinwand	2067 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast	Projektor	5000:1 full on/off	Leinwand	5000:1 full on/off
Schwarzwert	Projektor	1,2400 min. Lumen	Leinwand	0.414 min. Lumen
Lens shift		Vert.: +/-50% Hori.: +/-10%		
Auflösung		XGA 1024 x 768 786.432 Pixel		

Wiedergabesignale Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p

Einsatzgebiet Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum. Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.

Lichtquelle 335W UHM Lampe
Artikel Nr.: ET-LAE300



Licht Lebensdauer 4000 Std. 4500 Std. im Eco Mode

Betriebskosten 3,08% / 0,1 €

Focus motorisch

Zoom motorisch 1.69

Objektiv F=1,7-2,3 f=26,9-45,4 mm / L optional

Projektionsverhältnis 1,7-2,8:1

Audio 10W

Anschlüsse HDMI in
DVI-D mit HDCP in
D-sub 15pin in
5 x BNC RGBHV in
Mini Jack Audio in und out
RS232C Din 9 pin in
RJ45 mit HDBaseT in


Deckenmontage JA

Stromverbrauch 575W

Maße BxHxT 530 x 177 x 445 mm (20,9"x7"x17,5") 41.75 L/dm³

Betriebsgeräusch 35 / 29 dB im Eco Mode

Gewicht 10,60 kg / 23,37 lbs.

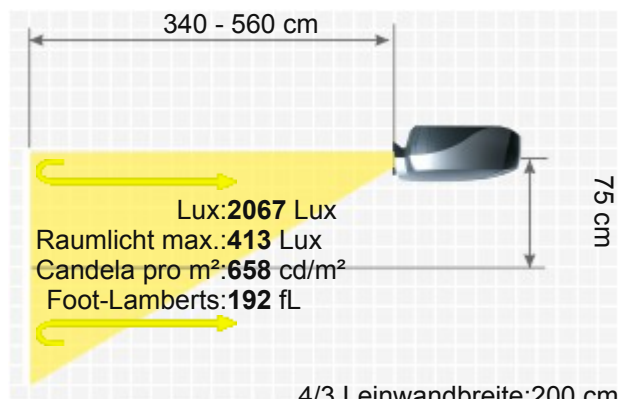

4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

Key: 285 cm
Shift: 75 cm

- Keystone-Korrektur

Vert.: +/-40°
Hori.: +/-30°
- Ausleuchtung

90%
- Frequenz

H-sync: 15-91 kHz
V-sync: 24-120 Hz
Bandbreite max.: 162 MHz
- Foot-Lamberts

192 fL / max. 686 cm Bildbreite
- Candela pro m²

672 cd/m²
- Ausstattung (Extras)

■ Full HD 1080P kompatibel

■ Direkt Power Off

■ Lens shift Funktion

■ Eco Mode

■ Dynamische Irisblende

■ PJLink™


■ Lan Netzwerk kompatibel.

■ Crestron®-Software kompatibel.

■ Bild-im-Bild

■ DICOM Simulation
- Screen Mirroring

-

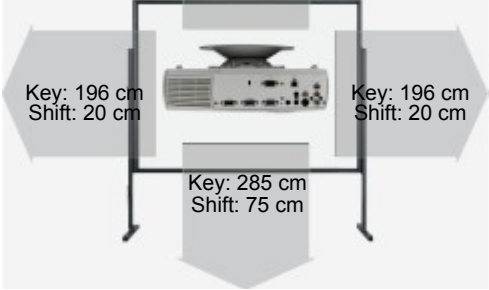

Optional erhältliche Objektive					
Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
ET-ELW21	0.8-1:1	1.6-2 m			
ET-ELW20	1.3-1.7:1	2.6-3.4 m	+/-50%	+/-10%	motorisch
ET-ELT21	4.6-7.2:1	9.2-14.4 m	+/-50%	+/-10%	motorisch
ET-ELT20	2.8-4.6:1	5.6-9.2 m	+/-50%	+/-10%	motorisch

Baujahr

2014 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04
Angelegt: 2014-02-05 16:45:30

Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/panasonicptex610l.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.