


Panasonic PT-REZ80 /WU/BU

PANASONIC PT-REZ80 /WU/BU

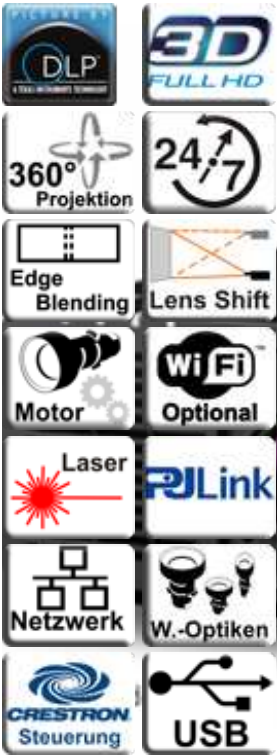

Der PT-REZ80 /WU/BU kurz vorgestellt: Der Panasonic Stationär 3D Laser DLP Projektor bietet 8000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 20000:1 und eine WUXGA 1920 x 1200 Auflösung. Durch die Lasertechnik hat der Projektor eine Licht Lebensdauer von bis zu 20000 Stunden, das sind bei täglich vier Stunden genießen über 13.7 Jahre. Der integrierte Lens Shift gibt Freiheit beim Aufstellen des Projektors.

8000 Ansi-Lumen sorgen dafür, dass auch eine Bildbreite von 909 cm möglich ist. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 606 cm würden wir empfehlen. Wenn das Bild dann doch noch zu klein ist, kann die integrierte Edge Blending Software helfen, mit weiteren Projektoren ein großes Bild zu projizieren.

Des Weiteren kann der Projektor 1080P und 4K (komprimiert) sowie 3D ohne Probleme abspielen, und somit können alle aktuell angebotene Blu-ray Formate vom Projektor erkannt werden.

Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem



1 x 0,8" DLP Chip Quad Pixel Drive
WUXGA 16/9 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen

Projektor 8000

Leinwand 3556 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

Projektor 20000:1 full on/off

Leinwand 20000:1 full on/off

Schwarzwert

Projektor 0,4000 min. Lumen

Leinwand 0,178 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

WUXGA 1920 x 1200
2.304.000 Pixel
UHD (4K2K+) 3840 x 2400 komprimiert

Wiedergabesignale

Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (komprimiert), 3D, EDTV 480p, 576p

3D Kompatibilität

Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom
Frame Sequential (3D Ready)

Einsatzgebiet

Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum.
Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.

Lichtquelle

Laserdiode

Licht Lebensdauer

20000 Std.

Betriebskosten

0,00 € da Laser

Focus


motorisch


Zoom

motorisch 1.61

Objektiv

-

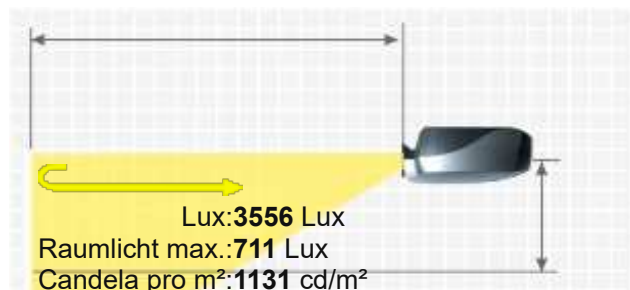

Projektionsverhältnis	-	Foot-Lamberts:330 fL 
Audio	Kein Lautsprecher integriert.	16/9 Leinwandbreite:200 cm Leinwand :1 Gain
Anschlüsse	2x HDMI in DisplayPort BNC in und out Open slot for function boards, Intel® SDM Mini Jack Audio in und out Mini-jack for wired remote control 2x USB-A in RS232C Din 9 pin in RJ45 in	
Deckenmontage	Ja, ist möglich.	
Stromverbrauch	600W Normal / 475W Eco	
Maße BxHxT	498 x 212 x 538 mm (19,6"x8,3"x21,2")	56.8 L/dm³
Betriebsgeräusch	35 / 32 dB im Eco Mode	

Gewicht	28,80 kg / 61,73 lbs.
Keystone-Korrektur	Vert.: +/-40° Hori.: +/-40°
Ausleuchtung	90%
Frequenz	-
Foot-Lamberts	330 fL / max. 909 cm Bildbreite
Candela pro m²	1155 cd/m²
Ausstattung (Extras)	Real Full HD 3D
	Full HD 1080P kompatibel
	Blank (Schwarzbild Taste)
	Benutzer-Logo Einblendung
	Eco Mode
	360° Installation fähig
	24/7 Dauereinsatz fähig
	Edge Blending
	Passwortschutz
	PJLink™
	Optional W-Lan Netzwerk kompatibel.
	Lan Netzwerk kompatibel.
	Crestron®-Software kompatibel.
	Crestron XiO Cloud
	AMX® DD
	Intel SDM
	NFC Function
	Lens Memory
Screen Mirroring	-

Optional erhältliche Objektive					
Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
ET-C1W500	0.94-1.39:1	1.9-2.8 m	+/-60%	+/-29%	motorisch
ET-C1W400	0.68-0.95:1	1.4-1.9 m	+/-60%	+/-29%	motorisch
ET-C1W300	0.55-0.69:1	1.1-1.4 m	+/-60%	+/-29%	motorisch
ET-C1U100	0.31-0.33:1	0.6-0.7 m	+/-60%	+/-29%	motorisch
ET-C1T700	2.07-3.38:1	4.1-6.8 m	+/-60%	+/-29%	motorisch
ET-C1S600	1.36-2.1:1	2.7-4.2 m	+/-60%	+/-29%	motorisch

Baujahr

2023 // Letzte Datenänderung: 2025-03-03
 Angelegt: 2023-02-09 12:53:38



Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/panasonicptrez80.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.