

Panasonic PT-RW730 E/U/B/W

PANASONIC PT-RW730 E/U/B/W



Das Panasonic Modell PT-RW730 E/U/B/W ist ein DLP Laser Projektor mit WXGA 1280 x 800 Auflösung und einem Kontrast von 10000:1. Durch den Laser ist der Projektor mit 20000 Stunden Licht Lebensdauer angegeben, was bei einem täglichen schauen von 4 Stunden über 13.7 Jahre wären. Inklusive einer Lens Shift und Keystone-Korrektur Funktion, welche bei der Installation Freiraum bringt.

7000 Ansi-Lumen sorgen dafür, dass auch eine Bildbreite von 850 cm möglich ist. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 567 cm würden wir empfehlen. Wenn das Bild dann doch noch zu klein ist, kann die integrierte Edge Blending Software helfen, mit weiteren Projektoren ein großes Bild zu projizieren.

Auch Videosignale 1080P sind für den Projektor kein Problem, und kann somit durch die 360°-Projektion Blu-rays selbst an die Decke projizieren. Er kam 2016 auf den Markt und wird jetzt nicht mehr vom Hersteller Panasonic angeboten.

Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem



1 x 0,65" DLP Chip

WXGA 16/10 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen

Projektor 7000

Leinwand 2800 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

Projektor 10000:1 full on/off

Leinwand 10000:1 full on/off

Schwarzwert

Projektor 0,7000 min. Lumen

Leinwand 0,28 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

WXGA 1280 x 800
1.024.000 Pixel

Wiedergabesignale

Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p

Einsatzgebiet

Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum.
Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.

Lichtquelle

Laserdiode
Artikel Nr.: N2QAYA000060

Licht Lebensdauer

20000 Std.

Betriebskosten

0,00 € da Laser

Focus

motorisch

Zoom


motorisch 1.41

Objektiv

F=1,7-1,9 f=25,6-35,7 mm

Projektionsverhältnis

-

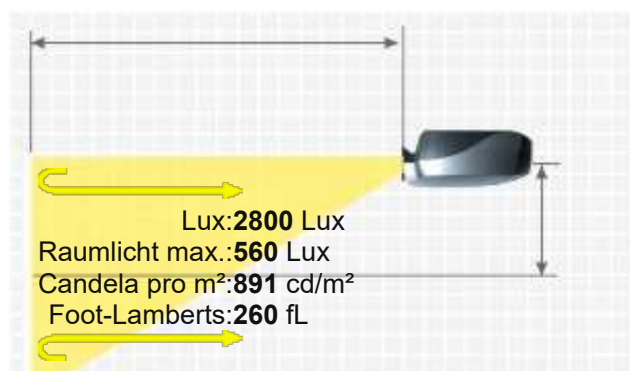

Audio	Kein Lautsprecher integriert.	16/10 Leinwandbreite:200 cm Leinwand :1 Gain
Anschlüsse	HDMI in DVI-D in D-sub 15pin in 5 x BNC RGBHV in RS232C Din 9 pin in RJ45 in DIGITAL LINK	
Deckenmontage	Ja, ist möglich.	
Stromverbrauch	-	
Maße BxHxT	498 x 200 x 538 mm (19,6"x7,9"x21,2")	53.58 L/dm³
Betriebsgeräusch	37dB	

Gewicht	22,40 kg / 48,5 lbs.
Keystone-Korrektur	Vert.: +/-40° Hori.: +/-15°
Ausleuchtung	90%
Frequenz	H-sync: 15-100 kHz V-sync: 24-120 Hz
Foot-Lamberts	260 fL / max. 850 cm Bildbreite
Candela pro m²	910 cd/m²

- Full HD 1080P kompatibel

Eco Mode

360° Installation fähig

24/7 Dauereinsatz fähig

Edge Blending

PJLink™

Lan Netzwerk kompatibel.

Picture-in-picture

DICOM simulation

Screen Mirroring

Optional erhältliche Objektive					
Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
ET-DLE450	5.5-8.9:1	11-17.8 m	60-16%	30-10%	motorisch
ET-DLE350	3.8-5.7:1	7.6-11.4 m	60-16%	30-10%	motorisch
ET-DLE250	2.4-3.8:1	4.8-7.6 m	60-16%	30-10%	motorisch
ET-DLE150	1.4-2:1	2.8-4 m	60-16%	30-10%	motorisch
ET-DLE085	0.8-1:1	1.6-2 m	60-16%	28-10%	motorisch
ET-DLE060	0.63-0.84:1	1.3-1.7 m	0.00% Fix		motorisch
Fix Wechselobjektive					
ET-DLE055	0.8:1	1.6 m	0.00% Fix		Kein Zoom
ET-DLE030	0.4:1	0.8 m			Kein Zoom

Baujahr

2016 // Letzte Datenänderung: 2025-03-03
 Angelegt: 2016-06-21 14:20:32



Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/panasonicptrw730.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.