

Philips ProScreen 4750 Impact



PHILIPS PROSCREEN 4750 IMPACT



Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem



3 x 1,3" LCD TFT Panel
XGA 4/3 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen

1000

Kontrast

170:1 full on/off

Schwarzwert

5,8824 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

XGA 1024 x 768
786.432 Pixel
SXGA 1280 x 1024 komprimiert

Wiedergabesignale

NTSC-M, NTSC, PAL-B/G, PAL-N, PAL-M, Secam

Einsatzgebiet

Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum.
Kleine Bildbreite oder Räume mit sehr wenig Raumlicht unter 100 Lumen..

Lichtquelle

120W UHP Lampe
Artikel Nr.: LCA 3106



Licht Lebensdauer

4000 Std.

Betriebskosten

0,91% / 0,03 €

Focus

manuell

Zoom

manuell 1,5

Objektiv

F=2,0-2,7 f=50-75 mm

Projektionsverhältnis

-

Audio

6W

Anschlüsse

Video: S-Video (Y/C DIN); Video (Cinch); Stereo Audio (2 x Cinch) Daten: 15polige Mini-Sub-D-Buchse, PC-Stereo-Audio (M3)

Deckenmontage

Ja, ist möglich.

Stromverbrauch

-

Maße BxHxT

330 x 165 x 330 mm (13"x6,5"x13") 17.97 L/dm³

Betriebsgeräusch

-

Gewicht


7,50 kg / 16,53 lbs.

Keystone-Korrektur

-

Ausleuchtung

-

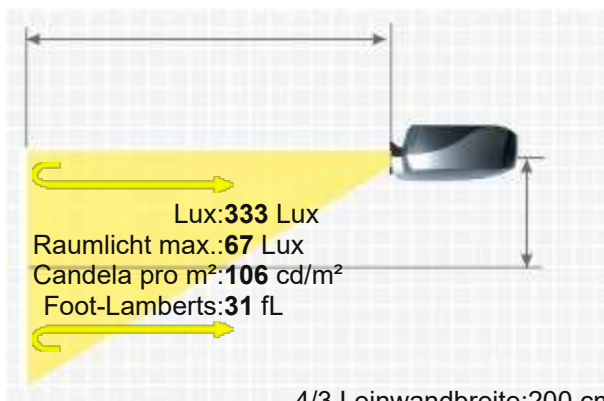

4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand : 1 Gain

Frequenz	-
Foot-Lamberts	31 fL / max. 275 cm Bildbreite
Candela pro m²	108.5 cd/m²
Ausstattung (Extras)	■ Fernbedienung mit Beleuchtung ■ Remote control with mouse function
Screen Mirroring	-
Baujahr	1999 // Letzte Datenänderung: 2026-06-08

Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/philipsproscreen4750impact.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.

