

# PLUS

1er fabricant Japonais de vidéoprojecteurs DLP™ \*

Distribué par



## Série V


Vidéoprojecteur Numérique



# Le vidéoprojecteur conçu pour les nomades!

186 mm

176 mm

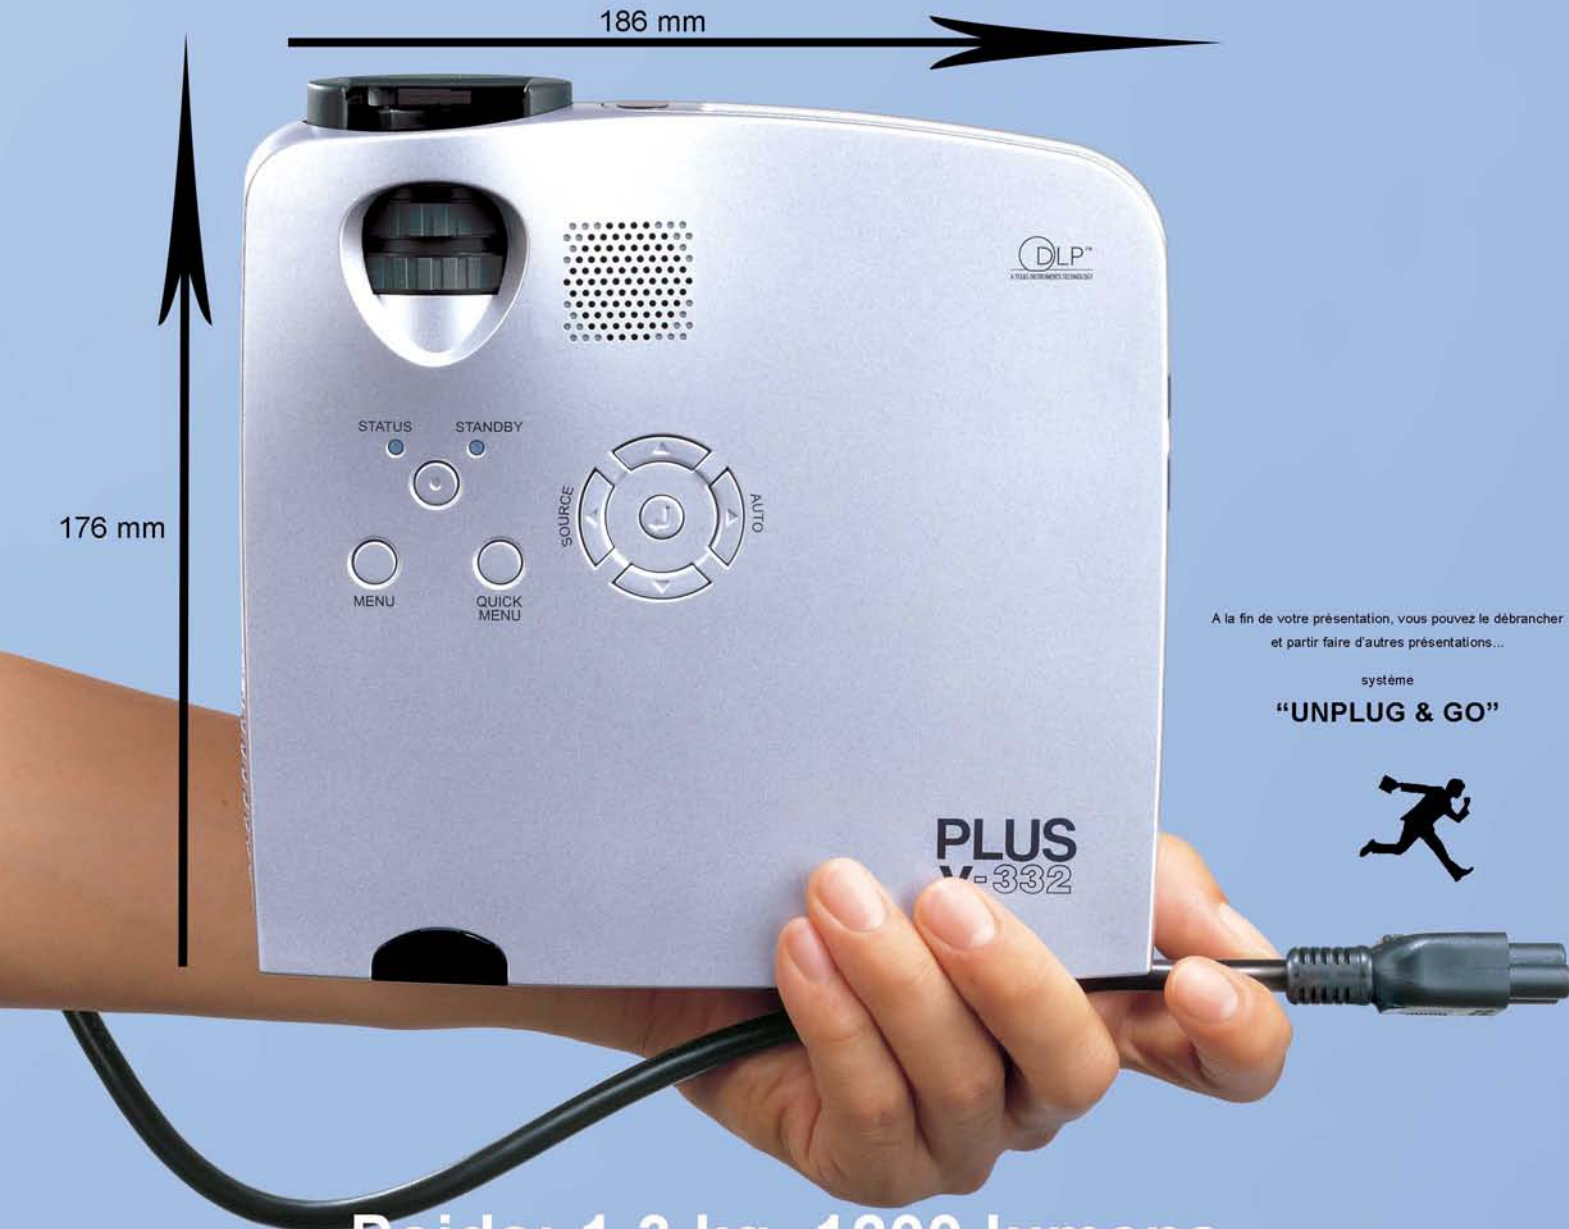

A la fin de votre présentation, vous pouvez le débrancher et partir faire d'autres présentations...

système

**"UNPLUG & GO"**



## Poids: 1,3 kg, 1200 lumens la mobilité compacte et légère



Garantie 3 ans

46 mm



Vidéoprojecteur  
**V332**



# Très compact et léger, le plus petit de sa catégorie! Le V3-332 offre une excellente luminosité de 1200 lumens pour un si petit format!

La création du V3-332 a nécessité tout le savoir-faire et l'expérience acquis par PLUS en matière de vidéoprojecteur mobile. En introduisant une toute nouvelle génération de DMD, un nouveau système optique et bien plus, ce vidéoprojecteur vous offre une luminosité hors pair.



## Fonction "Unplug & Go":

Même après l'avoir débranché le ventilateur d'aération continue de rafraîchir votre vidéoprojecteur. Vous pouvez ainsi passer rapidement d'un endroit à un autre pour vos présentations.

## Cache objectif intégré:

Le cache objectif protège l'objectif lorsque que le vidéoprojecteur n'est pas utilisé.. Le fait qu'il soit intégré vous permet de ne plus l'oublier.



## Auto-source :

Identifie automatiquement la source vidéo ou informatique connectée.

## Réglage automatique :

S'ajuste automatiquement à la résolution, la phase et la fréquence de l'ordinateur connecté afin de produire la meilleure image possible.


## Correction verticale de l'effet keystone :

Permet de rétablir une image rectangulaire.



## Timer :

Indique le décompte du temps ( de 10 à 60 mn) sur l'écran pour éviter d'avoir à consulter sa montre. La partie en bleu vous indique le temps restant.



## Télécommande format carte de crédit :

Fournie en standard, compacte et pratique, elle est dotée de toutes les fonctions permettant de faire fonctionner le projecteur.



## Compatibilité avec l'entrée DVD (480p, 576p) et HDTV (1080, 720p) :

Avec le câble vidéo composant , vous pouvez entrer des signaux DVD et HDTV. Compatible avec le format 16/9.

## Terminal DVI interne :

L'interface Visuel Numérique (DVI ; Digital Visual Interface) autorise une transmission totalement numérique des images entre la source et le projecteur. Cette connexion « 100% numérique » élimine toute distorsion due aux conversions numériques / analogiques lorsque d'autres connexions sont utilisées.

La qualité des images projetées est donc significativement améliorée.

## Doubleur de ligne intégré :


Permet d'améliorer significativement la qualité vidéo.

## Mot de passe :

Les projecteurs peuvent être paramétrés pour exiger l'entrée d'un mot de passe au démarrage ; Nous recommandons d'apposer une étiquette pour signaler qu'un mot de passe est demandé, pour prévenir le vol.

## Encoche de sécurité :

Cette fonction permet l'utilisation de câbles anti-vol Kensington.

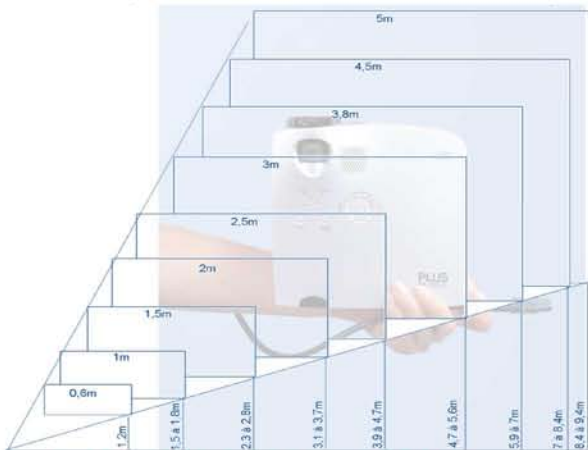

Taille d'écran et distances de projection du V332



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Système de projection           | DLPtm                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Matrice                         | DMD XGA x 1                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Résolution                      | 1024 Pixels x 768 Pixels                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Luminosité                      | 1200 lumens                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Taux de contraste               | 2000:1 (full on/off)                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Format                          | 4/3 compatible 16/9                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Objectif                        | F2.6-2.9, f= 27.5-33,00                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Lampe                           | 1:1.2 Mise au point manuelle<br>120- watt Haute puissance compacte                                                                                                                                                                                                       |
| Palette de couleurs             | 16,7 millions                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Type de projection              | Sur table, au plafond, par l'avant, par l'arrière                                                                                                                                                                                                                        |
| Plage de distance de projection | De 1,2 à 11,8 m                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Taille d'image                  | De 1,2 à 7,9 m                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Signaux informatiques           | SXGA (compressé), XGA (natif), SVGA / VGA (extension)                                                                                                                                                                                                                    |
| Signaux vidéos                  | NTSC3,58, NTSC4,43, PAL, PAL_N, PAL_M, PAL60, SECAM, YCbCr (NTSC, APL), YPbPr (480p, 576p, 1080i, 720p)                                                                                                                                                                  |
| Synchronisation horizontale     | 15-80 kHz                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Synchronisation verticale       | 50-85 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Son                             | Mono 0,5 watt                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Entrées                         | RGB / YCbCr / YPbPr : Mini D-Sub 15pin x 1<br>RCA: Composite Vidéo x 1<br>Min DIN 4 pin: S-Video x 1<br>Audio (RGB / Vidéo)<br>ø 3,5 mm Stéréo Mini Jack x 1<br>Télécommande émulation souris<br>USB type B x 1<br>Technologie sans fil : entrée Carte Compact Flash x 1 |



|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Couleur                                   | Argent                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Dimensions (sans l'objectif ni les pieds) | 48 mm (H) x 186 mm (larg) x 176 mm (P)                                                                                                                                                                                                                            |
| Poids                                     | 1,3 kg                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Alimentation                              | 100-240 V AC à 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                           |
| Consommation électrique                   | 190 watts (en mode normal)<br>170 watt ( en mode éco)                                                                                                                                                                                                             |
| Langue                                    | Anglais / Allemand / Français / Italien<br>Espagnol / Suédois / Koréen / Chinois / Japonais                                                                                                                                                                       |
| Fonctions                                 | Réglage automatique<br>Correction de l'effet Keystone ( vertical)<br>Zoom numérique x 2<br>Gel d'image<br>Muet<br>Réglage rapide de la couleur<br>Timer<br>Mot de passe                                                                                           |
| Accessoires                               | Télécommande à infra-rouge x 1<br>CR2025 (Batterie Lithium 3v) x 1 (télécommande)<br>Cable d'alimentation (1,8m) x 1<br>Câble VGA (Mini D-Sub 15 broches/2 pin) x 1<br>Sacoche souple x 1<br>Manuel d'utilisation (CD Rom) x 1<br>Manuel d'utilisation rapide x 1 |
| Accessoires Optionnels                    | Lampe de rechange<br>Durée de vie 2000h (3000h en mode éco)<br>Support plafond (code 1901256)<br>Garantie de 3 ans                                                                                                                                                |



N° Indigo SAV 0 820 872 356

N° Indigo CONSEIL 0 820 821 863

ACCO France  
8, rue du 19 Mars 1962 - BP7 - F 21601 LONGVIC Cedex  
Tél: +33 (0)3.80.68.60.48 / fax: +33 (0)3.80.68.60.  
www.acco-multimedia.fr

