


projectiondesign cineo30 1080


PROJECTIONDESIGN CINEO30 1080

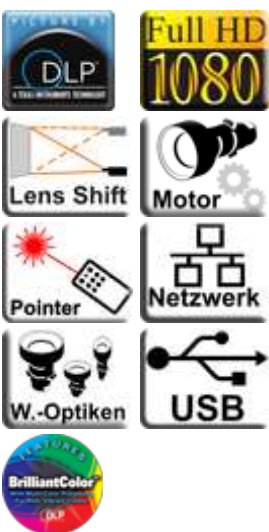


Der cineo30 1080 kurz vorgestellt: Der projectiondesign Stationär BrilliantColor DLP Projektor bietet 6500 Ansi-Lumen einen Kontrast von 7500:1 und eine HDTV 1920 x 1080 Auflösung. Inklusive einer Lens Shift und Keystone-Korrektur Funktion, welche bei der Installation Freiraum bringt. Bis zu 819 cm Bildbreite kann der Projektor gut ausleuchten durch die 6500 Ansi-Lumen. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 546 cm würden wir empfehlen. Des Weiteren ist er Full HD 1080P kompatibel. Die nur 30 Dezibel Betriebsgeräusch machen die Projektion leise. Er kam 2006 auf den Markt und wird jetzt nicht mehr vom Hersteller projectiondesign angeboten, hat in unserer Projektoren-Datenbank aber immer noch eine hohe Beliebtheit.

Kurzvorstellung Beta 2.5


Projektionssystem	 1 x 0,95" LVDS DC3 DLP Chip HDTV 16/9 Ti Digital Light Processing Chip	
Ansi-Lumen	Projektor 6500 / - 4500	Leinwand 2889 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast	7500:1 full on/off	7500:1 full on/off
Schwarzwert	0,8667 min. Lumen	0.385 min. Lumen
Lens shift	Vert.: +/-55% Hori.: +/-45%	
Auflösung	HDTV 1920 x 1080 2.073.600 Pixel UXGA 1600 x 1200 komprimiert	
Wiedergabesignale	PAL, SECAM, NTSC, EDTV HDTV 720p, 1080i, 1080p	
Einsatzgebiet	Stationär Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum. Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.	
Lichtquelle	2 x 300W UHP Lampe Artikel Nr.: 400-0400-00 / 400-0500-00	
Licht Lebensdauer	1700 Std. 4400 Std. im Relay Eco Mode	
Betriebskosten	23,08% / 0,75 €	
Focus	motorisch	
Zoom	motorisch	
Objektiv	optional	
Projektionsverhältnis	optional	
Audio	-	
Anschlüsse	DVI-D mit HDCP D-sub 15pin in und out 5 x BNC RGBHV YUV	

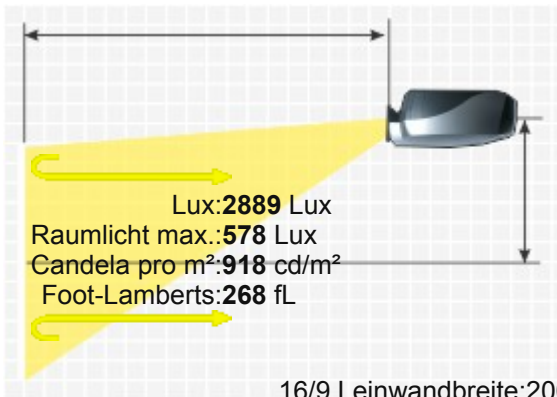

16/9 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 100 cm

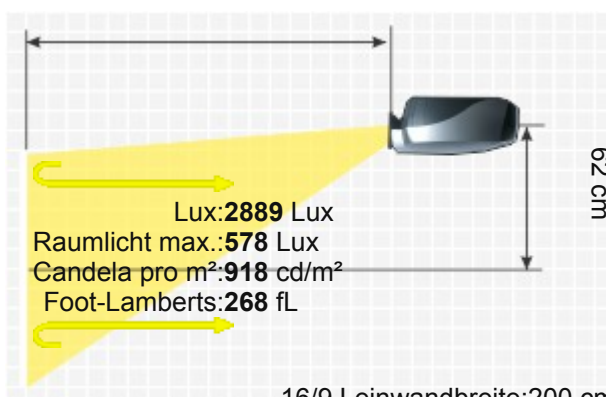

	Cinch Video in S-Video in Mini Jack USB RJ45 RS232C Din 9pin
Deckenmontage	Ja
Stromverbrauch	1050W
Maße BxHxT	510 x 223 x 376 mm (20,1"x8,8"x14,8") 42.76 L/dm³
Betriebsgeräusch	30dB
Gewicht	12,60 kg / 27,78 lbs.
Keystone-Korrektur	Vertikal und horizontal
Ausleuchtung	-
Frequenz	H-sync: 15-150 kHz V-sync: 48-190 Hz Bandbreite max.: 205 MHz
Foot-Lamberts	268 fL / max. 819 cm Bildbreite
Candela pro m²	938 cd/m²

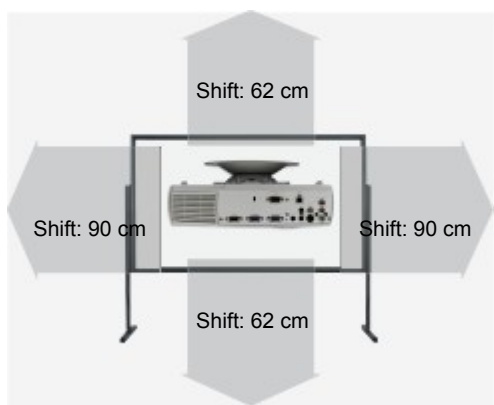

- Full HD 1080P kompatibel
 - Lens shift Funktion
 - Eco Mode
 - Gamma-Korrektur
 - Dynamische Irisblende
 - Digitaler Bild Shift
 - BrilliantColor™
 - Fernbedienung mit Laserpointer
 - Lan Netzwerk kompatibel.
 - BrilliantColor™ technology
 - Faroudja DCDi mit pull down
 - VizSim (RGBCMY), Graphics (RGBCYW), High Brightness (RGBCYW)
- Ausstattung (Extras)
- Screen Mirroring -

		Optional erhältliche Objektive			
Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
EN16	3.8-6.5:1	7.6-13 m	+/-55%	+/-45%	motorisch
EN14	2.37-3.79:1	4.7-7.6 m	+/-55%	+/-45%	motorisch
EN13	1.24-1.6:1	2.5-3.2 m	+/-55%	+/-45%	motorisch
EN11	1.57-2.33:1	3.1-4.7 m	+/-55%	+/-45%	motorisch
Fix Wechselobjektive					
EN15	1.16:1	2.3 m	+/-55%	+/-45%	Kein Zoom
EN12	0.79:1	1.6 m	0.0% Fix		Kein Zoom

Baujahr 2006 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04



Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/projectiondesigncineo301080.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.