

projectiondesign F22 720p

PROJECTIONDESIGN F22 720P



Kurzvorstellung Beta 2.5

Kurze Vorstellung des projectiondesign F22 720p. Der Standard-Portabel DLP Projektor hat eine HDTV 1280 x 720 Auflösung und einen Kontrast von 2500:1. Mit der Lens Shift Funktion lässt sich der Projektor sehr frei aufstellen. Durch die Helligkeit von 1200 Ansi-Lumen ist eine Bildbreite von 352 cm möglich. Bei Raumlicht sollte das Bild max. 235 cm breit sein. Auch Videosignale 1080P sind für den Projektor kein Problem. Der Beamer ist im Vergleich zu anderen mit 24 Dezibel Betriebsgeräusch sehr leise. Das Modell wurde von projectiondesign 2009 gebaut und ist nicht mehr aktuell.

Projektionssystem



1 x DLP Chip
HDTV 16/9 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen	Projektor	1200	Leinwand	533 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast	Projektor	2500:1 full on/off	Leinwand	2500:1 full on/off
Schwarzwert	Projektor	0,4800 min. Lumen	Leinwand	0.213 min. Lumen
Lens shift	Vert.: +50% -0%			
Auflösung	HDTV 1280 x 720 921.600 Pixel HDTV 1920 x 1080 komprimiert			
Wiedergabesignale	PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p			
Einsatzgebiet	Standard-Portabel Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen. Kleine Bildbreite oder Räume mit sehr wenig Raumlicht unter 100 Lumen..			
Lichtquelle	220W UHP Lampe			
Licht Lebensdauer	3000 Std. 2250 Std. in high power mode			

Betriebskosten

-

Focus

manuell

Zoom

manuell 1.25

Objektiv

-

Projektionsverhältnis


1,95-2,43:1

Audio

1 x 2W

Anschlüsse

HDMI 1.3
DVI-I mit HDCP in
D-sub 15pin in
S-Video in
Cinch Video in
RS232C Din 9pin in
12V Trigger out

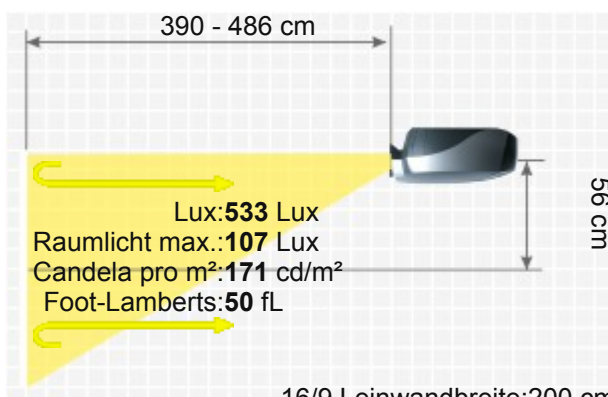

16/9 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

Deckenmontage Ja
 Stromverbrauch 290W
 Maße BxHxT 278 x 94 x 234 mm (10,9"x3,7"x9,2") 6.11 L/dm³
 Betriebsgeräusch 24dB
 Gewicht 3,00 kg / 6,61 lbs.
 Keystone-Korrektur Vert.: +/-30°
 Hori.: +/-15°

Ausleuchtung -


Frequenz H-sync: 15-150 kHz
 V-sync: 48-190 Hz
 Bandbreite max.: 205 MHz

Foot-Lamberts 50 fL / max. 352 cm Bildbreite

Candela pro m² 175 cd/m²

- Full HD 1080P kompatibel
- Lens shift Funktion
- Eco Mode
- Kensington Slot
- Gamma-Korrektur
- 24/7 Dauereinsatz fähig
- Passwortschutz
- Ausstattung (Extras) ■ BrilliantColor™
- Fernbedienung mit Laserpointer und Maussteuerung
- Lan Netzwerk kompatibel.
- Faroudja De-Interlacer.
- Programmierbarer Timer.
- Unterschiedliche Farbräder:
- RGBRGB – visualization & simulationoperating mRGBCMY – graphics display
- mRGBCYW – high brightness display

Screen Mirroring -

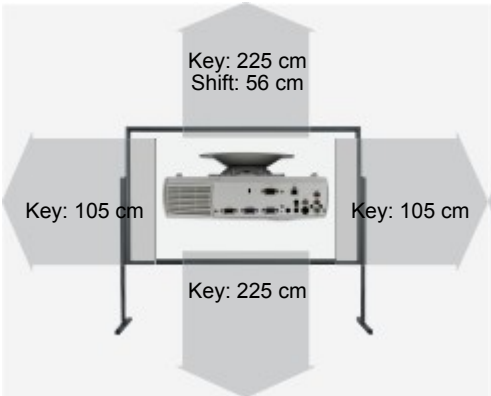

Optional erhältliche Objektive					
Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
long throw zoom	3-4.65:1	6-9.3 m	50%		manuell
Fix Wechselobjektive					
Wide angle 1:1	1.1:1	2.2 m	40%		Kein Zoom
ultra wide angle0.80:1	0.87:1	1.7 m	0.0% Fix		Kein Zoom
Baujahr	2009 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04				



Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/projectiondesignef22720p.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.