

projectiondesign F22 wuxga

PROJECTIONDESIGN F22 WUXGA



Der projectiondesign F22 wuxga BrilliantColor DLP Beamer hat 2700 Ansi-Lumen einen Kontrast von 2500:1 und eine WUXGA 1920 x 1200 Auflösung. Der integrierte Lens Shift gibt Freiheit beim Aufstellen des Projektors.

2700 Ansi-Lumen sorgen dafür, dass auch eine Bildbreite von 528 cm möglich ist. Wenn Raumlicht vorhanden ist, dann sollte das Bild jedoch max. 352 cm breit sein. Des Weiteren ist er Full HD 1080P kompatibel. Mit nur 24 Dezibel Betriebsgeräusch ist das Modell im Vergleich zu anderen schon sehr leise. Das Modell wurde von projectiondesign 2009 gebaut und ist nicht mehr aktuell, hat in unserer Projektoren-Datenbank aber immer noch eine hohe Beliebtheit.

Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem

1 x DLP Chip
WUXGA 16/9 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen

Projektor 2700

Leinwand 1200 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

Projektor 2500:1 full on/off

Leinwand 2500:1 full on/off

Schwarzwert

Projektor 1,0800 min. Lumen

Leinwand 0.48 min. Lumen

Lens shift

Vert.: +50% -0%

Auflösung

WUXGA 1920 x 1200

2.304.000 Pixel

HDTV 1920 x 1080 komprimiert

Wiedergabesignale

PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p

Einsatzgebiet

Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen.

Mittlere Bildbreite oder Räume mit wenig Raumlicht max. 100 Lumen.

Lichtquelle

220W UHP Lampe

Artikel Nr.: 400-0402-00



Licht Lebensdauer

3000 Std. 2250 Std. in high power mode

Betriebskosten

48,78% / 0,2 €

Focus

manuell

Zoom

manuell 1.25

Objektiv

-

Projektionsverhältnis

1,60-2,21:1

Audio

1 x 2W


Anschlüsse

HDMI 1.3

DVI-I mit HDCP in

D-sub 15pin in

S-Video in

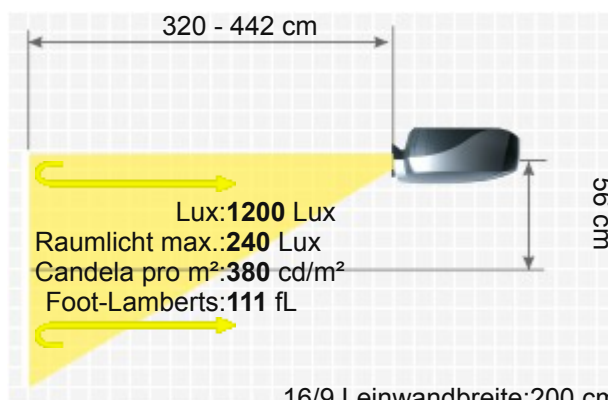

16/9 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

Cinch Video in
RS232C Din 9pin in
12V Trigger out


Deckenmontage Ja
Stromverbrauch 290W
Maße BxHxT 278 x 94 x 234 mm (10,9"x3,7"x9,2") 6.11 L/dm³
Betriebsgeräusch 24dB
Gewicht 3,00 kg / 6,61 lbs.
Keystone-Korrektur Vert.: +/-30°
Hori.: +/-15°

Ausleuchtung -

Frequenz H-sync: 15-150 kHz
V-sync: 48-190 Hz
Bandbreite max.: 205 MHz
Foot-Lamberts 111 fL / max. 528 cm Bildbreite
Candela pro m² 388.5 cd/m²

- Full HD 1080P kompatibel
- Lens shift Funktion
- Eco Mode
- Kensington Slot
- Gamma-Korrektur
- 24/7 Dauereinsatz fähig
- Passwortschutz
- BrilliantColor™
- Fernbedienung mit Laserpointer und Maussteuerung
- Lan Netzwerk kompatibel.
- Faroudja De-Interlacer.
- Programmierbarer Timer.
- Unterschiedliche Farbräder:
- RGBRGB – visualization & simulationoperating mRGBCMY – graphics display
- mRGBCYW – high brightness display

Screen Mirroring -

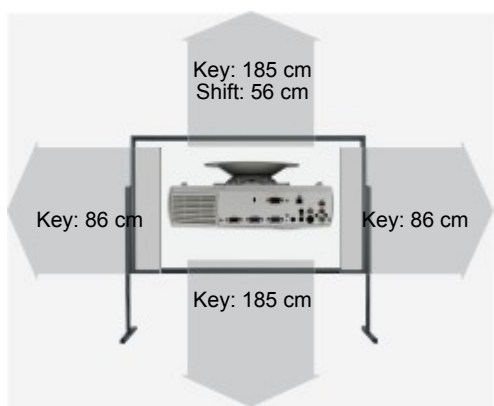

Optional erhältliche Objektive

Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
long throw zoom	2.7-4.2:1	5.4-8.4 m	50%		manuell
Fix Wechselobjektive					
Wide angle 1:1	0.92:1	1.8 m	40%		Kein Zoom
ultra wide angle 0.80:1	0.74:1	1.5 m	0.0% Fix		Kein Zoom

Baujahr 2009 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04



Mehr Details

HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/projectiondesignef22wuxga.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.