

projectiondesign F2 sx+

PROJECTIONDESIGN F2 SX+





Kurzvorstellung Beta 2.5

Der projectiondesign F2 sx+ DLP Beamer hat 3000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 2500:1 und eine SXGA+ 1400 x 1050 Auflösung. Die eingebaute Lens Shift und Keystone-Korrektur Funktion, bringt Freiheit beim Aufstellen. 477 cm Bildbreite wird der Projektor gut ausleuchten können. Wenn Raumlicht vorhanden ist dann sollte die Bildbreite aber am besten 318 cm nicht überschreiten. Mit nur 24 Dezibel Betriebsgeräusch ist das Modell im Vergleich zu anderen schon sehr leise. Der Projektor kam 2006 auf den Markt und wird vom Hersteller nicht mehr verkauft.

Projektionssystem


1 x DC3 LVDS DLP Chip
SXGA 4/3 Ti Digital Light Processing Chip

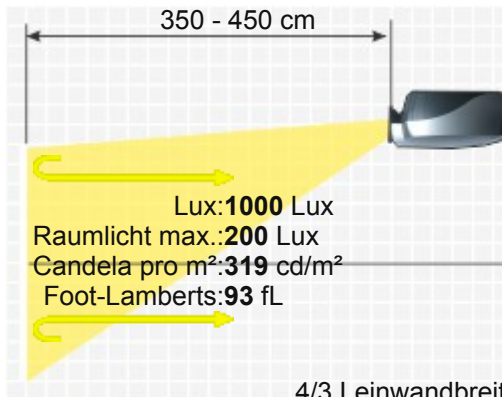Ansi-Lumen	Projektor	3000	Leinwand	1000 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast		2500:1 full on/off		2500:1 full on/off
Schwarzwert		1,2000 min. Lumen		0.4 min. Lumen
Lens shift	Vert.: +55% -5% manuell			
Auflösung	SXGA+ 1400 x 1050 1.470.000 Pixel UXGA 1600 x 1200 komprimiert			
Wiedergabesignale	PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p			
Einsatzgebiet	Standard-Portabel Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen. Mittlere Bildbreite oder Räume mit etwas mehr Raumlicht max 200 Lumen.			
Lichtquelle	170 - 220W UHP Lampe Artikel Nr.: 400-0402-00			 
Licht Lebensdauer	2250 Std. 3000 Std. im Eco Mode			
Betriebskosten	65,85% / 0,27 €			
Focus	manuell			
Zoom	manuell 1.25			
Objektiv	F=2,6 f=34,1-42,7 mm			
Projektionsverhältnis	1,75-2,25:1			
Audio	1 x 2W			
Anschlüsse	DVI-D mit HDCP in D-sub 15pin in YUV in S-Video in Cinch Video in			

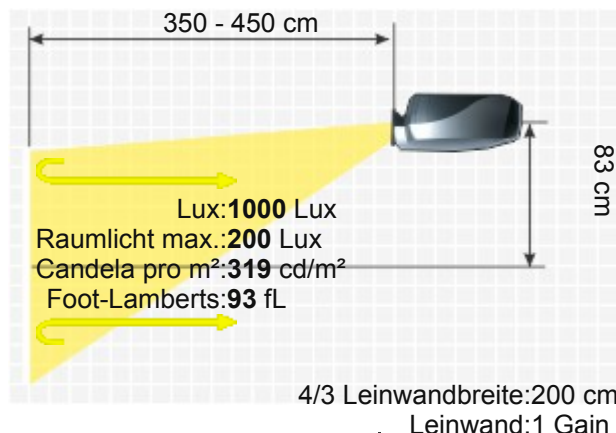

Mini jack in
RJ45 in
RS232C Din 9pin in
USB in

Deckenmontage	Ja
Stromverbrauch	350W
Maße BxHxT	234 x 94 x 278 mm (9,2"x3,7"x10,9") 6.11 L/dm³
Betriebsgeräusch	24dB
Gewicht	2,98 kg / 6,57 lbs.
Keystone-Korrektur	Vert.: +/-30° Hori.: +/-15°
Ausleuchtung	-
Frequenz	H-sync: 15-150 kHz V-sync: 48-190 Hz Bandbreite max.: 205 MHz
Foot-Lamberts	93 fL / max. 477 cm Bildbreite
Candela pro m²	325.5 cd/m²

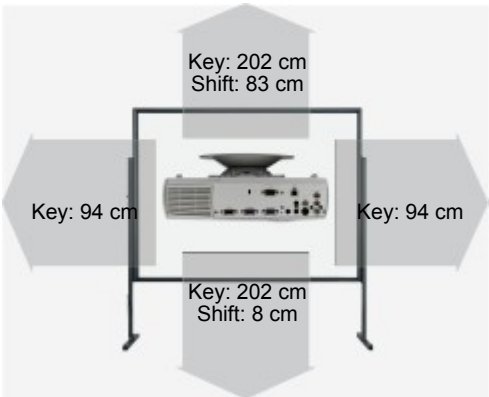

- Lens shift Funktion manuell
 - Eco Mode
 - 24/7 Dauereinsatz fähig
 - Fernbedienung mit Laserpointer und Maussteuerung
 - Lan Netzwerk kompatibel.
 - Faroudja De-Interlacer.
 - Programmierbarer Timer.
 - Gehäusefarben: black metallic / gun metal / grey metallic.
 - Farbrad optionen:
 - RGBW – high brightness
 - RGBW – graphics display
 - RGB – visualisation and simulation
- Screen Mirroring -

Optional erhältliche Objektive

Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Fix Wechselobjektive					
projectiondesign Wide angle 1:1	1:1	2 m	40%		Kein Zoom
projectiondesign Wide Angle 1:1	0.8:1	1.6 m			Kein Zoom

Baujahr 2006 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04



Mehr Details

HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/projectiondesignef2sxplus.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.