

# projectiondesign FL33 WUXGA



Hersteller projectiondesign bietet mit dem FL33 WUXGA einen DLP LED Projektor mit WUXGA 1920 x 1200 Auflösung und einem Kontrast von 4000:1 an. Es ist ein LED Projektor mit 100000 Stunden Licht Lebensdauer, was bei einem täglichen schauen von 4 Stunden über 68.5 Jahre wären. Die eingebaute Lens Shift Funktion, bringt Freiheit bei der Projektions-Anpassung.

Eine Bildbreite von bis zu 321 cm ist möglich. Bei Raumlicht sollte das Bild jedoch kleiner gewählt werden. Wir empfehlen max. 214 cm. Des Weiteren kann der Projektor 1080P ohne Probleme abspielen. Er kam 2013 auf den Markt und wird jetzt nicht mehr vom Hersteller projectiondesign angeboten.

## Kurzvorstellung

Beta 2.5


## Projektionssystem



1 x 0,95" DLP Chip

WUXGA 16/9 Ti Digital Light Processing Chip

|                       |           |                                                                                                                                                               |          |                               |
|-----------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------|
| Ansi-Lumen            | Projektor | 1000                                                                                                                                                          | Leinwand | 444 Lux (bei 200 cm Leinwand) |
| Kontrast              |           | 4000:1 full on/off                                                                                                                                            |          | 4000:1 full on/off            |
| Schwarzwert           |           | 0,2500 min. Lumen                                                                                                                                             |          | 0,111 min. Lumen              |
| Offset                |           | -                                                                                                                                                             |          |                               |
| Auflösung             |           | WUXGA 1920 x 1200<br>2.304.000 Pixel                                                                                                                          |          |                               |
| Wiedergabesignale     |           | PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p                                                                                                     |          |                               |
| Einsatzgebiet         |           | Stationär   Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum.<br>Kleine Bildbreite oder Räume mit sehr wenig Raumlicht unter 100 Lumen.. |          |                               |
| Lichtquelle           |           | LED                                                                                                                                                           |          |                               |
| Licht Lebensdauer     |           | 100000 Std.                                                                                                                                                   |          |                               |
| Betriebskosten        |           | 0,00 € da LED                                                                                                                                                 |          |                               |
| Focus                 |           | motorisch                                                                                                                                                     |          |                               |
| Zoom                  |           | motorisch                                                                                                                                                     |          |                               |
| Objektiv              |           | optional                                                                                                                                                      |          |                               |
| Projektionsverhältnis |           | optional                                                                                                                                                      |          |                               |
| Audio                 |           | Kein Lautsprecher integriert.                                                                                                                                 |          |                               |
| Anschlüsse            |           | HDMI 1.3 in<br>DVI-D in<br>D-sun 15 pin in<br>5 x BNC RGBHV in<br>YUV in                                                                                      |          |                               |

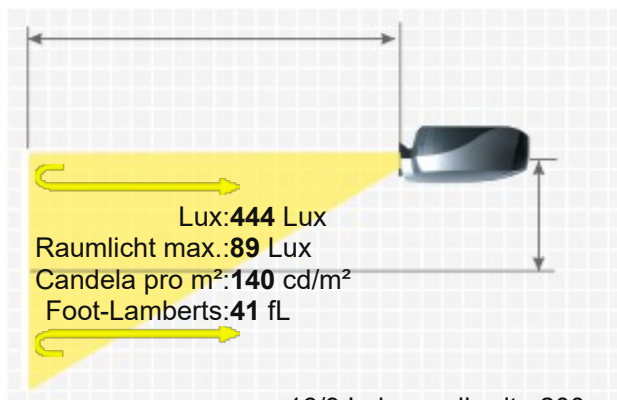

16/9 Leinwandbreite: 200 cm  
Leinwand : 1 Gain

|                  |                                                   |
|------------------|---------------------------------------------------|
|                  | Cinch Video in                                    |
|                  | RJ45 in                                           |
|                  | 2 x RSereC Din 9 pin in                           |
|                  | USB in                                            |
|                  | 2 x 12V Trigger out                               |
| Deckenmontage    | Ja, ist möglich.                                  |
| Stromverbrauch   | 350W                                              |
| Maße BxHxT       | 376 x 223 x 510 mm (14,8"x8,8"x20,1") 42.76 L/dm³ |
| Betriebsgeräusch | -                                                 |

|                    |                                                                     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Gewicht            | 12,60 kg / 27,78 lbs.                                               |
| Keystone-Korrektur | -                                                                   |
| Ausleuchtung       | -                                                                   |
| Frequenz           | H-sync: 15-150 kHz<br>V-sync: 48-190 Hz<br>Bandbreite max.: 205 MHz |
| Foot-Lamberts      | 41 fL / max. 321 cm Bildbreite                                      |
| Candela pro m²     | 143.5 cd/m²                                                         |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausstattung (Extras) | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Full HD 1080P kompatibel</li> <li>■ Kensington Slot</li> <li>■ Gamma-Korrektur</li> <li>■ Digitaler Bild Shift</li> <li>■ 24/7 Dauereinsatz fähig</li> <li>■ BrilliantColor™</li> <li>■ Fernbedienung mit Laserpointer und Maussteuerung</li> <li>■ Lan Netzwerk kompatibel.</li> </ul> |
| Screen Mirroring     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Optional erhältliche Objektive |             |           |          |         |           |
|--------------------------------|-------------|-----------|----------|---------|-----------|
| Name                           | Ratio       | Abstand   | Shift V  | Shift H | Zoom      |
| Zoom Wechselobjektive          |             |           |          |         |           |
| EN16                           | 3.8-6.5:1   | 7.6-13 m  | +/-58.5% | +/-42%  | motorisch |
| EN14                           | 2.37-3.79:1 | 4.7-7.6 m | +/-58.5% | +/-42%  | motorisch |
| EN13                           | 1.24-1.6:1  | 2.5-3.2 m | +/-58.5% | +/-42%  | motorisch |
| EN11                           | 1.6-2.32:1  | 3.2-4.6 m | +/-58.5% | +/-42%  | motorisch |
| Fix Wechselobjektive           |             |           |          |         |           |
| EN15                           | 1.16:1      | 2.3 m     | +/-58.5% | +/-42%  | Kein Zoom |
| EN12                           | 0.79:1      | 1.6 m     | 0.0% Fix |         | Kein Zoom |

|         |                                                                           |
|---------|---------------------------------------------------------------------------|
| Baujahr | 2013 // Letzte Datenänderung: 2025-03-03<br>Angelegt: 2013-09-30 16:25:57 |
|---------|---------------------------------------------------------------------------|

Mehr Details



# HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/projectiondesignfl33wuxga.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.