

Prolight PLF700AS



P R O L I G H T P L F 7 0 0 A S



Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem

Ansi-Lumen

Kontrast

Schwarzwert

Offset

Auflösung

Wiedergabesignale

Einsatzgebiet

Lichtquelle

Licht Lebensdauer

Betriebskosten

Focus

Zoom

Objektiv

Projektionsverhältnis

Audio

Anschlüsse

Deckenmontage

Stromverbrauch

Maße BxHxT

Betriebsgeräusch

Der PLF700AS LCD hat 1500 Ansi-Lumen einen Kontrast von 400:1 und eine SVGA 800 x 600 Auflösung.

337 cm Bildbreite wird der Projektor gut ausleuchten können. Wenn Raumlicht vorhanden ist dann sollte die Bildbreite aber am besten 225 cm nicht überschreiten. Dieses Modell wird von Prolight nicht mehr angeboten.



3 x 0,7" LCD TFT Panel
SVGA 4/3 Liquid Crystal Display

Projektor

1500

400:1 full on/off

3,7500 min. Lumen

-

SVGA 800 x 600

480.000 Pixel

SXGA 1280 x 1024 komprimiert

PAL, SECAM, NTSC

Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen.

Kleine Bildbreite oder Räume mit sehr wenig Raumlicht unter 100 Lumen..

165W EHPL Lampe

Artikel Nr.: LMPf18718

2000 Std.

-

manuell

manuell 1,23

F=1,7-2,1 f=26-32 mm

-

1 x 2W

D-sub 15pin in

Cinch Video in

S-Video in

Mini Jack

USB

JA

-

233 x 93 x 297 mm (9,2"x3,7"x11,7") 6.44 L/dm³


37dB

Leinwand

500 Lux (bei 200 cm Leinwand)

400:1 full on/off

1.259 min. Lumen

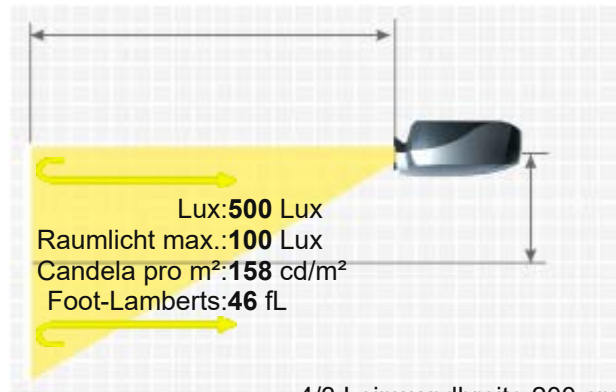

4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

Gewicht

3,10 kg / 6,83 lbs.

Keystone-Korrektur

-

Ausleuchtung

-

Frequenz	H-sync: 15-80 kHz V-sync: 43-85 Hz
Foot-Lamberts	46 fL / max. 337 cm Bildbreite
Candela pro m²	161 cd/m²
Ausstattung (Extras)	-
Screen Mirroring	-
Baujahr	- // Letzte Datenänderung: 2023-08-04

Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/prolightPLF700AS.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.