

Pyle PRJLE22



PYLE PRJLE22



Kurzvorstellung Beta 2.5

Kurze Vorstellung des Pyle PRJLE22. Der Standard-Portabel LCD Projektor hat eine WVGA 800 x 480 Auflösung und einen Kontrast von 800:1.

Da Pyle die Helligkeit des Projektors in Lumen angibt, haben wir einen ca. Ansi-Lumen Wert in dem Fall errechnet. Bis zu 106 cm Bildbreite kann der Projektor gut ausleuchten durch die 108 Ansi-Lumen. Bei Raumlicht sollte die Bildbreite aber am besten unter 71 cm liegen. Das Modell wurde von Pyle 2012 gebaut und ist nicht mehr aktuell.

Projektionssystem

1 x 7" LCD TFT Panel
WVGA 16/9 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen

ca. 108 / 1800 Lumen

48 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

800:1 full on/off

800:1 full on/off

Schwarzwert

0,1350 min. Lumen

0.06 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

WVGA 800 x 480
384.000 Pixel

Wiedergabesignale

Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p

Einsatzgebiet

Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen.
Sehr kleine Bildbreite und Räume mit sehr wenig Raumlicht.

Lichtquelle

LED

Licht Lebensdauer

-

Betriebskosten

0,00 € da LED

Focus

manuell

Zoom

Kein Zoom

Objektiv

-

Projektionsverhältnis

-

Audio

-

Anschlüsse

HDMI in
D-sub 15 pin in
YUV in
S-Video in
Cinch Video in
Cinch Stereo in

Deckenmontage

-

Stromverbrauch

-

Maße BxHxT

-

Betriebsgeräusch

-

Gewicht

-

Keystone-Korrektur


-

Ausleuchtung

-

Frequenz

-

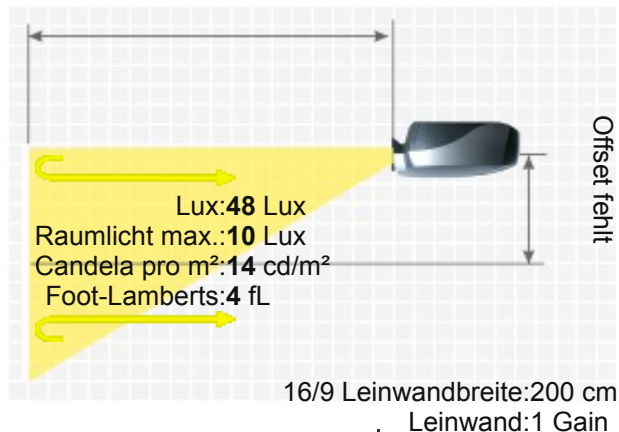

Foot-Lamberts	4 fL / max. 106 cm Bildbreite
Candela pro m²	14 cd/m²
Ausstattung (Extras)	-
Screen Mirroring	-
Baujahr	2012 // Letzte Datenänderung: 2024-06-04

Mehr Details



HCinema
<https://www.hcinema.de/pro/pyleprjle22.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.