

Sanyo PDG DXT10/L

SANYO PDG DXT10/L



Kurze Vorstellung des Sanyo PDG DXT10/L. Der Stationär DLP Projektor hat eine XGA 1024 x 768 Auflösung und einen Kontrast von 2100:1. Inklusive einer Lens Shift und Keystone-Korrektur Funktion, welche bei der Installation Freiraum bringt.

Eine Bildbreite von bis zu 628 cm ist möglich, da der Projektor 5200 Ansi-Lumen hat. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 419 cm würden wir empfehlen. Das Modell wurde von Sanyo 2007 gebaut und ist nicht mehr aktuell.

Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem

1 x 0,7" LVDS DLP Chip
XGA 4/3 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen

5200

1733 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

2100:1 full on/off

2100:1 full on/off

Schwarzwert

2,4762 min. Lumen

0.826 min. Lumen

Lens shift

Vert.: +50% -0% Hori.: +/-10%

Auflösung

XGA 1024 x 768

786.432 Pixel

UXGA 1600 x 1200 komprimiert

Wiedergabesignale

PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p

Einsatzgebiet

Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum.
Große Bildbreite oder Räume mit viel Raumlicht über 200 Lumen.

Lichtquelle

2 x 260W UHP Lampe
Artikel Nr.: LMP-117



Licht Lebensdauer

2000 Std. 2500 Std. im Eco Mode

Betriebskosten

12,62% / 0,41 €

Focus

motorisch

Zoom

motorisch

Objektiv

optional


Projektionsverhältnis optional

Audio

2 x 3W Stereo


Anschlüsse

DVI-D mit HDCP in
D-sub 15 pin in und out
5 x BNC RGBHV in
YUV in
S-Video in

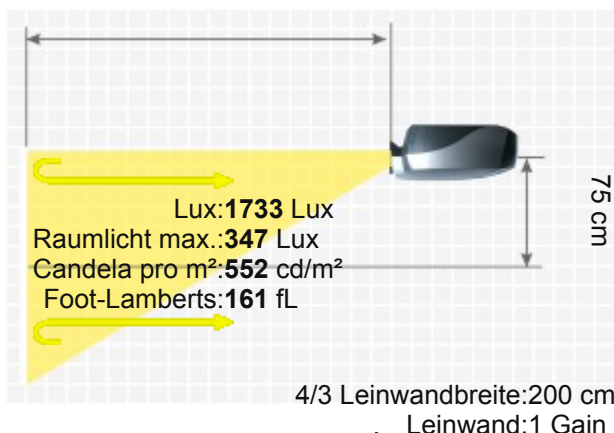

Cinch Video in
Cinch Stereo in
USB
RJ45 in
Mini Jack Audio in und out

Deckenmontage Ja
Stromverbrauch 690 / 580W im Eco Mode
Maße BxHxT 505 x 192 x 385 mm (19,9"x7,6"x15,2") 37.33 L/dm³
Betriebsgeräusch 36 / 34 dB im Eco Mode
Gewicht 16,50 kg / 36,38 lbs.
Keystone-Korrektur Vert.: +/-40°
Hori.: +/-35°
Ausleuchtung 85%
Frequenz H-sync: 31-90 kHz
V-sync: 50-85 Hz
Bandbreite max.: 170 MHz
Foot-Lamberts 161 fL / max. 628 cm Bildbreite
Candela pro m² 563.5 cd/m²

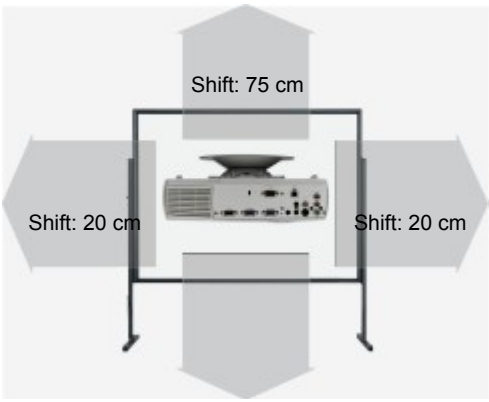

- Direkt Power Off
- Lens shift Funktion
- Freeze
- Eco Mode
- Kensington Slot
- sRGB
- Gamma-Korrektur
- 24/7 Dauereinsatz fähig
- Passwortschutz
- BrilliantColor™
- Fernbedienung mit Maussteuerung
- PJLink™
- Steuerung über Web-Browser
- Overscan Einstellbar
- Lan Netzwerk kompatibel.
- Optional mit 6 Segmente Farbrad RGBCMY.

Screen Mirroring -

Optional erhältliche Objektive

Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
LNS-W40	1.33-1.79:1	2.7-3.6 m	50%	+/-10%	motorisch
LNS-T41	4.43-8:1	8.9-16 m	50%	+/-10%	motorisch
LNS-T40	2.22-4.43:1	4.4-8.9 m	50%	+/-10%	motorisch
LNS-S40	1.78-2.35:1	3.6-4.7 m	50%	+/-10%	motorisch
Fix Wechselobjektive					
LNS-W41	0.77:1	1.5 m	0.0% Fix		Kein Zoom

Baujahr 2007 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04



Mehr Details

HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/sanyoPDGDXT10.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.