

Sanyo PLC XF31E/L/N

SANYO PLC XF31E/L/N



Kurzvorstellung Beta 2.5

Der PLC XF31E/L/N LCD hat 5200 Ansi-Lumen einen Kontrast von 800:1 und eine XGA 1024 x 768 Auflösung. Die eingebaute Lens Shift und Keystone-Korrektur Funktion, bringt Freiheit beim Aufstellen.

Eine Bildbreite von bis zu 628 cm ist möglich, da der Projektor 5200 Ansi-Lumen hat. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 419 cm würden wir empfehlen. Das Modell wurde von Sanyo 2003 gebaut und ist nicht mehr aktuell.

Projektionssystem



3 x 1,8" TFT Panel mit MLA
XGA 4/3 Liquid Crystal Display with Micro Lense Array

Ansi-Lumen

Projektor 5200 / 2600 im singel lamp mode Leinwand 1733 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

Projektor 800:1 full on/off Leinwand 800:1 full on/off

Schwarzwert

Projektor 6,5000 min. Lumen Leinwand 2.174 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

XGA 1024 x 768
786.432 Pixel
SXGA 1280 x 1024 komprimiert

Wiedergabesignale

PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p

Einsatzgebiet

Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum.
Große Bildbreite oder Räume mit viel Raumlicht über 200 Lumen.

Lichtquelle

2 x 200W UHP Lampe
Artikel Nr.: 610 292 4848



Licht Lebensdauer

1500 Std.

Betriebskosten

-

Focus

motorisch

Zoom

motorisch 1,3

Objektiv

F=2,0-2,6 f=76-97 mm LNS S02 /
XF31EL optional

Projektionsverhältnis


-

Audio

3W Stereo

Anschlüsse

1 x DVI
1 x Audio RCA x 2
Computer 2 / Video
5 x BNC / YUV

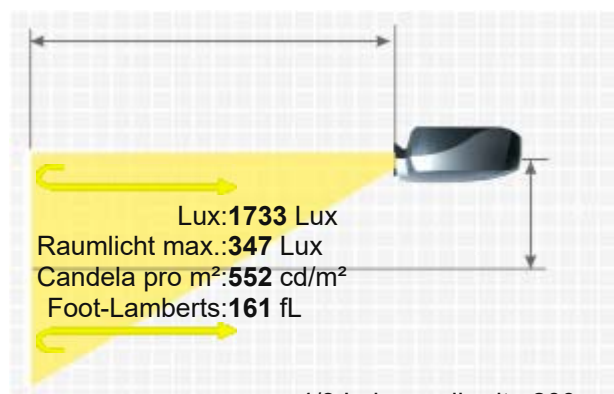

4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand : 1 Gain

	1 x Audio RCA x 2
	2 x BNC Video/YC
	1 x S-Video
	1 x Audioaus. Eingang RCA x 2
	1 x USB
	Control Port x 2 seriell in 9-polig R/C Remote-Control Mini Jack
Deckenmontage	Ja
Stromverbrauch	550W
Maße BxHxT	439 x 227 x 604 mm (17,3"x8,9"x23,8") 60.19 L/dm³
Betriebsgeräusch	45dB

Gewicht	20,50 kg / 45,19 lbs.
Keystone-Korrektur	Vert.: +/-40°
Ausleuchtung	90%
Frequenz	H-sync: 15-120 kHz V-sync: 50-120 Hz Bandbreite max.: 230 MHz
Foot-Lamberts	161 fL / max. 628 cm Bildbreite
Candela pro m²	563.5 cd/m²

Ausstattung (Extras)	■ Freeze
	■ Kensington Slot
	■ Gamma-Korrektur
	■ Fernbedienung mit Laserpointer und Maussteuerung
	■ Optional Lan Netzwerk kompatibel.
	■ Digital Zoom
	■
	■ RJ45 Anschlussboard optional erhältlich
	■ Faroudja DCDi optional erhältlich
	■ 10-Bit digital Gamma-Korrektur
Screen Mirroring	-

Optional erhältliche Objektive					
Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
Sanyo LNS-W06	1.2-1.5:1	2.4-3 m	+/-40%		motorisch
Sanyo LNS-W04	1.54-2.03:1	3.1-4.1 m	+/-40%		motorisch
Sanyo LNS-W02Z	1.4-1.8:1	2.8-3.6 m	+/-40%		motorisch
Sanyo LNS-T03	6.2-9.1:1	12.4-18.2 m	+/-40%		motorisch
Sanyo LNS-S03	2.6-3.5:1	5.2-7 m	+/-40%		motorisch
Sanyo LNS-S02Z	2-2.6:1	4-5.2 m	+/-50%		motorisch
Sanyo LNS-M01Z	3.5-4.5:1	7-9 m	+/-40%		motorisch
Sanyo LNS-T02	4.4-6.2:1	8.8-12.4 m	+/-40%		motorisch
Fix Wechselobjektive					
Sanyo LNS-W03	0.8:1	1.6 m	0.0% Fix		Kein Zoom
Sanyo LNS-W01Z	1.2:1	2.4 m	+/-40%		Kein Zoom
Sanyo LNS-T01Z	7:1	14 m	+/-40%		Kein Zoom

Baujahr 2003 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04



Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/sanyoplcf31.html>