

# Sanyo PLC XP100L

SANYO PLC XP100L



## Kurzvorstellung Beta 2.5


Kurze Vorstellung des Sanyo PLC XP100L. Der LCD Projektor hat eine XGA 1024 x 768 Auflösung und einen Kontrast von 2000:1. Der Projektor bietet auch eine Lens Shift Funktion an, die das Bildeinrichten kinderleicht macht.


702 cm Bildbreite wird der Projektor gut ausleuchten können. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 468 cm würden wir hier empfehlen. Das Modell ist auch Full HD 1080P kompatibel. Selbst eine Projektion an die Decke ist durch die 360°-Projektion möglich. Er kam 2007 auf den Markt und wird jetzt nicht mehr vom Hersteller Sanyo angeboten, ist aber immer noch ein beliebter Projektor in unserer Datenbank.

## Projektionssystem



3 x 1,3" LCD TFT Panel  
XGA 4/3 Liquid Crystal Display
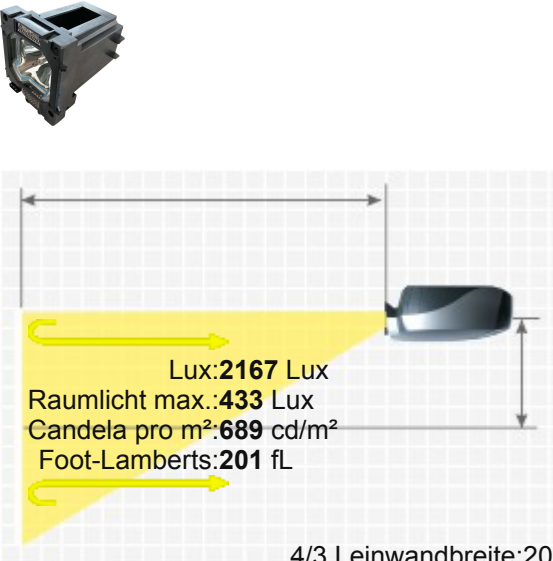
|                       |                                                                                                                                                                         |                    |                                                                                      |                                |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Ansi-Lumen            | Projektor                                                                                                                                                               | 6500               | Leinwand                                                                             | 2167 Lux (bei 200 cm Leinwand) |
| Kontrast              |                                                                                                                                                                         | 2000:1 full on/off |                                                                                      | 2000:1 full on/off             |
| Schwarzwert           |                                                                                                                                                                         | 3,2500 min. Lumen  |                                                                                      | 1.085 min. Lumen               |
| Lens shift            | Vert.: +50% -0%                                                                                                                                                         |                    |                                                                                      |                                |
| Auflösung             | XGA 1024 x 768<br>786.432 Pixel<br>UXGA 1600 x 1200 komprimiert                                                                                                         |                    |                                                                                      |                                |
| Wiedergabesignale     | PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p                                                                                                               |                    |                                                                                      |                                |
| Einsatzgebiet         | Stationär   Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum.<br>Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht. |                    |                                                                                      |                                |
| Lichtquelle           | 330W NSH Lampe<br>Artikel Nr.: LMP-108                                                                                                                                  |                    |  |                                |
| Licht Lebensdauer     | 2000 Std. 3000 Std. im Eco Mode                                                                                                                                         |                    |                                                                                      |                                |
| Betriebskosten        | -                                                                                                                                                                       |                    |                                                                                      |                                |
| Focus                 | motorisch                                                                                                                                                               |                    |                                                                                      |                                |
| Zoom                  | motorisch                                                                                                                                                               |                    |                                                                                      |                                |
| Objektiv              | optional                                                                                                                                                                |                    |                                                                                      |                                |
| Projektionsverhältnis | optional                                                                                                                                                                |                    |                                                                                      |                                |
| Audio                 | Nein                                                                                                                                                                    |                    |                                                                                      |                                |
| Anschlüsse            | DVI-D mit HDCP in<br>5 x BNC RGBHV in<br>D-sub 15pin in und out                                                                                                         |                    |                                                                                      |                                |

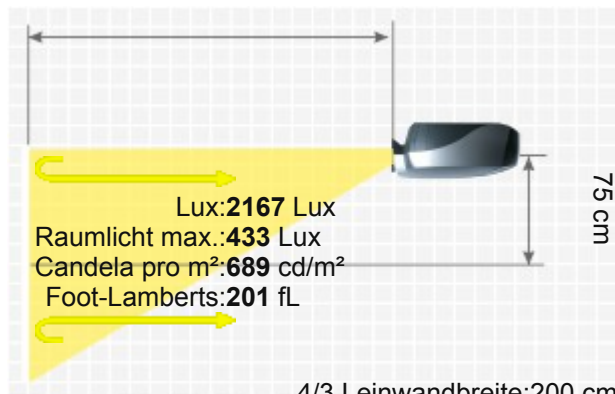

YUV in  
S-Video in  
Cinch Video in  
USB Typ B  
RS232C Din pin in



|                    |                                                                     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Deckenmontage      | Ja                                                                  |
| Stromverbrauch     | 490 / 392W im Eco Mode                                              |
| Maße BxHxT         | 370 x 187 x 440 mm (14,6"x7,4"x17,3") 30.44 L/dm³                   |
| Betriebsgeräusch   | 40 / 32 dB im Eco Mode                                              |
| Gewicht            | 11,70 kg / 25,79 lbs.                                               |
| Keystone-Korrektur | Vert.: +/-40°<br>Hori.: +/-20°                                      |
| Ausleuchtung       | 90%                                                                 |
| Frequenz           | H-sync: 15-100 kHz<br>V-sync: 48-100 Hz<br>Bandbreite max.: 180 MHz |
| Foot-Lamberts      | 201 fL / max. 702 cm Bildbreite                                     |
| Candela pro m²     | 703.5 cd/m²                                                         |



|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Full HD 1080P kompatibel</li> <li>■ Lens shift Funktion</li> <li>■ Freeze</li> <li>■ Benutzer-Logo Einblendung</li> <li>■ Eco Mode</li> <li>■ Kensington Slot</li> </ul>                                                                             |
| Ausstattung (Extras) | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Gamma-Korrektur</li> <li>■ 360° Installation fähig</li> <li>■ Fernbedienung mit Laserpointer und Maussteuerung</li> <li>■ PJLink™</li> <li>■ Optional Lan Netzwerk kompatibel.</li> <li>■ Digital Zoom</li> <li>■ 10 bit video processing</li> </ul> |
| Screen Mirroring     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Optional erhältliche Objektive |                                          |           |          |         |           |
|--------------------------------|------------------------------------------|-----------|----------|---------|-----------|
| Name                           | Ratio                                    | Abstand   | Shift V  | Shift H | Zoom      |
| Zoom Wechselobjektive          |                                          |           |          |         |           |
| Sanyo LNS-W31A                 | 1.26-1.81:1                              | 2.5-3.6 m | 50%      |         | motorisch |
| Sanyo LNS-T32                  | 4.2-6:1                                  | 8.4-12 m  | 50%      |         | motorisch |
| Sanyo LNS-T31A                 | 2.31-4.19:1                              | 4.6-8.4 m | 50%      |         | motorisch |
| Sanyo LNS-S30                  | 1.8-2.4:1                                | 3.6-4.8 m | 50%      |         | motorisch |
| Fix Wechselobjektive           |                                          |           |          |         |           |
| Sanyo LNS-W32                  | 0.81:1                                   | 1.6 m     | 0.0% Fix |         | Kein Zoom |
| Baujahr                        | 2007 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04 |           |          |         |           |



Mehr Details



# HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/sanyoplcxp100.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.