

Sanyo PLC XT30/L

SANYO PLC XT30/L



Kurzvorstellung

Beta 2.5

Hersteller Sanyo bietet mit dem PLC XT30/L einen LCD Projektor mit XGA 1024 x 768 Auflösung und einem Kontrast von 1000:1 an. Die eingebaute Lens Shift und Keystone-Korrektur Funktion, bringt Freiheit beim Aufstellen.

Durch die Helligkeit von 5000 Ansi-Lumen ist eine Bildbreite von 616 cm möglich. Auch etwas hellere Räume mit einer geringeren Bildbreite (wir empfehlen max. 411 cm) wird der Projektor schaffen. Dieses Modell wird von Sanyo nicht mehr angeboten.

Projektionssystem



3 x 0,99" LCD TFT Panel mit MLA

XGA 4/3 Liquid Crystal Display with Micro Lense Array

Ansi-Lumen

Projektor

5000

Leinwand

1667 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

1000:1 full on/off

1000:1 full on/off

Schwarzwert

5,0000 min. Lumen

Leinwand

1.672 min. Lumen

Lens shift

Vert.: +50% -0% Hori.: +/-15% motorisiert

Auflösung

XGA 1024 x 768

786.432 Pixel

UXGA 1600 x 1200 komprimiert

Wiedergabesignale

PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p

Einsatzgebiet

Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum.
Große Bildbreite oder Räume mit viel Raumlicht über 200 Lumen.

Lichtquelle

330W NSH Lampe

Artikel Nr.: LMP-116



Licht Lebensdauer

2500 Std. 3000 Std. im Eco Mode

Betriebskosten

-

Focus

manuell

Zoom

manuell 1,3

Objektiv

F=1,9-2,1 f=33-43 mm / L optional


Projektionsverhältnis 1,62-2,11:1

Audio


1W Stereo

Anschlüsse

DVI-D mit HDCP in
D-sub 15 pin in und out
5 x BNC RGBHV in
S-Video in
Cinch Video in

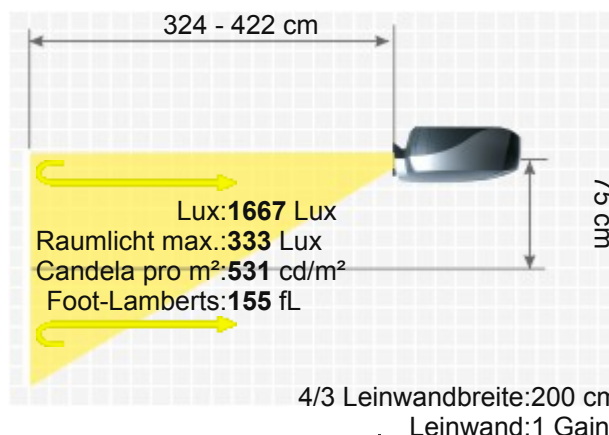

RS232C Din 8pin in
USB Typ B

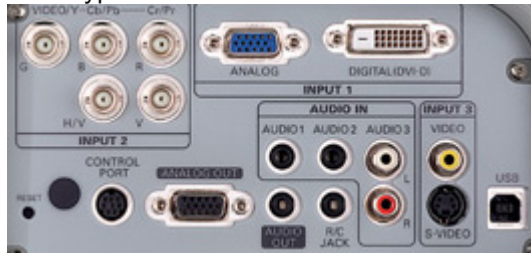


Deckenmontage	Ja
Stromverbrauch	455 / 400W im Eco Mode
Maße BxHxT	348 x 156,5 x 444 mm (13,7"x6,2"x17,5") 24.1 L/dm³
Betriebsgeräusch	33 / 30 dB im Eco Mode
Gewicht	10,00 kg / 22,05 lbs.
Keystone-Korrektur	Vert. +40°-20°
Ausleuchtung	90%
Frequenz	H-sync: 15-100 kHz V-sync: 50-100 Hz Bandbreite max.: 100 MHz
Foot-Lamberts	155 fL / max. 616 cm Bildbreite
Candela pro m²	542.5 cd/m²

- Lens shift Funktion motorisiert
- Benutzer-Logo Einblendung
- Eco Mode
- Kensington Slot
- Gamma-Korrektur
- Passwortschutz
- Fernbedienung mit Laserpointer
- Optional Lan Netzwerk kompatibel.
- Digital Zoom.
- Automatische Anzeige von Luftverschmutzung.
- Vertikalbetrieb möglich (bis zu 90°).
- De-interlacer mit 3:2 2:2 pull down.

Screen Mirroring

-

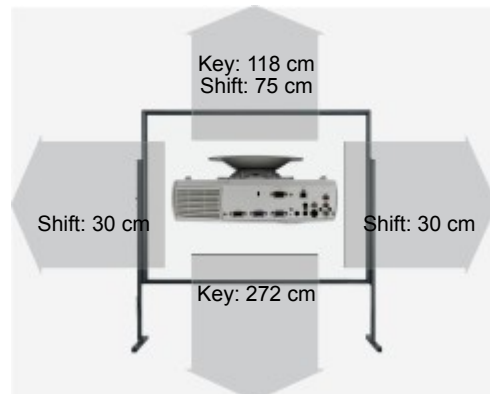

Optional erhältliche Objektive

Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
LNS-W10	1.24-1.63:1	2.5-3.3 m	50%	+/-15%	motorisch
LNS-T11	3.43-5.43:1	6.9-10.9 m	50%	+/-15%	motorisch
LNS-T10	2.13-3.46:1	4.3-6.9 m	50%		motorisch
Fix Wechselobjektive					
LNS-W11	0.82:1	1.6 m	0.0% Fix		Kein Zoom

Baujahr 2007 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04



Mehr Details

HCinema
<https://www.hcinema.de/pro/sanyoplctx30.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.