

Saville SSX1300



S
A
V
I
L
L
E

S
S
X

1
3
0
0



Kurzvorstellung

Beta 2.5

Projektionssystem



3 x 0,79" LCD TFT Panel
XGA 4/3 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen

1300

433 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

450:1 full on/off

450:1 full on/off

Schwarzwert

2,8889 min. Lumen

0.969 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

XGA 1024 x 768
786.432 Pixel
SXGA 1280 x 1024 komprimiert

Wiedergabesignale

NTSC3,58, NTSC4,43, PAL60, SECAM, DTV, 480i, 480p, 580i, 580p, 720p, 1.080i

Einsatzgebiet

Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen.
Kleine Bildbreite oder Räume mit sehr wenig Raumlicht unter 100 Lumen..

Lichtquelle

165W UHP Lampe

Licht Lebensdauer

3000 Std. 4500 Std. im Eco Mode

Betriebskosten

-

Focus

manuell

Zoom

manuell 1,19

Objektiv

F=1,9-2,2 f=26-31 mm

Projektionsverhältnis

-

Audio

1W Mono

Anschlüsse

D-sub 15pin in
S-video in
Cinch Video in
RS232C

Deckenmontage

Ja

Stromverbrauch

240 / 190W im Eco mode

Maße BxHxT

297 x 89 x 229 mm (11,7"x3,5"x9") 6.05 L/dm³

Betriebsgeräusch

35 / 31 dB im Eco Mode

Gewicht

2,90 kg / 4,41 lbs.

Keystone-Korrektur


Vertikal

Ausleuchtung

95%

Frequenz

H-sync: 15-70 kHz
V-sync: 43-85 Hz
Bandbreite max.: 108 MHz

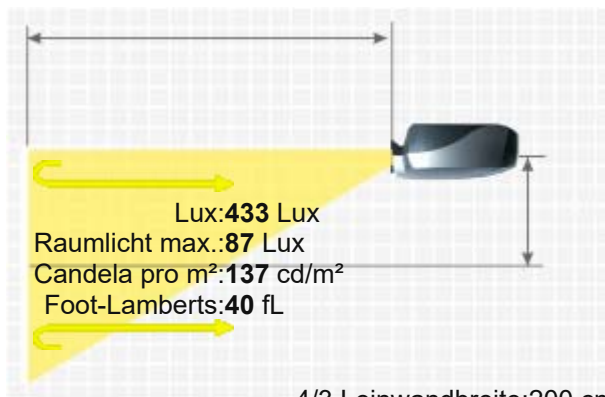

4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

Foot-Lamberts	40 fL / max. 314 cm Bildbreite
Candela pro m²	140 cd/m²
Ausstattung (Extras)	■ Eco Mode ■ sRGB ■ Digital Zoom
Screen Mirroring	-
Baujahr	- // Letzte Datenänderung: 2023-08-30

Mehr Details



HCinema
<https://www.hcinema.de/pro/savillesx1300.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.