

SightMax XP 1600



SIGHTMAX XP 1600



Kurzvorstellung Beta 2.5

Kurze Vorstellung des SightMax XP 1600. Der LCD Projektor hat eine XGA 1024 x 768 Auflösung und einen Kontrast von 300:1. Bis zu 348 cm Bildbreite kann der Projektor gut ausleuchten durch die 1600 Ansi-Lumen. Bei Raumlicht sollte die Bildbreite aber am besten unter 232 cm liegen. Das Modell wird von SightMax nicht mehr angeboten.

Projektionssystem



3 x LCD TFT Panel
XGA 4/3 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen

Projektor 1600

Leinwand 533 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

Projektor 300:1 full on/off

Leinwand 300:1 full on/off

Schwarzwert

Projektor 5,3333 min. Lumen

Leinwand 1.794 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

XGA 1024 x 768
786.432 Pixel
SXGA 1280 x 1024 komprimiert

Wiedergabesignale

PAL, SECAM, NTSC

Einsatzgebiet

Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen.
Kleine Bildbreite oder Räume mit sehr wenig Raumlicht unter 100 Lumen..

Lichtquelle

150W UHP Lampe

Licht Lebensdauer

2000 Std.

Betriebskosten

-

Focus

manuell

Zoom

manuell 1.3

Objektiv

F=1,7-1,9 f=21,5-28 mm

Projektionsverhältnis

-

Audio

2 x 2W

Anschlüsse

D-sub 15pin in
Cinch Video in
S-Video in
Mini Jack

Deckenmontage

JA

Stromverbrauch

200W

Maße BxHxT

269 x 76 x 211 mm (10,6"x3"x8,3") 4.31 L/dm³

Betriebsgeräusch

36dB

Gewicht

2,50 kg / 5,51 lbs.

Keystone-Korrektur


Vert.: +/-15°

Ausleuchtung

85%

Frequenz

H-sync: 31,5-80 kHz
V-sync: 43-85 Hz

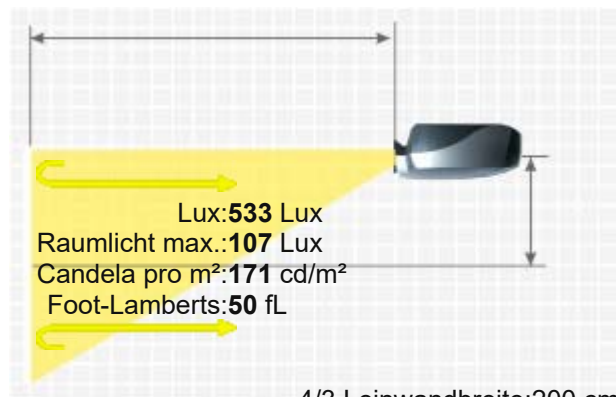

4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

Foot-Lamberts	50 fL / max. 348 cm Bildbreite
Candela pro m²	175 cd/m²
Ausstattung (Extras)	-
Screen Mirroring	-
Baujahr	- // Letzte Datenänderung: 2023-08-04

Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/sightmaxxp1600.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.