

SIM2 M80 HOST



SIM2 M80 HOST



Kurzvorstellung

Beta 2.5

Hersteller SIM2 bietet mit dem M80 HOST einen DLP Projektor mit HDTV 1920 x 1080 Auflösung und einem Kontrast von 2500:1 an. Mit der Lens Shift Funktion lässt sich der Projektor sehr frei aufstellen.

Durch die Helligkeit von 7500 Ansi-Lumen ist eine Bildbreite von 880 cm möglich. Auch etwas hellere Räume mit einer geringeren Bildbreite (wir empfehlen max. 587 cm) wird der Projektor schaffen. Das Modell ist auch Full HD 1080P kompatibel. Das 2010 gebaute Modell wird von SIM2 nicht mehr angeboten.

Projektionssystem



3 x 0,95" DC4 DLP Chip
HDTV 16/9 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen

Projektor 7500

Leinwand 3333 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

Projektor 2500:1 full on/off

Leinwand 2500:1 full on/off

Schwarzwert

Projektor 3,0000 min. Lumen

Leinwand 1,334 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

HDTV 1920 x 1080
2.073.600 Pixel
UXGA 1600 x 1200 komprimiert

Wiedergabesignale

PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p

Einsatzgebiet

Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum.
Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.

Lichtquelle

2 x 300W Lampe
Artikel Nr.: Z933791630

Licht Lebensdauer

1500 Std. 3000 Std. im Eco Mode

Betriebskosten

-

Focus

motorisch

Zoom

motorisch

Objektiv

optional

Projektionsverhältnis

optional

Audio

Kein Lautsprecher integriert.

Anschlüsse

6 x HDMI in
DVI-D in
2 x D-sub 15 pin in
5 x BNC RGBHV in
YUV in
S-Video in
Cinch Video in
2 x 12V Trigger out
RJ45 in
USB
RS343C

Deckenmontage


Ja, ist möglich.

Stromverbrauch

700W

Maße BxHxT

570 x 260 x 730 mm (22,4"x10,2"x28,7") 108.19 L/dm³

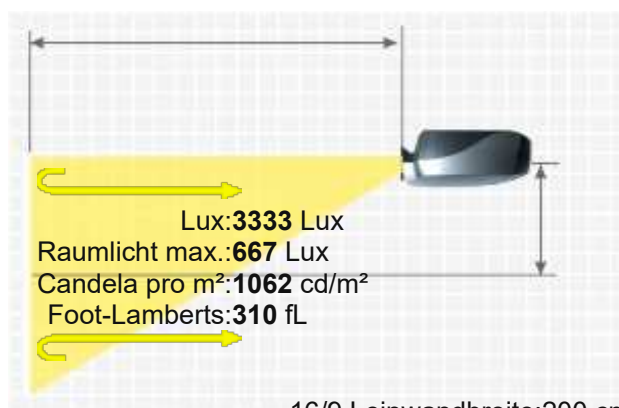

16/9 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand : 1 Gain

Betriebsgeräusch -

Gewicht 45,00 kg / 99,21 lbs.
Keystone-Korrektur Vert.: +/-22°
Ausleuchtung -
Frequenz H-sync: 15-120 kHz
V-sync: 48100 Hz
Foot-Lamberts 310 fL / max. 880 cm Bildbreite
Candela pro m² 1085 cd/m²

- Ausstattung (Extras)
- Full HD 1080P kompatibel
 - Freeze
 - Eco Mode
 - Gamma-Korrektur
 - Overscan Einstellbar
 - Lan Netzwerk kompatibel.
- Screen Mirroring -

Optional erhältliche Objektive					
Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
L5	4.16-6.96:1	8.3-13.9 m	70-30%	+/-15%	motorisch
L4	2.56-4.16:1	5.1-8.3 m	70-30%	+/-15%	motorisch
L3	1.87-2.56:1	3.7-5.1 m	70-30%	+/-15%	motorisch
L2	1.39-1.87:1	2.8-3.7 m	70-30%	+/-15%	motorisch
Fix Wechselobjektive					
L1	1.12:1	2.2 m	0.0% Fix		Kein Zoom
L0	0.67:1	1.3 m	0.0% Fix		Kein Zoom

Baujahr 2010 // Letzte Datenänderung: 2025-03-03

Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/sim2m80host.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.