

Sony SRX S110

SONY SRX S110



Der SRX S110 SXR D hat 10000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 1800:1 und eine UHD (4K+2K) 4096 x 2160 Auflösung. Hersteller Sony gibt die Lebensdauer von 800 Stunden an, das sind bei täglich zwei Stunden genießen über 1.1 Jahre. Der integrierte Lens Shift gibt Freiheit beim Aufstellen des Projektors.

Bis zu 813 cm Bildbreite kann der Projektor gut ausleuchten durch die 10000 Ansi-Lumen. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 542 cm würden wir empfehlen. Auch Videosignale 1080P und 4K sind für den Projektor kein Problem. Er kam 2006 auf den Markt und wird jetzt nicht mehr vom Hersteller Sony angeboten, hat in unserer Projektoren-Datenbank aber immer noch eine hohe Beliebtheit. Es ist auch zu beachten dass, es leider keine Ersatzlampen mehr für den Projektor gibt, weder Originale noch Nachbau.

Kurzvorstellung

Beta 2.5

Projektionssystem

3 x 1,55" SXR D Panel

UHD 19/10 Silicon X-tal Reflective Display (SXR D)

Ansi-Lumen

10000

4741 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

1800:1 full on/off

1800:1 full on/off

Schwarzwert

5,5556 min. Lumen

2.637 min. Lumen

Lens shift

Vert.: +/-50%

Auflösung

UHD (4K+2K) 4096 x 2160
8.847.360 Pixel

Wiedergabesignale

Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD, EDTV 480p, 576p

Einsatzgebiet

Grossanlässe | Festinstallation im Hörsaal große Schulungsräume sowie Events.
Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.

Lichtquelle

2 x 2000W Xenon Lampe
Artikel Nr.: LKRX-B110 / LKRX-110

Licht Lebensdauer

800 Std.

Betriebskosten

-

Focus

motorisch

Zoom

motorisch

Objektiv

optional


Projektionsverhältnis optional

Audio

Nein


Anschlüsse

DVI-Input Card (LKRI-004)
5 x BNC RGBHV in
RJ45
RS232C Din 9pin in
weitere optional

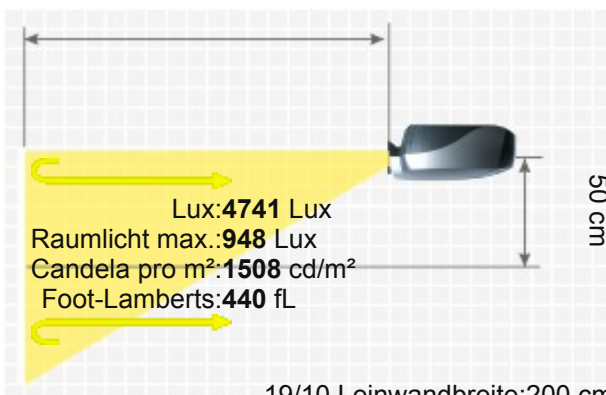

19/10 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

Deckenmontage	Ja
Stromverbrauch	5400W
Maße BxHxT	740 x 500 x 1330 mm (29,1"x19,7"x52,4") 492.1 L/dm³
Betriebsgeräusch	65dB
Gewicht	110,00 kg / 242,51 lbs.
Keystone-Korrektur	-
Ausleuchtung	-
Frequenz	-
Foot-Lamberts	413 fL / max. 813 cm Bildbreite
Candela pro m²	1445.5 cd/m²
Ausstattung (Extras)	■ Full HD 1080P kompatibel
	■ Lens shift Funktion
	■ Gamma-Korrektur
	■ 24/7 Dauereinsatz fähig
	■ Lan Netzwerk kompatibel.
Screen Mirroring	-

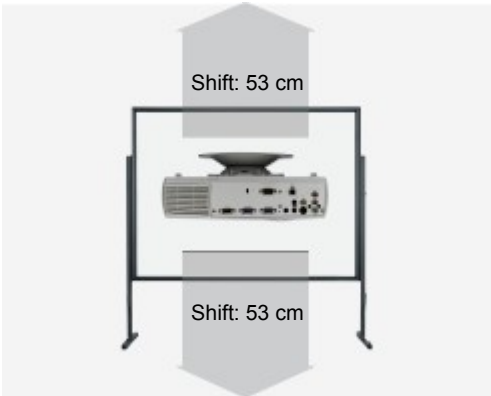

Optional erhältliche Objektive					
Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
LKRL-Z140	3.86-7.06:1	7.7-14.1 m	+/-50%		motorisch
LKRL-Z125	2.36-3.88:1	4.7-7.8 m	+/-50%		motorisch
LKRL-Z122	2.23-3.92:1	4.5-7.8 m	+/-50%		motorisch
LKRL-Z120	1.71-2.25:1	3.4-4.5 m	+/-50%		motorisch
LKRL-Z117	1.73-2.41:1	3.5-4.8 m	+/-50%		motorisch
LKRL-Z115	1.46-1.72:1	2.9-3.4 m	+/-50%		motorisch
Fix Wechselobjektive					
LKRL-90	0.86:1	1.7 m	+/-15%		Kein Zoom
Baujahr	2006 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04				



Mehr Details



HCinema
<https://www.hcinema.de/pro/sonysrxs110.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.