

Sony VPL FE40/L

SONY VPL L-1008



Der Sony VPL FE40/L LCD Beamer hat 4000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 700:1 und eine SXGA+ 1400 x 1050 Auflösung. Der Projektor bietet auch eine Lens Shift Funktion zur flexiblen Projektions-Anpassung ohne Qualitätsverlust an.

Bis zu 551 cm Bildbreite kann der Projektor gut ausleuchten durch die 4000 Ansi-Lumen. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 367 cm würden wir empfehlen. Des Weiteren kann der Projektor 1080P ohne Probleme abspielen. Der Projektor kam 2007 auf den Markt und wird vom Hersteller nicht mehr verkauft.

Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem



3 x 0,79" LCD TFT Panel
SXGA 4/3 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen

Projektor

4000 (lamp mode: High) / 3200
(lamp mode: Standard)

Leinwand

1333 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

700:1 full on/off

700:1 full on/off

Schwarzwert

5,7143 min. Lumen

1,912 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

SXGA+ 1400 x 1050
1.470.000 Pixel
UXGA 1600 x 1200 komprimiert

Wiedergabesignale

PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p

Einsatzgebiet

Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum.
Große Bildbreite oder Räume mit viel Raumlicht über 200 Lumen.

Lichtquelle

275W Lampe
Artikel Nr.: LMP-F270



Licht Lebensdauer

2500 Std.

Betriebskosten

-

Focus

motorisch

Zoom

motorisch 1,3

Objektiv


F=1,66-2,18 f=30,6-39,7 mm / L
optional

Projektionsverhältnis

-

Audio

2 x 1,8W

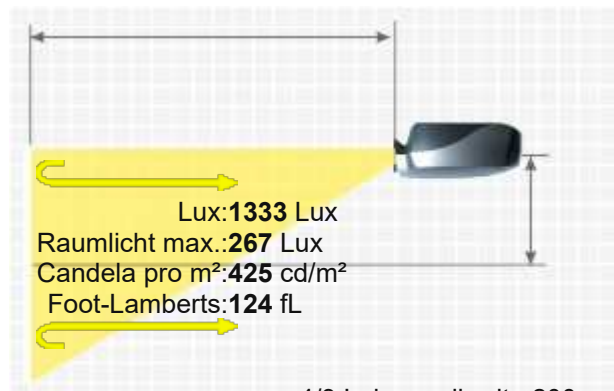

4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand : 1 Gain

HDMI in
 2 x D-sub 15pin in 1 x out
 5 x BNC RGBHV in
 S-Video in
 Cinch Video in
 Mini Jack in
 RJ45 in
 RS232C Din 9pin in

Anschlüsse



Deckenmontage
 Stromverbrauch
 Maße BxHxT
 Betriebsgeräusch

Ja, ist möglich.
 400W
 532 x 145 x 352 mm (20,9"x5,7"x13,9") 27.15 L/dm³
 35 / 28 dB im Eco Mode

Gewicht
 Keystone-Korrektur
 Ausleuchtung
 Frequenz
 Foot-Lamberts
 Candela pro m²

9,80 kg / 21,61 lbs.
 Vert.: +/-30°
 -
 H-sync: 19-92 kHz
 V-sync: 48-92 Hz
 124 fL / max. 551 cm Bildbreite
 434 cd/m²

Ausstattung (Extras)

- Full HD 1080P kompatibel
- Eco Mode
- Kensington Slot
- Gamma-Korrektur
- Passwortschutz
- Steuerung über Web-Browser
- Lan Netzwerk kompatibel.
- De-interlacer with 3:2 2:2 pull down.
- .

Screen Mirroring

-

Optional erhältliche Objektive



Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
VPLL-Z1032	3.24-4.95:1	648-990 m	50%	+/-10%	motorisch
VPLL-Z1024	2.38-3.26:1	476-652 m	50%	+/-10%	motorisch
VPLL-1008	0.78:1	156 m	0.0% Fix	+/-10%	Kein Zoom

Baujahr 2007 // Letzte Datenänderung: 2026-06-08



Mehr Details



HCinema
<https://www.hcinema.de/pro/sonyvpffe40.html>