

VPL-GTZ380は、4K映像を忠実に投写するネイティブ4K (4,096×2,160ピクセル) SXRDパネルを搭載、レーザー光源を採用、10,000lmの高輝度を実現する業務用4K SXRDレーザー光源プロジェクターです。

主な仕様

光学系	
投写方式	: SXRD、3原色液晶シャッター投写方式
パネル素子	: 0.74型SXRDパネル 約2,654万画素(水平4,096×垂直2,160×3)
投写レンズ*1	: フォーカス…電動、ズーム…電動 シフト…VPLL-Z8008(短焦点レンズ) 電動 上下: ± 50%、左右: ± 18% VPLL-Z8014(標準レンズ) 電動 上下: ± 80%、左右: ± 31% 投写比率…VPLL-Z8008(短焦点レンズ) 0.80:1~1.02:1 VPLL-Z8014(標準レンズ) 1.4:1~2.73:1
光源	: レーザーダイオード(青色・紺色・赤色)
有効光束(光出力)	: 10,000ルーメン
カラー光束(光出力)*2	: 10,000ルーメン
コントラスト比	: ネイティブ: 16,000:1*3
電気系	
対応デジタル信号	: 1920×1080/24p, 1920×1080/50p, 1920×1080/60p, 1920×1080/100p, 1920×1080/120p, WQHD/60p, WQHD/120p, QXGA/60p, QXGA/120p, WQXGA/60p, WQXGA/120p, 3840×2160/50p, 3840×2160/60p, 3840×2160/100p*4, 3840×2160/120p*4, 4096×2160/50p, 4096×2160/60p, 4096×2160/100p*4, 4096×2160/120p*4
入出力	
入出力端子	
HDMI	: 2(HDCP 2.3)、Digital(RGB/Y Pb/Cb Pr/Cr)
Display Port	: 2(Ver. 1.4, HDCP 2.3)、Digital(RGB)
TRIGGER	: 2 ミニジャック DC12V Max.100mA
REMOTE	: 1 RS-232C、D-sub 9ピン(凸)
LAN	: 1 RJ45、10BASE-T/100BASE-TX
IR IN / OUT	: 各1 ミニジャック
3D SYNC OUT	: 1 3ピン mini-DIN(VESA 3D)
USB	: 1(Type A) DC5V Max.500mA
一般	
電源	: AC200V to 240V、50/60Hz AC100V to 120V、50/60Hz*5
消費電力	: 最大約2.0kW(待機時: 0.5W)
発熱量	: 4092BTU/h
動作温度	: 5~40℃
動作湿度	: 20~80%(結露なきこと)
外形寸法(幅×高さ×奥行)	: 約560×228×760mm(突起部を除く) 約560×262×760mm
質量	: 本体: 約51kg、VPLL-Z8014: 約3.8kg、VPLL-Z8008: 約4.1kg
付属品	
リモートコンマnder(RM-PJ29)(1)、単3乾電池(2)、電源コード(1)、取扱説明書(CD-ROM)(1)、 ブラグホルダー(1)、安全のために(1)	

* 1 レンズは別売です。

* 2 カラー光束とはプロジェクターのカラーパフォーマンスを評価する測定方法です。カラー光束は製品を選択する場合に、カラーパフォーマンスを簡単に正確に評価する指標として活用できます。

* 3 数値は目安であり、プロジェクターの設定条件や使用環境によって異なります。


* 4 120p対応ライセンス「LSM-120P1」使用時。

* 5 明るさは暗くなります。

単位:mm

レンズ	L' (レンズセンターと本体前面との距離)
VPLL-Z8008	Wide 184 / Tele 175
VPLL-Z8014	173

外形寸法図

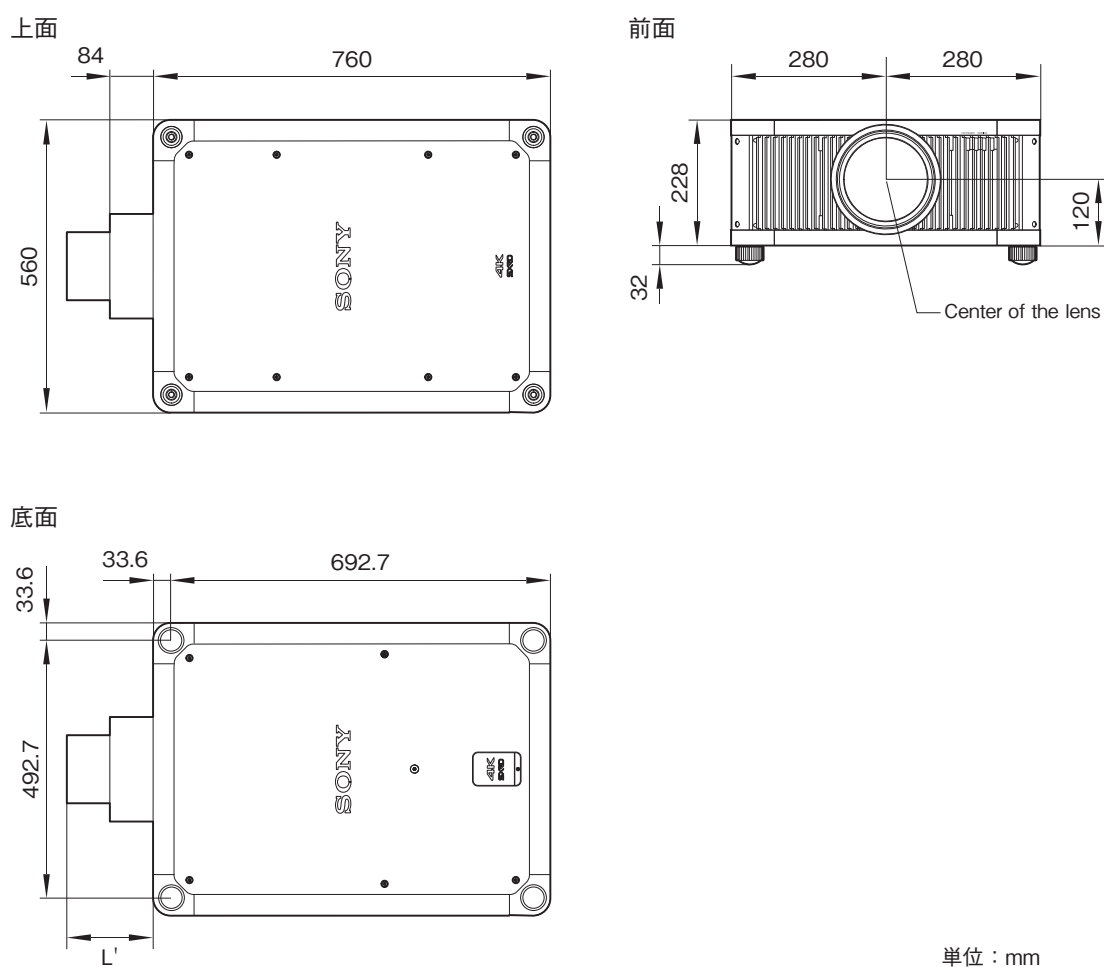

仕様および外観は、暫定版のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。