

Sony VPL S900U/E



SONY VPL S900U/E



Projektionssystem



3 x 1,3" LCD TFT Panels mit Metallmaske
SVGA 4/3 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen

Projektor 1100

Leinwand 367 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

-

-

Schwarzwert

-

-

Offset

-

Auflösung

SVGA 800 x 600

480.000 Pixel

XGA 1024 x 768 komprimiert

Wiedergabesignale

PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.43, PAL-M

Einsatzgebiet

Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen.

Kleine Bildbreite oder Räume mit sehr wenig Raumlicht unter 100 Lumen..

Lichtquelle

120W UHP Lampe

Artikel Nr.: LMP-600

Licht Lebensdauer

2000 Std.

Betriebskosten

-

Focus

-

Zoom

-

Objektiv

-

Projektionsverhältnis

-

Audio

3 Speaker System

Anschlüsse

S-Video in

Cinch Video in

Cinch Stereo in

2 x Mini Jack in 1 x out

D-sub 15pin in und out

Maus in

Deckenmontage

-

Stromverbrauch

220W 2W standby

Maße BxHxT

333 x 120 x 291 mm (13,1"x4,7"x11,5") 11.63 L/dm³

Betriebsgeräusch

-

Gewicht

5,90 kg / 11,02 lbs.

Keystone-Korrektur

-


Ausleuchtung

-

Frequenz

H-sync: 15-91 kHz

V-sync: 43-85 Hz

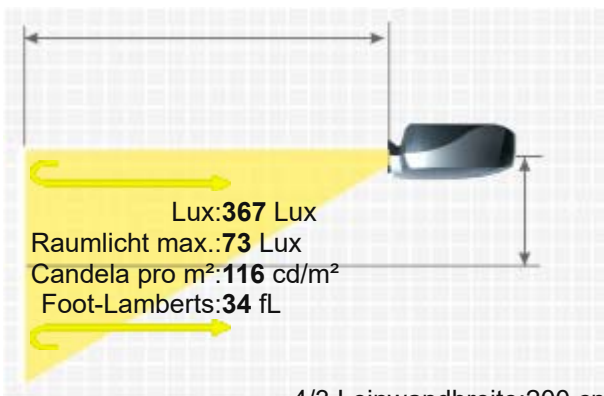

4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

Foot-Lamberts	34 fL / max. 289 cm Bildbreite
Candela pro m²	119 cd/m²
Ausstattung (Extras)	■ Fernbedienung mit Laserpointer und Maussteuerung ■ VPL-S900U: UL1950 und cUL1950 listed, FCC Class-A, IC Class-A, DHHS (Laser)
Screen Mirroring	-



Im Test	Note: keine Angabe Punkte von 100 Ausgabe: 3/99 online
---------	---

Baujahr	1999 // Letzte Datenänderung: 2024-06-04
---------	--

Mehr Details



HCinema
<https://www.hcinema.de/pro/sonyvpls900u.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.