

高画質は新しい領域へ。
新色補正方式採用の高機能モデル登場。



TDP-T95(J)



TDP-T100(J)

Data Projector

TDP-T100(J)/TDP-T95(J)



Data Projector TDP-T100(J)/TDP-T95(J)

東芝独自の色補正方式『ナチュラルカラーエンハンサ2(NCE2)』採用



TDP-T100(J)
2,600lm XGA

希望小売価格 ¥365,400(税別)



TDP-T95(J)
2,200lm XGA

希望小売価格 ¥302,400(税別)

独自の色補正方式『ナチュラルカラーエンハンサ2』採用

当社独自の色補正方式『ナチュラルカラーエンハンサ2(NCE2: Natural Color Enhancer 2)』を採用しています。

今回、新たに開発したNCE2では、色補正回路と光学システムの最適制御により、さらに画像を鮮明に投写します。

「使いやすさ」にこだわった機能性

パスワード機能

操作ボタンロック

リサイズ機能

インスタント
シャットダウン

ユーザーロゴ機能


黒板モード機能

レーザーポインタ
付きリモコン


新型フット
アジャスター

豊富な入出力端子を装備

2系統のコンピュータ入力端子やSビデオ端子、ビデオ端子など様々な使用環境に対応する充実した入出力端子を装備。RGB出力端子も備え、プロジェクター2台の同時表示も可能です。

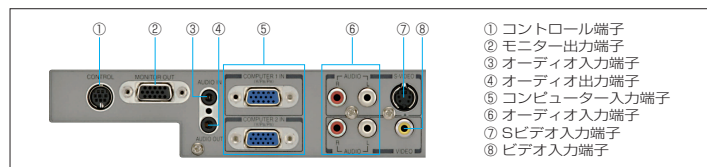

外形寸法



オプション (表示の価格は希望小売価格です)



●製品の意匠、仕様は予告なく変更する場合があります。●形名(J)は日本国内識別記号です。本体には識別記号が記載されておられません。●このプロジェクターに付属する電源コードは日本国内専用であり、他の国や地域では使用することはできません。●商品の色は印刷の都合で、若干異なる場合がありますので、ご了承ください。●データプロジェクターの補修性能部品の保有期間は、製造打ち切り後8年です。●補修性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。●本カタログに記載の会社名、商品名等は、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。●このカタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし、販売店でお分かりにならないときは、当社におたずねください。



安全に関するご注意

- ご使用の際に、必ず「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 熱源の近くや、水、湿気、湯気、ホコリ等の多い場所に設置したり、機器の放熱孔をふさいだりしないでください。
- 投写中にレンズをのぞかないでください。目を痛めます。特にお子様に対してはご注意ください。
- リモコンのレーザー光をのぞいたり、人に向けてないようにしてください。目を傷める危険性があります。

仕様表

機種名	TDP-T100(J)	TDP-T95(J)
方式	DLP™方式	
画素数	786,432(1,024×768)	
パネル	0.55型DMD	
形状	サイズ	
アスペクト比	4:3	
光学ズーム/フォーカス(方式)	手動	
明るさ	F2.2~2.8	
焦点距離	f=20.5~32.8mm	
ズーム比	1.6倍	
光源	高圧水銀ランプ	210W
明るさ	2,600 lm	2,200 lm
コントラスト比(全白/全黒)	2,000:1	
色再現性	フルカラー(1,677万色)	
解像度	1,024×768ドット(XGA)	
投写画面サイズ	30~300形	
投写距離	1.07~11.09m	
※1	水 平	15~120kHz
対応垂直周波数	垂 直	50~150Hz
接続端子	入力端子	ミニDサブ15ピン×2系統
	Sビデオ入力端子	ミニDIN4ピン
	ビデオ入力端子	RCAピン
	オーディオ入力端子	RCAピン×2系統、ステレオミニジャック
	コントロール入力端子	ミニDIN8ピン(RS-232C)
	出力信号	ミニDサブ15ピン
	オーディオ出力端子	ステレオミニジャック
	ビデオ信号	NTSC/PAL/SECAM
入力信号方式	色差信号	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1,080i
	RGB信号	VGA, SVGA, XGA, SXGA(圧縮), UXGA(圧縮)
内蔵スピーカ	1W(モノラル)	
仕様環境条件	5℃~35℃	
外形寸法(W×H×D)*突起部含む	300×99×218mm	
質 量	3.0kg	2.9kg
消費電力	380W	310W
電 源	AC100V, 50/60Hz	
使用ランプ形名	TLPLW10	TLPLW9

出荷時における本製品全体の平均的な値を示しており、JIS X 6911:2003 データプロジェクターの仕様書様式に則って記載しています。測定方法、測定条件については附属書2に基いています。形名の(J)は日本国内識別記号です。本体に識別記号は表示されておられません。仕様は予告なく変更する場合があります。※1 対応垂直周波数: この範囲の対応信号にプリセットしてあります。プリセット済みの信号仕様と異なるものは、周波数がこの範囲であっても画面に表示できない場合があります。色差信号の各解像度はパネルの画素数に変換されます。

付属品

- ・保証書・取扱説明書(日本国内簡易版)・CD-ROM版取扱説明書・電源コード(日本国内専用)・RGBケーブル(3m)・リモコン用乾電池・マウスリモコン・マウスリモコンレシーバ・キャリングバッグ

画面サイズおよび投写距離

スクリーン サイズ	最短投写距離 (ズーム最大)(m)	最長投写距離 (ズーム最小)(m)
30形	1.07	1.75
40形	1.45	2.35
60形	2.19	3.55
80形	2.93	4.74
100形	3.67	5.93
150形	5.53	8.92
200形	7.38	—
250形	9.24	—
300形	11.09	—

※各数値はおおよその数値です。

ランプに関するお知らせ

プロジェクターの光源には、点灯時に内部気圧が高くなる水銀ランプが使われています。このランプには以下の特性がありますので、内容をよく理解して、取扱には十分注意してください。

- 衝撃や劣化などによって、ランプが破裂して大きな音がしたり、寿命が尽きて点灯しなくなることがあります。●破裂や寿命に至るまでの時間には、ランプによって大きな差があり、使い始めてまもなく破裂することもあります。(ランプ保証期間内に破裂した場合は、無料交換いたします。お買い上げの販売店にご連絡ください。)
- 交換期を過ぎ使用すると、破裂しやすくなります。●ランプが破裂すると、ガラスの破片が本機の内部に飛び散ったり、通気孔などから外に出ることがあります。●ランプが破裂すると、ランプの内部に封入された微量の水銀ガスがガラスの粉塵とともに本機の排気孔などから放出されることがあります。

使用上の留意点

本プロジェクターは、24時間動作などの長期連続運転で使用することは意図していません。このような条件や、箱などに取り付けた状態で故障した場合は、保証期間であっても有料修理とさせていただきます。

本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

東芝プロジェクターに関するお問い合わせ窓口 **東芝プロジェクターサポートセンター 050-5514-1437** (通話料は有料です。)

●受付時間(月~金)午前9:00~午後6:00(正午~午後1時、祝祭日、年末年始等を除く) ※サポートは日本国内のお客様に限らせていただきます。*発信者様側の自管交換機(PBX)の設定によってはご利用いただけない場合があります。詳しくはPBX設置業者やPBX装置の取扱店にご確認ください。*上記電話番号に接続できないお客様は、0570-05-7006(ナビダイヤル)におかけください。

株式会社 **東芝** デジタルメディアネットワーク社

映像システム事業部/プロジェクション・ディスプレイ部
〒105-8001 東京都港区芝浦1-1-1 (東芝ビルディング)

インターネットで情報を...

ホームページに最新の商品情報やサポート情報などを掲載しておりますので、ご参照ください。

<http://www.toshiba.co.jp/vis/>

上記のアドレスは予告なく変更される場合があります。このような場合には、お手数ですが東芝総合ホームページ(<http://www.toshiba.co.jp/>)をご参照ください。

このカタログの記載内容は平成18年2月現在のものです。

資料番号: 2006-02-100/95K (WP)