

TOSHIBA

わずか1.9kgで、
XGA/2,300ルーメンを実現。



Data Projector

TDP-P75(J)



*DLP™、DLP™メダリオン、ロゴは、テキサス・インスツルメンツ社の商標です。

仕様表

機種名			TDP-P75(J)
パ ネ ル	方 式		DLP™方式
	画素数		786,432画素（水平1,024×垂直768）
	形 状	サイズ	0.7型DMD
		アスペクト比	4：3
レ ン ズ	光学ズーム/フォーカス（方式）		手動
	明るさ		F2.4～2.65
	焦点距離		f=28.04～35.59mm
	ズーム		1.2倍
光 源		高圧水銀ランプ	200W
明るさ		2,300 lm	
コントラスト比（全白/全黒）		2,000：1	
解像度		1,024×768ドット（XGA）	
色再現性		フルカラー（1,677万色）	
投写画面サイズ		30～300 形	
投写距離		1.00～9.99 m	
※1 対応走査周波数	水 平		15.63～68.67 kHz
	垂 直		48～85 Hz
接 続 端 子	入力端子	コンピュータ端子	ミニDサブ15ピン（RGB/色差用）
		S-ビデオ端子	ミニDIN4ピン
		ビデオ端子	RCAピン
	出力端子	オーディオ端子	φ3.5mmステレオミニ
		モニター端子	ミニDサブ15ピン
		オーディオ端子	ステレオミニ
		ビデオ信号	NTSC/PAL/SECAM
入力信号方式	色差信号	480i、480p、576i、576p、720p、1080i	
	RGB信号	VGA、SVGA、XGA、SXGA（圧縮）	
内蔵スピーカー		1W（モノラル）	
使用環境条件		温度：5℃～35℃	
外形寸法(W×H×D)/(突起部含む)		245×86×183mm	
質 量		1.9 kg	
消費電力		265 W	
電 源		AC100V、50/60Hz	
使用ランプ形名		TLPLW7	

●明るさは出荷時における本製品全体の平均的な値を示しており、JIS X 6911:2003 データプロジェクターの仕様書様式に則って記載しています。測定方法、測定条件については附属書2に基づいています。※1対応走査周波数：この範囲の対応信号にプリセットしてあります。プリセット済みの信号仕様と異なるものは、周波数がこの範囲になっても画面に表示できない場合があります。

■ 付属品	・保証書 ・取扱説明書（日本国内用簡易版） ・CD-ROM 版取扱説明書	・電源コード（日本国内専用） ・RGBケーブル（3m） ・マウスリモコン	・リモコン用乾電池 ・マウスリモコンレシーバー ・キャリングバック
-------	--	--	---

オプション（表示の価格は希望小売価格です）

	交換用ランプ TLPLW7 ¥42,000[税込]		RGBケーブル 10m CBL1810T ¥15,750[税込] 5m CBL1805T ¥11,550[税込]		広視野角スクリーン 100形 TLPSR100 ¥96,600[税込] 80形 TLPSR81 ¥65,100[税込]		天吊り金具 TLPTK40 ¥44,100[税込] 低天井用 TLPTK39 ¥99,750[税込] 高天井用	*天吊り設置工事には専門知識が必要です。必ず販売店にご依頼ください。設置工事に不備があると、落下などによる事故の原因となります。また、天吊り時のランプ交換その他の保守に関しても、危険を伴いますので必ず販売店にご依頼ください。*天吊り設置する場合は、異常時に電源を切るためのブレーカーを操作しやすい場所に設置してください。また、そのことを使用するすべての人が知っている
--	--	--	---	--	--	--	--	--

●製品の意匠、仕様は予告なく変更する場合があります。●形名(J)は日本国内識別記号です。本体には識別記号は記載されていません。●このプロジェクターに付属する電源コードは日本国内専用であり、他の国や地域では使用することはできません。●商品の色は印刷の都合で、若干異なる場合がありますので、ご了承ください。●データプロジェクターの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後8年です。●補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。●本カタログに記載の会社名、商品名等は、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。●このカタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし、販売店でお分かりにならないときは、当社におたずねください。

	安全に関するご注意
●ご使用の際に、必ず「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。 ●熱源の近くや、水、湿気、湯気、ホコリ等の多い場所に設置したり、機器の放熱孔をふさいだりしないでください。 ●投写中にレンズをのぞかないでください。目を痛めます。特にお子様に対してはご注意ください。	


東芝プロジェクターに関するお問い合わせ窓口	東芝プロジェクターサポートセンター 050-5514-1437 （通話料は有料です）
●受付時間（月～金）午前9:00～午後6:00（正午～午後1時、祝祭日、年末年始等を除く） *サポートは日本国内のお客様に限らせていただきます。*発信者様側の自営交換機(PBX)の設定によってはご利用いただけない場合があります。詳しくはPBX設置業者やPBX装置の取扱元にご確認ください。*上記電話番号にご連絡できないお客様は、0570-057006（ナビダイヤル）におかけください。	

株式会社 **東芝** デジタルメディアネットワーク社

映像システム事業部/プロジェクション・ディスプレイ部
〒105-8001 東京都港区芝浦1-1-1（東芝ビルディング）


インターネットで情報を・・・
ホームページに最新の商品情報やサポート情報などを掲載しておりますので、ご参照ください。
<http://www.toshiba.co.jp/vis/>
上記のアドレスは予告なく変更される場合があります。このような場合には、お手数ですが東芝総合ホームページ(<http://www.toshiba.co.jp/>)をご参照ください。

外形寸法

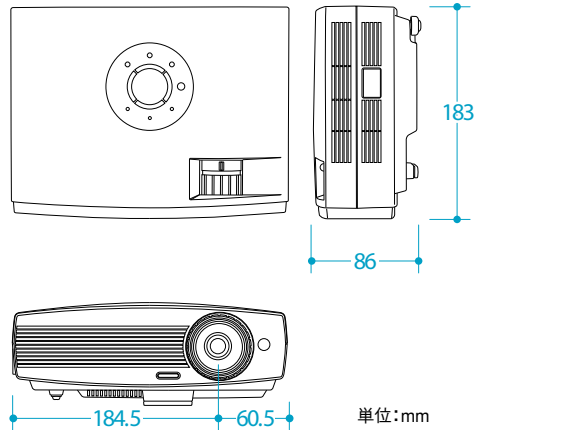

画面サイズおよび投写距離

H:スクリーン（投写画面）下端から
レンズ中心までの高さ

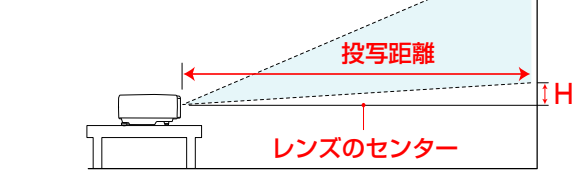

スクリーン サイズ	横×縦 (cm) 4:3	最短投写距離 (ズーム最大) (m)	最長投写距離 (ズーム最小) (m)	H (cm)
30形	61×46	1.00	1.22	7.54
36形	73×55	1.20	1.47	9.05
40形	81×61	1.33	1.63	10.06
60形	122×91	2.00	2.44	15.09
80形	163×122	2.66	3.26	20.12
100形	203×152	3.33	4.07	25.15
150形	305×229	5.00	6.11	37.72
200形	406×305	6.66	8.14	50.29
250形	508×381	8.33	10.18	62.87
300形	610×457	9.99	—	75.44

※各数値はおおよその数値です。

ランプに関するお知らせ
プロジェクターの光源には、点灯時に内部気圧が高くなる水銀ランプが使われています。このランプには以下の特性がありますので、内容をよく理解して、取扱には十分注意してください。
●衝撃や劣化などによって、ランプが破裂して大きな音がしたり、寿命が尽きて点灯しなくなることがあります。●破裂や寿命に至るまでの時間には、ランプによって大きな差があり、使い始めてもなく破裂することもあります。（ランプ保証期間内に破裂した場合は、無料交換いたします。お買い上げの販売店にご連絡ください。）●交換期を過ぎて使用すると、破裂しやすくなります。●ランプが破裂すると、ガラスの破片が本機の内部に飛び散ったり、通気孔などから外に出たりすることがあります。●ランプが破裂すると、ランプの内部に封入された微量の水銀ガスがガラスの粉塵とともに本機の排気孔などから放出されることがあります。
使用上の留意点
本プロジェクターは、24時間動作などの長期連続運転で使用されることは意図していません。このような条件や、箱などに取り付けた状態が故障した場合は、保証期間であっても有料修理とさせていただきます。
本カタログ掲載商品の価格には、 配送費、設置調整費、工事費、 使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

このカタログの記載内容は平成17年5月現在のものです。
資料番号:2005-04-25K(WP)

しなやかに、軽やかに。

コンパクトでスタイリッシュなボディで、
プレゼンテーションはもっとスマートになります。
わずか1.9kgで、2,300ルーメンを実現。
しかも30～300形の幅広いスクリーンサイズで高精細な映像を投写します。



TDP-P75 (J)

希望小売価格 365,400円[税込]




2300lm

XGA

2000:1

1.9kg


*DLP™、DMD、DLP™メダリオン、ロゴは、テキサス・インスツルメンツ社の商標です。



- ① コンピューター入力端子
- ② モニター出力端子
- ③ オーディオ入力端子
- ④ オーディオ出力端子
- ⑤ ビデオ端子
- ⑥ S-ビデオ端子
- ⑦ 背面リモコン受光部
- ⑧ USB端子(補修専用)

RGB出力端子、音声出力端子装備

RGBの出力端子を装備しているため、本体に入力した画像を他のプロジェクターに転送して同じ映像を映し出すことができます。また、音声出力端子も装備しているため、スピーカーを本体に接続して音声を出すことが可能です。

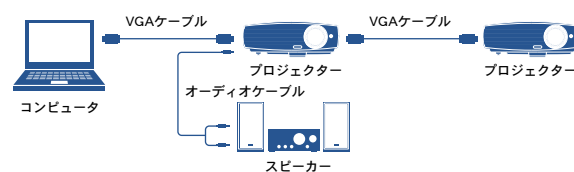

軽量コンパクトなボディで、持ち運びもより簡単に。
外出先でのプレゼンテーションの強い味方です。
パソコンはもちろん、ビデオやDVDも接続できるので、
さまざまなシーンで活躍します。


フットアジャスターで本体の高さを
調整した際に生じる画面の歪みを、
上下±15度まで自動補正します。
付属のレーザーポインタ付きリモコンで、
本体とパソコンの両方を操作できます。



美しさと便利さを追求した、基本性能

DLP™方式採用

米国テキサス・インスツルメンツ社のDLP™方式を採用することで、コントラスト2,000:1を実現し、黒を一層際立たせて再現できます。0.7型XGA DMD(デジタル・マイクロミラー・デバイス)が786,432(1,024×768)画素の高精細な画像を鮮明に再現します。



小型・軽量ながら輝度2,300lmを実現

重さ1.9kg、2,300ルーメンを実現しました。さまざまな場所に持ち運べるコンパクトさと使用する環境により広く対応できる高輝度を兼ね備えています。

オートキーストン機能搭載

プロジェクターをスクリーンに対して傾けて投写した際に生じる歪みを上下方向に最大±15度まで自動補正します。



レーザーポインタ付きマウスコントロール リモコン付属

プレゼンテーションに便利なレーザーポインタ付きリモコンを同梱。さらに付属のマウスリモコンレシーバーをパソコンのUSBポートに接続すれば、プロジェクターとパソコンの両方をひとつのリモコンで操作できます。



プレゼンテーションをバックアップする 携帯用スクリーン

携帯性に優れた自立型・収納ケース一体型スクリーンです。

50形 TLPSR51
希望小売価格 31,500円[税込]
40形 TLPSR40
希望小売価格 26,250円[税込]



オプション