

Unic 1200X



UNIC 1200X



Kurzvorstellung

Beta 2.5

Der 1200X kurz vorgestellt: Der Unic LCD Projektor bietet 1000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 100:1 und eine VGA 640 x 480 Auflösung. Eine Bildbreite von bis zu 275 cm ist möglich. Bei Raumlicht sollte das Bild jedoch kleiner gewählt werden. Wir empfehlen max. 183 cm. Das Modell wird von Unic nicht mehr angeboten.

Projektionssystem



3 x 10,4 LCD TFT Panel
VGA 4/3 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen	1000	Leinwand	333 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast	100:1 full on/off		100:1 full on/off
Schwarzwert	10,000 min. Lumen		3.43 min. Lumen
Offset	-		

Auflösung VGA 640 x 480
307.200 Pixel

Wiedergabesignale NTSC, PAL, SECAM Pal 60 NTSC 4,43

Einsatzgebiet Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum.
Kleine Bildbreite oder Räume mit sehr wenig Raumlicht unter 100 Lumen..

Lichtquelle - Lampe

Licht Lebensdauer 1000 Std.

Betriebskosten -

Focus manuell

Zoom manuell

Objektiv -

Projektionsverhältnis -

Audio -

Anschlüsse -

Deckenmontage -

Stromverbrauch -

Maße BxHxT -

Betriebsgeräusch -

Gewicht -

Keystone-Korrektur -

Ausleuchtung -

Frequenz -


Foot-Lamberts 31 fL / max. 275 cm Bildbreite

Candela pro m² 108.5 cd/m²

Ausstattung (Extras) -

Screen Mirroring -

Baujahr - // Letzte Datenänderung: 2023-08-04

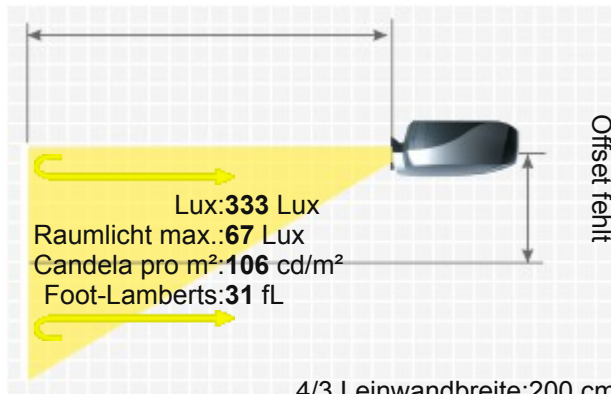

4/3 Leinwandbreite:200 cm
Leinwand:1 Gain

Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/unic1200x.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.