

UTAX DXL 5032



UTAX DXL 5032



Kurzvorstellung

Beta 2.5

Projektionssystem



3 x 1,0" LCD TFT Panel mit MLA
XGA 4/3 Liquid Crystal Display with Micro Lense Array

Ansi-Lumen	Projektor	3200 / 2600 Eco Mode 1900 Super Eco Mode	Leinwand	1067 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast		800:1 full on/off		800:1 full on/off
Schwarzwert		4,0000 min. Lumen		1.339 min. Lumen
Offset		-		

Auflösung	XGA 1024 x 768 786.432 Pixel 1600 x 1200 (UXGA) komprimiert
-----------	---

Wiedergabesignale	PAL, SECAM, NTSC, EDTV HDTV 720p, 1080i, Standard-Portabel Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen. Mittlere Bildbreite oder Räume mit etwas mehr Raumlicht max 200 Lumen.
-------------------	---

Einsatzgebiet	
Lichtquelle	275W NSH Lampe Artikel Nr.: 11357032



Licht Lebensdauer	2000 Std. 3000 Std. im Eco Mode
-------------------	---------------------------------


Betriebskosten	-
----------------	---

Focus	motorisch
-------	-----------

Zoom	motorisch 1,35
------	----------------

Objektiv	F=1,74-2,18 f=30,8-41,6 mm
----------	----------------------------

Projektionsverhältnis	-
-----------------------	---

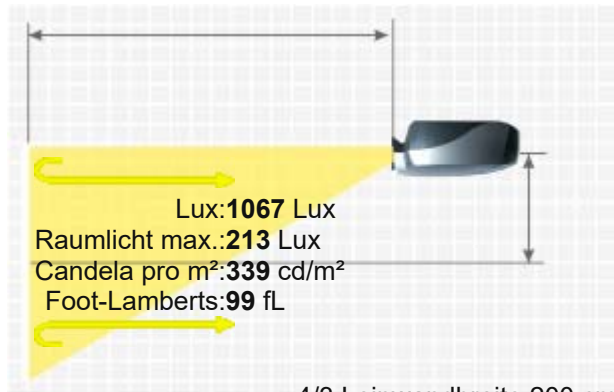

Audio	2 x 5W 4/3 Leinwandbreite: 200 cm Leinwand: 1 Gain
-------	--

Anschlüsse	1 Eingang: Mini D-Sub, 15-polig, Komponentensignal (YPbPr) und SCART-RGB via RGB 1 Eingang: 5 x BNC, Komponentensignal (YPbPr) 1 Eingang: DVI-D, 1 Ausgang: Mini D-Sub, 15-polig 1 Eingang: Cinch 1 Eingang: DIN 4-polig (Hoseidenbuchse) 3 Eingänge: 3,5 mm Stereo Klinkenstecker, 1 Ausgang: 3,5 mm Stereo Klinkenstecker 1 Ausgang: 2 x Cinch (L/R) 2 Eingänge: 2 x Cinch (L/R) 1 Eingang: D-sub 9pin/USB type B 1 Ausgang: DIN 8pin 2 Eingänge: A- und B- Type 1 Eingang: 3,5 mm Stereo Klinkenstecker 2 Eingänge: PCMCIA Slot Type-2 1 Ausgang: USB
------------	---

Deckenmontage	Ja
Stromverbrauch	390W
Maße BxHxT	334 x 115 x 323 mm (13,1"x4,5"x12,7") 12.41 L/dm³
Betriebsgeräusch	39 / 34 dB im Eco Mode

Gewicht	5,90 kg / 13,01 lbs.
Keystone-Korrektur	Vert.: +/-40° Hori.: +/-30°
Ausleuchtung	-
Frequenz	H-sync: 15-100 kHz V-sync: 48-120 Hz Bandbreite max.: 102 MHz
Foot-Lamberts	99 fL / max. 493 cm Bildbreite
Candela pro m²	346.5 cd/m²

- Freeze
- Tafel Modus
- Benutzer-Logo Einblendung
- Eco Mode
- Kensington Slot
- sRGB

Ausstattung (Extras)	■ Fernbedienung mit Laserpointer und Maussteuerung ■ Optional W-Lan Netzwerk kompatibel. ■ Optional Lan Netzwerk kompatibel. ■ Digital Zoom ■ automatische Focus und Farbeinstellung. ■ AdvancedAccuBlend ■ ColorManagement System
----------------------	--

Screen Mirroring	-
Baujahr	2005 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04

Mehr Details



HCinema
<https://www.hcinema.de/pro/utaxdxl5032.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.